

アイピス IVIS を使って

楽しく作ろう!!

思い出ライブラリー

入学式でのキリッとした横顔。 一等賞をもらったうれしそうな笑顔。 旅先で出合った景色、人、味覚。 心をくすぐる瞬間をiVISに収めましょう。



こだわりオート

で美しく撮る ……43

どんな撮影シーンでも、 カメラにおまかせで、 きれいに撮れます。







今までとはココが違う! メモリーは軽い!スゴい!!


¶ 買ったその日から 撮れる …………………………40

AVCHD動画の場合、32GBの内蔵 メモリーに標準画質SPモードで 約9時間35分。買ったその日から、 家族の笑顔が残せます。

AVCHDでもMP4でも はてまいて・一般にモバイル・・・32

ハイビジョンで美しい映像のAVCHDと スマートフォンでラクラク再生のMP4。 二つの記録形式で撮ったり見たり、自 由な映像スタイルをいつでもどこでも 楽しめます。





外付けHDDをビデオカメラにUSB接続 すれば、撮影したデータをパソコンな しで簡単保存。保存した動画/静止画 を再生することもできます。



3 パソコンで 保存や編集……188

PIXELA社製ソフトウェア は動画、 ImageBrowser EXはMP4動画や静 止画の保存、加えてWeb公開が できます。詳しくは各ソフトウェ アの説明書をご覧ください。

シナリオ、シネマ、デコレーションとして仕上げる…124

テーマを選び、シナリオに沿って撮るだけ。シネマルックフィルターを で使えば簡単に映画のような雰囲気に。画面にタッチしてデコレーション ですると楽しい映像に仕上がります。



Wi-Fiで無線LANに接続 で保存・Web共有…226

Wi-Fi機能で無線LANに接続。撮った映像をワイヤレスでパソコンやWebに転送して保存や共有できます。



4 いろいろな 残し方…178

ディスク作成、BDレコーダー などにダビング、Webサイトへ のアップロードなど、お好み に応じてさまざまなカタチで 映像を残すことができます。

見たいシーンを探すとき、 テープのように巻き戻しや早 送りで頭出しする手間は一切 不要。インデックス画面から バッと選んで一発再生です。

-覧画面から -発再生……56

6

6

CONTENTS

もくじ

そろっていますか?	長時間連続して撮影する (リレー記録)35 初期化する36
使う前に知っておいてください13 各部のなまえ14 Chapter 1	Chapter 2 簡単に撮る
準備する	簡単にビデオや写真を撮る ((型) (オート)モード)
1 基本 バッテリーを充電する	デジタルズーム》48 すばやく撮影をはじめる
付属品を準備する21 HOMEボタンを使う22	《クイックスタート》52 Chapter 3
タッチパネルで操作する24 液晶画面を調整する25	ビデオ
時計を合わせる27 カードを入れる28	1 基本 — 手軽に見る — ビデオを見る
2 応用 記録形式を選ぶ (AVCHD / MP4)	メモリーと表示内容を切り換える 《再生インデックス》62
記録メモリーを準備する34 記録メモリー (回内蔵メモリー/ 回カード)を選ぶ34	シーンを消す (消去)64 お好みのコマから再生する (タイムライン)

画面の表示を切り換える73 テレビで見る74	ピントを合わせる 《フォーカス》 105 近寄って大きく撮る 《テレマクロ》 108
2 応用 - 設定を変えて撮る - 自分で設定して撮影する (M(マニュアル)モード)	色合いを調整する (ホワイトバランス) 110 セルフタイマーを使う
(PE-F (7075LAE) / シーンモード (SCN)) 89	4 応用 — 作品に仕立てて撮る —
3 応用 - 本格的に撮る - 手ブレをおさえて撮る (手ブレ補正)	ストーリー仕立ての作品を撮る (シナリオモード)
ねらった被写体をきれいに撮る	5 応用 — 作品を見る/編集する —
《タッチ追尾》99	ギャラリーで作品を見る
場面の切り換え効果をつける 《フェーダー》101	《ギャラリー画面》144 三ツ星シーンを決める
明るさを調整する (露出) 103	ニノ星ノーノで沃める 《レーティング》147
	音楽と一緒に再生する152
40/4 -	



CONTENTS

もくじ

作品内のシーンを並べ換える 《コピー/移動》155 作品のサムネイルを設定する	Chapter 6 無線ネットワーク	,
(作品サムネイル)	Wi-Fiで何ができるの?22 無線LANに接続する (Wi-Fi(ワイファイ機能/無線LAN設定)22 パソコンなどにワイヤレスで転送する	
写真を作る161 シーンを分割する(分割)165	ハソコンはとにソイドレスと転送する 《Network Utility / FTPサーバー》24 YouTubeやFacebookにアップロードする 《インターネット共有》24	
Chapter 4 写真	iPhoneに接続してアップロードする 《アドホック接続/iOSアプリ》24 DLNA機器で再生する	
1 基本—手軽に見る—	DLNA機器で再生する 《DLNA / DMS / DMP》25	6
写真を見る168 写真を消す〈静止画消去〉171	Chapter 7 ふるく	
2 応用 — 楽しんで見る — 順番に再生する (スライドショー) 174	 故障かな?26	4
	メッセージが出たら?27	
Chapter 5	安全上のご注意29	9
Chapter 5 保存/共有	安全上のご注意29 取り扱い上のご注意30	9
	安全上のご注意	9 8 5 4
保存/共有 残しかたいろいろ178 ビデオ/写真をカードに	安全上のご注意29 取り扱い上のご注意30	9 8 5 4 5
保存/共有 残しかたいろいろ178 ビデオ/写真をカードに コピーする〈コピー〉180	安全上のご注意	9 8 5 4 5 8
保存/共有 残しかたいろいろ	安全上のご注意	9 5 4 5 8 1 7
保存/共有 残しかたいろいろ	安全上のご注意	9 8 5 4 5 8 1 7 3
保存/共有 残しかたいろいろ	安全上のご注意	9854581737
保存/共有 残しかたいろいろ	安全上のご注意	98545817376
保存/共有 残しかたいろいろ	安全上のご注意	985458173760

撮りたい

赤ちゃんの表情を明るく 撮りたい

明るさを調整する 自動逆光補正 104 103








そのまま撮りたい 南国の海の青さを

雰囲気で撮影したい シネマモード 130

映画のようにしつとりとし







等賞の笑顔を

写真を順番に再生する テレビで見る 74

家族で見たい

テレビにつないで

174

与真に残したい (あとからフォト)映像を写真として切りとる

そろっていますか?

箱の中に次のものが入っているかチェックしましょう。





ビデオカメラ本体




バッテリーパック BP-718



コンパクトパワーアダプター (ACアダプター)CA-110



スタイラスペン







HDMIケーブル HTC-100/S

USBケーブル IFC-300PCU/S

クイックガイド/ 無線LANセットアップ ガイド



PIXELA CORPORATION





VideoBrowser (動画の保存、管理、編集、再生用)



VideoBrowser 「インストールの前に

MP4動画・静止画用ソフトウェア*1/ビデオカメラの使用説明書 (PDF)/ 音楽/画像ミックスデータ




キヤノンiVIS ディスク (MP4動画、静止画の保存·管理/ CiG*2·SNS*3への投稿·公開用)

このディスクに入っている音 楽/画像ミックスデータは、 付属のPIXELA社製ソフトでの み使用できます。CDプレー ヤーでは再生できません。 詳しくはVideoBrowser取扱説 明書 (PDF)をご覧ください。

- *1 ソフトウェア (ImageBrowser EX)の自動インストーラーが入っていま す。インストール時はあらかじめインターネット接続が必要です。
- *2 CANON iMAGE GATEWAY(キヤノンイメージゲートウェイ)のこと。登 録 (無料)すると、オンラインアルバムの公開やフォトブック作成など のサービスが利用できます。
- *3 Facehookなどのソーシャル・ネットワーキング・サービスのこと。

さっそく撮ってみよう

箱から出して、今すぐ撮影してみたい---という方のために一通りの 操作を説明します。まずは内蔵メモリーに気楽に撮ってみましょう。

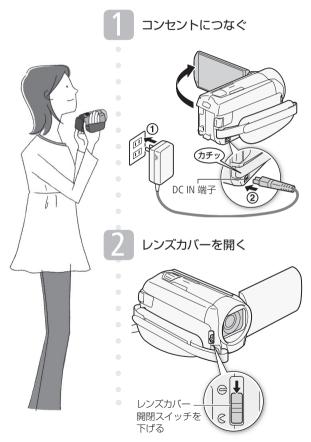

電源をONにする



4 時計を合わせる



- 4 年の数字をタッチして、
 - ▲ ▼ で選ぶ。
 - 月、日、時刻も同様に操作する。
- OK をタッチする。





もう一度押すと撮影終了


映像を再生してみよう

電源を切らずにそのまま操作できます。

1 押す



- 2 見たいシーンを選ぶ
- タッチしたまま左右に動かす。




- 3 再生したいシーンをタッチ
 - ▶ 再生開始!



再生を終えるときは液晶画面 をタッチ→ ■ をタッチする。

この本の読みかた

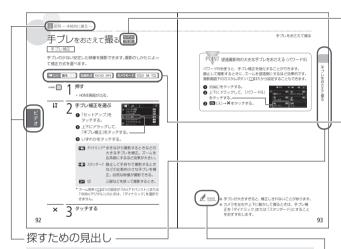

知りたい機能をすばやく探すための見出し。左ページに章タイトル、 右ページには機能の名前を載せている。

本文中の表記

(□10) 参照ページを示す。

参考 ▶ 参考になるページなどを示す。

画面 液晶画面の画面 のこと。

カード SD / SDHC / SDXCメモリーカードのこと。 メモリー 「内蔵メモリーIまたは「カード」のこと。

VideoBrowser 付属のPIXELA社製ソフトウェア「VideoBrowser」のこと。 Network Utility 付属のPIXELA社製ソフトウェア「Network Utility」のこと。

ImageBrowser EX 付属のMP4動画 / 静止画用ソフトウェア「ImageBrowser

EX」のこと。

Movie Uploader 株式会社ピクセラから、アップル社のApp Storeを通じ

て無料で提供されるソフトウェア(アプリ)のこと。

^{*} 画面の写真はスチルカメラで撮影したものを使用しています。

ビデオと写真のどちらで使え るかを示すマーク

ビデオ

動画の撮影や再生で使える機能。

写真

静止画の撮影や再生で使える機能。

撮影/再生時に選ぶボタンや 記録形式の対応を示すマーク

└∵≒□ 撮る 見る

撮る/見るボタンを押すたびに、 撮影と再生が切り換わる。この 場合は撮影にする。

記録形式 AVCHD MP4


各機能のAVCHD / MP4対応を示すマーク。この場合はAVCHDのみ対応。

カメラモード (AUTO) M 🗐

撮影時に選択するモード。この場合は**M**(マニュアル)に設定。 ほかに **MID**(オート)と [正] (シネマ)がある。

コラムのマーク







知っていると便利なこと。

使う前に知っておいてください

必ず「ためし撮り」しましょう

大切な映像を撮るときは、必ず事前にためし撮りをして、正しく録画・録音されていることを確認してください。

記録内容の補償はできません

ビデオカメラ、カードなどの不 具合で記録や再生ができない 場合でも、記録内容の補償に ついてはご容赦ください。

著作権に注意しましょう


本機で録画・録音したビデオや作成した音楽付き著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでで注意ください。


液晶画面について


液晶画面は、非常に精密度の高い技術で作られています。99.99%以上の有効画素がありますが、黒い点があらわれたり、赤や青、緑の点が常時点灯することがあります。これは、故障ではありません。なお、これらの点は記録されません。


各部のなまえ

本文中に出てくる名称です。
■内の数字は参照ページです。

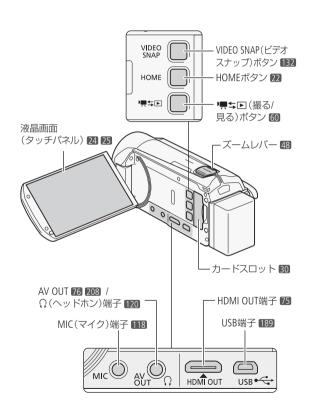

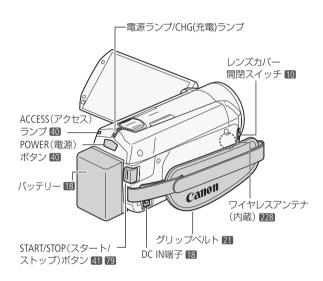

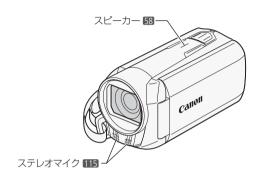

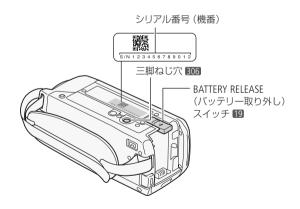

Chapter	etting
準備する	Started

基本

バッテリーを充雷する……(18) バッテリーを取り付けたり、 充電するときに。

付属品を進備する......21 グリップベルトを準備する ときに。

HOMEボタンを使う......22 撮影や機能の設定をする HOMFボタンの操作について。

タッチパネルで操作する…(24) タッチパネルの使い方について。

液晶画面を調整する25 液晶画面の位置や明るさ を調整するとき。

時計を合わせる………… 日時を合わせるときに。

SD / SDHC / SDXCメモリー カードを使うときに。

記録形式を選ぶ……… AVCHDとMP4を切り換える ときに。

応用

記録メモリーを準備する…34 動画や静止画を記録する メモリーを選んだり、初期 化するときに。







バッテリーを充電する

はじめてお使いになるときは、バッテリーを充電しましょう。

1 コンセントにつなぐ








る 電源OFFで充電開始

4 点灯→消灯で充電 おわり





赤く点灯 点滅しているときは、「故障かな?」 の「表示やランプ」(CD269)をご覧く ださい。

バッテリーを取り外すとき

バッテリ一取り外しスイッチを矢印の方向に押して取り外す。





雷源プラグを抜き差しするときは、まず電源を切って、 電源ランプが消えていることを確認してください。撮 影したデータが破損するおそれがあります。



- MEMO 10 ℃~30 ℃の場所で充電することをおすすめします。 バッテリーや周囲の温度が約0 $\mathbb{C} \sim 40 \mathbb{C}$ (使用温度)の 範囲外のときは、充電できません。
 - 充電するときは電源を切ってください。電源が入って いるときは充電できません。
 - 充電中にコンセントまたはDC IN端子からプラグを抜い たときは、再び接続する前にCHG(充電)ランプの消灯 を確認してください。
 - バッテリー残量が気になるときは、電源プラグをコン セントにつないだままお使いください。
 - バッテリーをフル充電したときの使用時間は351~352ペー ジをご覧ください。

- フル充電したバッテリーも少しずつ放電します。使用 直前に充電することをおすすめします。
- 撮影/再生可能時間をより正しく表示するために、ご 購入直後にバッテリーを初めて使うときは、一度充電 完了まで充電してから使い切ってください。
- 付属のバッテリーパックBP-718の充電時間は約5時間10 分です。周囲の温度や充電状態によって異なります。
- 別売のバッテリーチャージャー (G-700を使うと約3時 間40分で充電できます。 詳しくはバッテリー
 - チャージャーの使用説明 書をご覧ください。
- バッテリーの取り扱いにつ いては、309ページをご覧くだ さい。




CG-700(別売)

POINT バッテリーの残量を確認するには

セットアップメニューの「バッテリー 情報」で、バッテリーの残量と撮影/再 生可能時間を表示させることができま す。ただしバッテリーが消耗している と表示されないことがあります。

例:撮影可能時間の画面 撮影可能時間




バッテリー残量の目安


付属品を準備する

グリップベルトやストラップの調整をしましょう。

■ グリップベルトを調整する

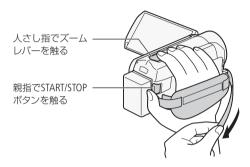


■ スタイラスペンを取り付ける




HOMEボタンを使う 写真

本機は、HOME (ホーム) ボタンで簡単にビデオカメラの設定やモードを切り換えることができます。HOMEボタン操作の詳細は、「準備する」、「簡単に撮る」、「ビデオ」の各章でご確認ください。



HOMEボタン

HOME(ホーム)ボタンでは、HOME画面から、カメラモードや記録形式、設定する機能をそれぞれに選ぶことができ、組み合わせて、お好みの撮影スタイルで撮ることができます。





①カメラモード

簡単に撮るなら「オート」、本格的に撮るなら「マニュアル」、印象的に撮るなら「シネマ」、いずれかの撮影モードを選ぶことができます(〇78)。



カメラモード画面



②撮影設定 (FUNC.)メニュ・

③セットアップメニュー 「撮影設定 (FUNC.) |では撮影する ときに使う機能、「セットアップ」

では記録、再生するときに使う機 能の設定ができます(四321, 327)。



撮影設定 (FUNC.)メニュー画面



セットアップメニュー画面



テレビで観るならAVCHD(エーブ イシーエイチディー)、iPhoneのよ うなスマートフォンやWebで観る ならMP4(エムピーフォー)、いず



記録形式画面 (MP4)

れかの記録形式を選ぶことができます(口32)。さらにAVCHDでは、シナ リオモードでテーマを選んでストーリー仕立てで撮ることもできます $(\Box 124)_{\circ}$

タッチパネルで操作する

液晶画面(タッチパネル)を直接タッチして直感的に操作できます。 タッチパネルでの操作には、指で液晶画面を押すタッチ操作と、 タッチしたまま指を上下や左右に動かすドラッグ操作があります。 なお、付属のスタイラスペンで操作することもできます。


タッチ



液晶画面に表示される項目やボタンなどを指で押します。

シーン (動画)の再生、項目の 選択などに使います。

ドラッグ



液晶画面を押したまま上下または左右に指を移動します。

- 指の動きに合わせて画面の表示 が変わります。画面スクロール やメニュー操作などに使います。
- 画面によっては、表示される 三角マークのボタンをタッチ して動かすこともできます。



- タッチパネルは圧力を感知するタイプです。確実にタッチしてください。
- 次の場合は正常に動作しないことがあります。
 - 爪先やボールペンなどスタイラスペン (付属)以外の とがったもので操作をしたとき。
 - ぬれた手や手袋をしたままで操作したとき。
 - 強く押したまま擦る操作をしたとき。
 - 市販の保護シートやシールなどを貼った上から操作したとき。

液晶画面を調整する


■ 位置を調節する



②回転させて見やすい位置にする

■ 画面の明るさを調節する

画面の明るさを3段階に切り換えられます。屋外撮影時、太陽光 などで画面が見にくいときは明るくしてください。

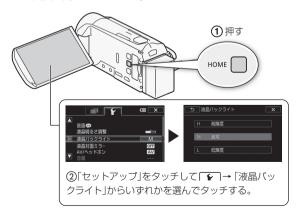



- MEMO 画面の明るさを調整しても、記録される映像の明るさ には影響しません。
 - 画面を明るくすると、バッテリーの使用時間が短くなり ます。
 - 画面の明るさはセットアップメニューの「液晶明るさ調 整 | でさらに細かく調整できます。
 - コンパクトパワーアダプター (ACアダプター)を接続し たときは、「液晶バックライト」の設定は、自動的に 「H 高輝度 | に切り換わります。
 - 液晶画面の取り扱いについては306ページを、お手入れに ついては314ページをご覧ください。

時計を合わせる

時刻は、お住まいの地域と旅先の地域の2か所セットできます。海外 旅行先の日時を指定しておくと、現地時間で記録できます(◯◯317)。

.... 撮る 見る

記録形式 AVCHD MP4

カメラモード AUTO M 💷

номе

HOMEボタンを押す

HOMF画面が出る。

「日付/時刻 |を選ぶ

「セットアップ |→ 「✔」をタッチする。

ト下にドラッグして「日付/時刻 | をタッチする。

日時を設定する

項目(年月日時分)を タッチし、____

▼ / ▲をタッチして

設定する。-



- この操作を繰り返して日時を設定する。
- 必要に応じて、日時スタイルを設定する。
- 使用したいスタイルをタッチして選ぶ。



- 地域とサマータイムはセットアップメニューの 「エリア/ サマータイム |で設定できます (CC)340)。
- 本機を約3か月使わないと、内蔵の充電式電池が放電し て、日時の設定が解除されることがあります。その場 合は、充電してから設定し直してください(**□**311)。

力一ドを入れる

動画や静止画をメモリーカードに記録できます(下表)。SDスピー ドクラス4、6、10のカードの使用をおすすめします。

メモリーカードの タイプ

SD×∓リーカード.

SDHCメモリーカード、

SDXCメモリーカード

SDスピードクラス*1

CLASSE, CLASSE, CLASSE

容量

128 MB以 F*2

- *1 SDスピードクラスに対応していないSDメモリーカードを使う場合、カード によっては動画を記録できないことがあります。
- *2 容量が64 MB以下のSDメモリーカードには、動画を記録できません。

動画記録時の動作確認済みメモリーカード

次のメーカー製のSD / SDHC / SDXCメモリーカードについて、動画 記録時の動作を確認しています(2011年12月現在)。動作確認済 カードの最新情報については、キヤノンのウェブサイトでご確認く ださい。

Panasonic
 TOSHIBA
 SanDisk

POINT SDスピードクラス

メモリーカードのデータ記録時の最低速度を保証する規格です。メモリー カードを購入するときは、スピードクラスのマークを確認してください。



♪ My SDXCメモリーカードをお使いになるときは

SDXCメモリーカードに対応した機器でのみ使用できます。 SDXCに対応する、レコーダー、パソコンまたはカードリー ダー/ライターなどでご使用ください。パソコンの場合、 対応OSは下表のとおりです(2011年12月現在)*。

Windows 7	0
Windows Vista	○ (Service Pack 1以降が必要)
Windows XP	○ (Service Pack 3と更新プログラム [KB955704]が必要)
Mac OS X	○ (バージョン10.6.5以降)

- * 最新の状況については、パソコン、OSまたはカードのメー カーにお問い合わせください。
- SDXCメモリーカードに対応していないOSで使用する と、カードの初期化を促すメッセージが表示される ことがあります。初期化するとデータが失われます ので、キャンセルしてください。
- 撮影や編集を繰り返しているカードの場合、データ の書き込み速度が低下し、記録が停止することがあ ります。あらかじめカードの動画や静止画を保存し てから、本機でカードを初期化してください。


Eve-Fiカードをお使いになるときは

弊社は、Eve-Fiカードの機能 (無線送信を含む)について は保証いたしかねます。カードに関する不具合は、カー ドメーカーにお問い合わせください。また、Eve-Fiカー ドの使用には、多くの国や地域で認可が必要であり、 認可を取得していないものの使用は認められていませ ん。使用が認められているかご不明の場合は、カード メーカーにご確認ください。

■ カードを入れる

はじめて使用するときは、まず初期化してください(□36)。


カバーを開け、カードを入れる

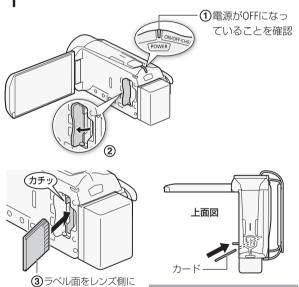

向け、斜めに入れる

カードの端を押して、カードが出 てきたら抜く。

カバーを閉じる



- ② カバーをカチッと音がするまで 閉じる
- カードが正しく入っていない状 態で無理に閉めない。



入れると、本機に不具合が発生することがあります。 操作1のような正しい向きで入れてください。



MEMO 誤ってデータを消さないために



カードの誤消去防止ツマミを 「LOCK I側にすると、データを 保護できます。

記録形式を選ぶ



AVCHD / MP4

本機は、記録形式が異なるAVCHDとMP4の動画を撮ることができ ます。AVCHDはハイビジョンで記録できるため、大画面でも美し い映像を鑑賞できます。MP4動画は、変換をしなくてもiPhoneの ようなスマートフォンでの再生、YouTubeやFacebookへのアップ ロードやWeb公開を簡単に行うことができます。シナリオモード については、124ページをご覧ください。



記録形式 AVCHD MP4 カメラモード (AUTO) M 厚i



押す

HOME画面が出る。





記録形式を選ぶ

- **①**「記録形式」をタッチ する。
- ② !\(\mathbb{T}\) (AVCHD)または ♠ (MP4)をタッチ する。-





例: MP4の場合





- MEMO 録画モードは、セットアップメニューから変更することが できます (<u></u> 84)。
 - お使いのスマートフォンや機器によっては、MP4動画を再生 できない場合があります。

記録メモリーを準備する [57]

動画や静止画を内蔵メモリーまたはカードに記録できます。

■ 記録メモリー (🔘 内蔵メモリー /🗹 カード) を選ぶ



номе 🔲

押す

HOME画面が出る。

11

◆

7

動画または静止画の記録先を選ぶ

- ①「セットアップ」→ 「■」をタッチする。
- ② 上下にドラッグして、「動画記録先」または「静止画記録先」をタッチする。例:AVCHDの場合
- ③「□(内蔵メモリー)」 または「Θ(カード)」 をタッチ→ ★ を ― タッチする。



動画撮影可能時間/静止画記録可能枚数の目安*

- *現在設定している動画の録画モードや、静止画のサイズ (1920×1080)をもとに算出。
- Eye-Fiカードを使う場合は、事前に「Eye-Fiカードをお 使いになるときは」(□29)を確認してください。

×

? タッチする

■ 長時間連続して撮影する(リレー記録)

動画の場合、内蔵メモリーがいっぱいになったらカードに自動的 に記録メモリーが変更され、記録できます。

□□□ 撮る 見る

記録形式 AVCHD MP4 カメラモード

カメラモード (AUTO) M 垣



1 動画を記録していないカードを入れる (□30)

□ 7 リレー記録を選ぶ

- **1** 34ページの操作2の **2**までを行う。
- ②「□(内蔵メモリー)」→「リレー記録」をタッチする。
- 3 「□・回(内蔵メモリー→カード)」をタッチする。

× 7 タッチする



- 記録メモリーが切り換わるときに、シーンが一瞬途切れます。
- シナリオモード (□124)のときは、設定できません。

リレー記録が解除される場合

- 電源を切ったとき。
- カードカバーを開けたとき。
- ■「撮影設定」や「カメラモード」、「**無**⇒」でボタンを操作したとき。
- 記録先をカードに変更したとき。

■ 初期化する

カードをはじめて使用するときや、内蔵メモリー*やカードに記 録した動画/静止画などすべての情報を消すときに初期化します。 初期化には「初期化」と「完全初期化」があり、データを完全に抹消 する必要があるときは「完全初期化」を選びます。

* ご購入時、すぐに撮影できるように内蔵メモリーは初期化されています。 また、動画または静止画と一緒に再生する音楽とデコレーションの画像 ミックスで使う画像が入っています。

「 撮る 見る 記録形式 AVCHD MP4 カメラモード (AUTO M III)

コンパクトパワーアダプター(ACアダプター) をつなぐ

初期化中は取り外さない。

押す

HOMF画面が出る。

初期化するメモリーを選ぶ

①「セットアップ |→ 「▼ → 「初期化 □ / ≥ | を タッチする。

②「□内蔵メモリー」、または「₽カード」をタッ チする。

4 初期化を選ぶ

 「初期化する」を タッチする。 例:内蔵メモリーの場合



データを完全に消去するとき

「完全初期化」をタッチする。

2 「はい」をタッチする。-



完全初期化を中止するとき

「中止」をタッチする。メモリーはそのまま使用できるが、データはすべて消える。

3 OK をタッチする。

× **5** タッチする



- 残しておきたい動画や静止画がある場合は、パソコン やBD(ブルーレイディスク)、DVDなどにバックアップ (□188、205)してから初期化してください。
 - 初期化すると、動画または静止画と一緒に再生するため。 にパソコンから転送した音楽も消去されます。なお、ご 購入時、内蔵メモリーに保存されていた音楽とデコレー ションの画像ミックスで使う画像は消去されません。
 - Eye-Fiカードを使用する場合は、あらかじめカードに付 属のソフトウェアをパソコンにインストールしてから初 期化してください。初期化すると、カードに保存され ているソフトウェアも消去されます。

1 簡単にビデオや 写真を撮る -----------------------------------(40)

オートでの動画と静止画の基本的な撮影のしかた。

簡単に撮る

ビデオカメラをスタンバイにして、撮影チャンスにすばやく撮影開始したいときに。



簡単にビデオや写真を撮る 📆




(オート)モード


ビデオカメラまかせで、撮りたい状況に合わせた動画や静止画を 撮影することができます。撮影した動画や静止画は内蔵メモリー やカードに記録されます。

記録形式 AVCHD MP4 カメラモード (AUTO M 厚)

レンズカバーを開いてONにする

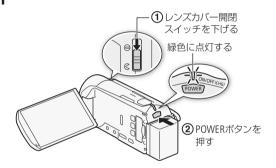


7 (オート)モードを選ぶ



- HOMEボタンを操作するとき(□22~23)。
- カードに記録するとき(□34)。
- Eye-Fiカードを使うときは、事前に「Eye-Fiカードをお使いになるときは」(「CD29)を確認してください。

3 動画を撮るとき

START/STOPボタンを押す ▶ 撮影開始!

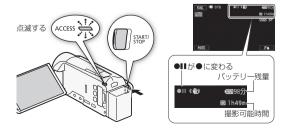

静止画を撮るとき PHOTOボタンをタッチする



- 画面下部に緑色の ① が出て、 静止画が記録される。記録先 は、セットアップメニューの 「静止画記録先」で選んだメモ リーとなる。
- 動画撮影中でも、同時に静止 画を記録できる。このとき、 画面右上に白色の▷が出る。 緑色の ○ は表示されない。

動画の撮影を終えるとき

もう一度、START/STOPボタンを押す

- 1シーン*の動画が記録され、撮影が一時停止する。
 - * 本書では、一回の撮影操作で記録された動画を「シーン」と呼びます。
- 撮影直後のシーンにレーティング (お気に入り度)を設定でき る。(m147)。

レンズカバーを閉じて、電源をOFFにする

- **1** レンズカバー開閉スイッチを上げる。
- ② ACCESSランプが消えていることを確認する。
- のWERボタンを押す。
- ② 液晶画面を垂直にしてから閉じる。

POINT ATTO (オート)モードとは

設定はビデオカメラにすべておまかせ。気軽に動画や静止画を撮影できます。このモードでは、ズーム(四48)、クイックスタート(四52)、ビデオスナップ(四132)の他、以下の機能が使えます。

おまかせでキレイに撮れる「こだわりオート」

ビデオカメラが被写体や撮影状況を判別して、シーンに最適な設定にするため、カメラまかせの全自動撮影ができます。

マルチシーンIS (□45)

通常の撮影ではダイナミック、遠くはパワードIS、近寄るときはマクロIS、三脚を使うときは三脚モード、というようにビデオカメラが、撮影状況に合わせて最適な手ブレ補正を設定します。カメラまかせでより安心に安定した映像が残せます。

フェイスキャッチ&追尾(1196)

人物の顔を自動で検出してピントと明るさを合わせます。被写体 が動いても、自動的に追いかけます。

タッチ追尾(□99)

液晶画面上の被写体をタッチすると、タッチした被写体にピントと明るさを合わせます。被写体が動いても自動的に追いかけます。

シナリオモード (四124)

選んだテーマに応じてビデオカメラがガイドする撮影シナリオに 沿って撮るだけ。本格的なストーリー仕立ての作品を簡単に作れ ます。

デコレーション (四133)

液晶画面上にデコレーション(飾り付け)して撮影すると、デコレーションを重ねた映像を記録できます。AVCHD動画の場合、再生時やSD動画(標準画質/MPEG2形式)への変換時にデコレーションすることもできます。

POINT「こだわりオート」の自動設定機能とは

ビデオカメラがシーンに応じて、ピント合わせや被写体の明るさ、色合い、手ブレ補正、画質が最適になるように自動的に調整します。判別した被写体やシーンに応じて、画面に次のようなマークが出ます。

背景 被写体	明るい (灰色)	青空 (水色)	鮮やかな色 (緑/黄/赤色)	タ景 (オレンジ色)
静止した 人物				_
動いている人物				_
風景など、 人物以外 の被写体	AUTO (F)	AUTO (37)	AUTO (S)	<u> </u>
近くの被 写体				_

()は逆光下の場合。

背景	暗い(紺色)		
被写体		スポットライト	夜景
静止した人物		_	_
動いている人物		_	_
風景など、人物 以外の被写体	AUTO	A)[]
近くの被写体	* / % _T	_	_

POINT マルチシーンISのマークについて

《MID (オート) モードのときは、撮影状況によって自動的に設定された手ブレ補正に合わせて、マークの表示が変わります。 M (マニュアル) モードの手ブレ補正については「手ブレをおさえて撮る」(□□92)をご覧ください。

表示されるマーク	撮影状況	
(場)(ダイナミック)	ズームの広角側で撮影しているとき ズームの望遠側で、カメラを左右に動かして被 写体を追いかけて撮影しているとき	
(単) (パワードIS)*	ズームの望遠側で、静止して撮影しているとき	
((な)) (マクロIS)	近くの被写体を撮影しているとき	
((・貝)) (三脚モード)	三脚装着時など、静止して撮影しているとき	

^{*} **(岬**) (パワードIS)は、<u>FUNC</u>または [撮影設定]のメニューでON / OFF できます。



- M₂ ci注意 撮影していないときや撮影が終了したときは、レンズを 保護するため、必ずレンズカバーを閉じてください。
 - ACCESSランプが点滅している間は、次のことを必ず 守ってください。データを破損するおそれがあります。
 - カードカバーを開けない。
 - 電源を切らない。バッテリーなどの電源を取り外さない。
 - カメラモードを切り換えない。
 - !\□\$□ボタンを押さない。
 - 万一のデータ破損に備えて、撮影したデータは必ず バックアップしてください(□188)。データ破損の場合、 記録内容の補償についてはご容赦ください。
 - Eve-Fiカードを記録先に設定した場合、見るモードに切 り換えると、通信が可能であれば自動的にアップロー ドが開始されます。Eve-Fiカードを使うときは、その国 や地域での使用が認められているかを必ずご確認くだ さい(四220)。



- - 液晶画面に光が当たって映像がよく見えないときは、 画面の明るさを調節してください(四338)。

「こだわりオート」のシーン判別について

シーンによっては、実際のシーンと異なるマークが表示されることがあります。特に背景がオレンジ色や青色の壁などのときは、※や「青空」のマーク類が出て、適切な色合いで撮影できないことがあります。そのときは**M**(マニュアル)モードで撮影することをおすすめします。

静止画について

QUID (オート)モードまたは**M** (マニュアル)モードの 場合、動画を撮影中または撮影一時停止中に静止画を 記録できます。静止画のサイズは1920×1080*です。

* 1 GBのメモリーカードに約670枚記録できます。撮影 条件や被写体により記録できる枚数は異なります。

拡大して撮る 写真




光学/アドバンスト/デジタルズーム

ズームは、ズームレバーまたは画面上のズームボタンで操作します。 光学ズームは32倍、アドバンストズームは51倍、さらにデジタルズー ム*を使うと1020倍まで拡大できます。各ズームの切り換えは、撮 影設定メニューの「ズーム倍率 lから行うことができます (M322)。

* ДПО (オート)モードのときは、光学ズームに切り換わります。また、デジ タルズーム (水色のズーム表示時)では、静止画撮影はできません。

ズームレバーで操作する

遠くを拡大して撮るときは**T**側に、周囲を広く撮るときは**W**側に ズームレバーを押します。



1 Sr


■ 液晶画面のズームボタンで操作する

FUNC.

4 タッチする

7 ズームを選ぶ

- 「ZOOM」(ズーム)をタッチする。
- ズーム画面が出る。
- 液晶画面上のズームボタン「T」または「W」をタッチして、ズーム操作をする。



ズームのスピードは、タッチする場所によって、 「速い」、「中間」、「遅い」を選べる。

× **3** タッチする

POINT 近くから遠くまで、美しい映像を撮る (アドバンストズーム)

アドバンストズームに設定すると、ズームを最も広角側 (**W**側)にしたときの画角が変わり、光学ズームよりさらに広い範囲を撮影できます。また、望遠側 (**T**側) も51倍まで拡大できるので、運動会など被写体が動き続けるような場面でも、近くから遠くまで自由に撮影できます。

- HOMEボタンを押す。
- ② カメラモードをM (マニュアル) または ⊡ (シネマ)にする。
- 3 FUNC. をタッチする。
- 4 上下にドラッグして、「ズーム倍率」 を選ぶ。
- **5** 「51x(アドバンスト)」→**×**をタッチする。
 - HOME画面の「撮影設定」からも設定できます。





MEMO 被写体との距離について

- ズーム撮影をするときは被写体から1 m以上離れて ください。
- ズームレバーを**W**側に押して最も広角にすると、約 cmまで近づいて撮影できます。
- テレマクロ (M108)撮影中は、約50 cmまで近づいて撮 影できます(望遠端時)。

ズームスピードについて

- ご購入時の設定では、ズームレバーを浅く押すとゆっく りとズームし、深く押すと速くズームします(可変速)。
- セットアップメニュー「ズームスピード」(CM327)で、 「スピード3」(速い)~ 「スピード1」(遅い)の固定速を 選ぶこともできます。
- 撮影一時停止状態でのズームは、撮影中に比べスピー ドが速くなります(ただし、「ズームスピード」を「可変 速 | に設定したときのみ)。また撮影一時停止中にプレ REC(□94)を「ON」にしていると遅くなります。

すばやく撮影をはじめる




クイックスタート

液晶画面を閉じると、省エネ状態*1でスタンバイします。撮りた いときに液晶画面を開けば、約1秒*2で撮影可能な状態に戻ります ので、大切なシーンを逃すことはありません。

- *1バッテリーの消耗は撮影時の約1/3です。
- *2 撮影可能な状態になるまでの時間は、状況によって異なります。


1. スタンバイする

液晶画面を閉じる→電源ラン プがオレンジ色に点灯してス タンバイ状態になる。



2. クイックスタートする

液晶画面を開く→ 電源ランプが緑色に 点灯して撮影できる 状態になる。







MEMO スタンバイ状態にならない場合

- ACCESSランプ点滅中。
- HOME画面表示中。

バッテリー残量が少ないときは、スタンバイ状態になら ないことがあります。必ず電源ランプがオレンジ色に 変わるのを確認してください。



MEMO スタンバイ中の電源OFFについて

- スタンバイ後10分経過すると、筋雷のため自動的に 電源が切れます。電源が切れたときは、電源を入れ 直してください。
- 電源OFFまでの時間は、「パワーセーブ」メニューの 「クイックスタートスタンバイ」で選べます(□340)。
- スタンバイ中、通常の「オートパワーオフ」(CD340)は 無効になります。
- セットアップメニューの「パワーセーブ」で「クイック スタートスタンバイ」を「切」にすることで、クイックス タート機能を無効にすることもできます。

ビデオ

1 基本 (手軽に見る) -------(56) 撮った映像を本機やテレビで 見たり、消したいとき。 動画をお好きなコマから 再生するときなどに。

- 2 応用(設定を変えて撮る)…(78)場面に合わせて撮ったり、 画質やさまざまな設定を自分で調整して撮るときに。
- 3 応用(作品に仕立てて撮る)…(24 カメラがガイドするシナリ オに沿って撮影して簡単 に映像作品を作るときに。
- 4 応用(作品を見る/編集する)…(4) 作品を見たり、シーンを 並べ換えたりするときに。




ビデオを見る

撮った動画を日付ごとに見ることができます。ここではAVCHD動画を見るときを例に説明します。なお、画面に日付・時刻などを表示するときは、セットアップメニューの「データコード表示」を「入」にします。また、表示内容を変更することもできます(∑331)。



3 インデックス画面で見たいシーンを探す

表示中のメモリー(🔘: 内蔵メモリー / 🗹: カード)

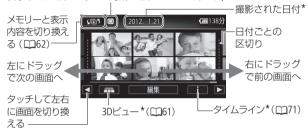


- * MP4動画のときは表示されません。

4

シーンをタッチする ▶ 再生開始!

- AVCHD動画は、タッチしたシーンの再生が終わると、インデックス画面の最後のシーンまで自動的に再生される。*1
- 液晶画面上をタッチすると、操作ボタンが出る。操作しない と数秒で消える(再生中のみ)。もう一度タッチしても消える。
 - *1 MP4動画は、1シーンのみ再生される。

再生中の操作

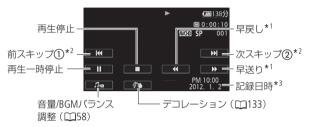

- ① 現在のシーンの先頭から再生する。連続して2回タッチすると、前のシーンの先頭から再生する。
- ② 次のシーンの先頭から再生する。
 - *1操作するたびに再生速度が切り換わる。AVCHD動画では5倍 →15倍→60倍、MP4動画では5倍→15倍。早送り/早戻し中、 音声は出ない。
 - *2 MP4動画のときは表示されません。
 - *3 MP4動画のときは記録が開始された日付が表示されます。

音量 / BGMバランス (153) を調整する


- 1. 再生中に画面をタッチ→ ♬ をタッチする。
 - BGMバランス*¹とスピーカー音量*²の調整バーが出る。
- 調整バーの左右のマークをタッチするか、バー上を左右にドラッグして調節する→ (**) をタッチする。



- *1 MP4動画はスピーカー音量 (ヘッドホン音量)のみ調整可能。
- * 2 セットアップメニューの $[AW/\sim F^*\pi]$ が $[\Omega(\sim F^*\pi)]$ のときは、 $[\sim F^*\pi]$

再生一時停止中の操作

編集(口324)



あとからフォト(口163) デコレーション(口133)

* 操作するたびに再生速度が1/8倍→1/4倍に切り換わる。スロー再生/逆スロー 再生中、音声は出ない。




- ACCESSランプが点滅している間は、次のことを必ず 守ってください。データを破損するおそれがあります。
 - カードカバーを開けない。
 - 電源を切らない。バッテリーなどの電源を取り外さない。
 - カメラモードを切り換えない。
- 他機でカードに記録した動画は本機で再生できないことがあります。



- MEMO 撮影条件によっては、シーンが切り換わるときに映像 が止まったり、音声が途切れたりすることがあります。
 - 早送り/早戻し中やスロー再生/逆スロー再生中は、 画面が乱れることがあります。
 - 画面に表示される倍速表示は目安です。
 - 逆スロー再生は、連続したコマ戻しのように再生されます。

POINT 撮影と再生を切り換える・東キ▶ (撮る/見る)ボタン

喇⇒▶ (撮る/見る)ボタンを 押すと、撮影(撮るモード)と 再生 (見るモード) を切り換え られます。また、電源OFFの ときに押すと、再生画面で起 動します。



■ インデックス画面の一覧表示数を変える



インデックス画面の一覧表示数を切り換えられま す。ズームレバーを**W**側に押すと15表示、**T**側に押 すと6表示となります。



記録形式 AVCHD MP4

例: AVCHDの場合







15表示

6表示

■ 3Dビューからシーンを選ぶ

AVCHD動画のインデックス画面では一をタッチすると3Dビュー 表示に切り換わります。3Dビューでは、撮影日付が同じシーンを 立体的に重ねて表示します。日付ごとに探すときに便利です。な お、MP4動画の再生では使用できません。

1月4回 撮る 見る

記録形式 AVCHD MP4

タッチすると再生画面に切り換わって、再生が始まる。







選択中の年月日

右にドラッグ

で前の日付へ

インデックス画面へ

-上下にドラッグで次/前のシーンへ

メモリーと表示内容を切り換える とすま

再生インデックス

インデックス画面では、表示するメモリー (内蔵メモリー/カード) とそれぞれの表示内容を切り換えることができます。また、撮影した動画を作品ごとに並べて表示することもできます (ギャラリー画面)。

■ 表示するメモリーと内容を切り換える



(▶5

タッチする

7 メモリーと表示内容を選ぶ

- (内蔵メモリー)」 または「昼(カード)」 をタッチする。
- 表示する内容をタッチ する。



ボタン	表示する内容
AVCHD 動画	AVCHD形式で記録された撮影日付ごとの動画。
AVCHD ギャラリー	AVCHD形式で記録された「作品」で との動画。
● MP4 動画	MP4形式で記録された動画。
▲ 静止画	静止画。
₩ SD動画*	標準画質に変換した動画(Web アップロード用)。

^{*} ①で「❷(カード)」を選んだときのみ表示される。




- MEMO ●「MSD動画」のシーンでは、再生と停止のみ行えます。 早送り/早戻しやスロー再生などはできません。
 - 「● MPA 動画 Iのシーンでは、前スキップと次スキップ の操作はできません。

POINT 「P. MIN 動画」と「C. MIN ギャラリー」の画面

AVCHD動画は、撮影日付ごとに一覧表示する「PE AVCHD 動画」(以 下、「インデックス画面 | と呼ぶ) または、作品*ごとに一覧表示す る「□ (エャラリー) 画面から再生できます。インデックス画 面から再生すると、同じ日に撮ったシーンを連続して見ることが でき、ギャラリー画面から再生すると、同じ作品に保存されたシー ンを連続して見ることができます。ギャラリー画面の操作につい ては144ページをご覧ください。

* 本書では、行事やイベントごとにまとめたシーンの集まりを「作品」と 呼びます。

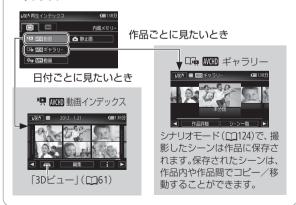

シーン_を消す 写真

消去

不要なシーンを複数選んでまとめて消すことができます。ある日に撮ったシーンを特定して消したり、表示しているメモリー内のすべてのシーンを消したりすることもできます。また、ギャラリー画面から1つのシーンまたはレーティングで絞り込んだシーンを消すことや、作品内の全シーンを作品ごと消すこともできます。

「只⇒」 撮る 見る 記録形式 AVCHD MP4

■ ある日のシーン、選んだシーン、すべてのシーンを まとめて消す

(回り 1 消去するシーンを含むインデックス画面に切り換える(C)62)

特定の日に撮った全シーンを消すとき

AVCHD動画の場合は、左右にドラッグして、消去するシーンの日付を画面上部に出す。

編集 7 消去を選ぶ

[編集]→「消去」をタッチする。

いずれかの消去方法をタッチする

AVCHD動画のとき

特定の日に撮った全-シーンを消すとき 2012. 1.21 シーンを選んで消すとき・ 選択 すべてのシーンを消す -上夫

MP4動画のとき

シーンを選んで消すとき. すべてのシーンを消す とき ___

ソーンを選んで消すとき シーンを選ぶ

5 回消去

- 消すシーンをタッチ する。
 - シーンが選択され、✓が 付く。



- もう一度タッチすると選択が解除される。
- 2 ①の操作を繰り返して、消すシーンをすべて 選ぶ。

選択をすべて解除するとき

「全解除 |→ 「はい |をタッチする。

③ 実行をタッチする。

C シーンを消す

① 「はい」をタッチする。

中止するとき

「中止」をタッチする。一部のシーンは消去される。

OK をタッチする。

■ 再生一時停止中のシーンを消す

「□□ 撮る 見る 記録形式 AVCHD MP4

- 1 消去するシーンを再生一時停止にする
 - シーンまたは作品をタッチする。
 - 再生が始まる。
 - ② 液晶画面上をタッチ→ Ⅱ をタッチする。
 - 一時停止する。

集 7 消去する

① 編集 → 「消去」→ 例: AVCHDの場合「はい」をタッチする。— (編集) "

2 OK をタッチする。



■ 作品内の1つのシーンを消す

ギャラリー画面(□144)で、作品内の不要なシーンを消去できます。

□□□ 撮る 見る

撮る 見る 記録形式 AVCHD MP4

- 左右にドラッグして 作品を選ぶ。
- ②「シーン一覧」をタッチする。



7 消去するシーンを選ぶ


- 上下にドラッグして、 消去するシーンを選ぶ。
- ② 左端のオレンジ色の◇ をタッチする。



亩

つ シーンを消去する

① m(消去)→ 「はい」を タッチする。





■ 作品内のシーンを絞り込んで消す

ギャラリー画面(1144)にて、作品内のシーンをレーティング(1147) で絞り込んで消去できます。



プラム 撮る 見る 記録形式 AVCHD MP4

- ギャラリー画面で消去するシーンを含む 作品を選ぶ
 - ↑ 左右にドラッグして 作品を選ぶ。
 - (作品詳細 | をタッチ する。 —




消去を選ぶ

「作品編集 | → 「消去 | をタッチする。

レーティングで絞り込んでシーンを消す

- 1 消去するレーティン グをタッチする (複 数選択可能)。——
- 作品内で使われていな いレーティングは灰色 で表示される。





■ 作品と作品内のシーンをまとめて消す

ギャラリー画面(□144)で、作品と作品内のシーンをまとめて消去 できます。「未分類」または「ビデオスナップ」の作品を消すことは できません。

撮る 見る 記録形式 AVCHD MP4

ギャラリー画面で消去する作品を選ぶ

- 左右にドラッグして 作品を選ぶ。
- (作品詳細 | をタッチ する。 —



作品を消す

- ①「作品編集 | → 「作品消去 | をタッチする。
- ② 「はい」をタッチする。
- 作品と作品内のすべてのシーンが消去される。

中止するとき

「中止」をタッチする。



- シーンを確認してください。
 - 作品を消去すると、作品に含まれるシーンもすべて消 去されます。
 - 大切な映像データは、あらかじめバックアップしてく ださい (m188)。
 - シーン消去中、ACCESSランプが点灯しているときは、 次のことを必ず守ってください。
 - カードカバーを開けない。
 - 電源を切らない。バッテリーなどの電源を取り外さない。
 - カメラモードを切り換えない。
 - 「具体」
 ボタンを押さない。



MEMO ● メモリーに記録されているすべてのシーンを消して容 量を元に戻す場合は、初期化します(□36)。

お好みのコマから再生する

ビデオ

タイムライン

1シーンの中からお好みのコマを選んで、選んだコマから再生できます。コマの一覧には、一定の時間ごとのコマが表示され、コマの間隔は変更できます。なお、MP4動画ではコマを表示することはできません。

「マスキ」 撮る 見る 記録形式 AVCHD MP4



- **1** AVCHD動画のインデックス画面に切り換える(□62)
 - i) シーンを選ぶ
 - **1** [i]をタッチする。
 - 2 シーンをタッチする。
 - 2 コマを選ぶ

他のシーンを見るとき

◀または▶をタッチする。

次/前の5つのコマを表示するとき

左右にドラッグする。

コマの間隔を変えるとき

- 「6秒」をタッチする。
- ② いずれかをタッチ→ ★をタッチする。

インデックス画面に戻るとき

♪を2回タッチする。

4

コマをタッチする

再生が始まる。

画面の表示を切り換える 📆

再生中に画面に表示する撮影情報 (データコード) を切り換えることができます。MP4動画では、日付情報のみ表示することができます。

номе 📗

1 押す

• HOME画面が出る。

→ 表示内容を選ぶ

- ①「セットアップ」をタッチする。
- 上下にドラッグして、「データコード表示」を タッチする。
- ③ いずれかをタッチする。

× **3** タッチする

MEMO

再生中に液晶画面をタッチすると、設定内容にかかわらずデータコードが表示されます。

POINT データコードとは?

日時やカメラデータ (シャッタースピードやしぼり) などの撮影情報を「データコード」といいます。データコードはメニューの「データコード表示」で切り換えられます (口331)。

テレビで見る

テレビで再生すると、より大きな画面で鑑賞できます。 ハイビジョンテレビにつないで美しい映像をお楽しみください。

1 テレビの端子をチェックし、接続方法を決める




- 7 本機とテレビの電源を切る
- **3** ケーブルを使ってテレビと接続する



- 5 再生する 動画を見るとき(<u></u> () / 静止画を見るとき(<u></u> 168)



ハイビジョン画質で見る HDMI端子に接続する

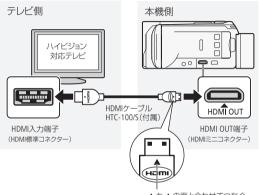

▲を▲の面と合わせてつなぐ


➡ (HDMI OUT端子)に接続するときの注意

- この端子は出力専用です。他機の出力端子と接続しないでください。故障の原因となります。
- この端子で接続していると、AV OUT端子から映像は出力されません。
- DVI対応モニターとの接続は保証していません。
- テレビによっては正しく表示されないことがあります。そのときは、3の方法で接続してください。

HDMIとは?

1本のケーブルで映像と音声を高品位なデジタル信号のままで送受信できる規格です。本機のHDMI OUT端子では、接続するテレビの解像度に応じて映像を出力します。HDMI対応の機能については、セットアップメニューの「x.v.Color」、「HDMI機器制御」、「HDMI出力状態」をご覧ください(口341)。

B 標準画質で見る 映像/音声端子に接続する

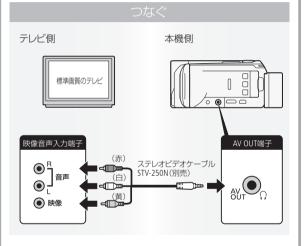

設定する

- 1 ワイド (16:9)モードのない標準画質のテレビ (4:3)につなぐときは、セットアップメニューの「テレビタイプ」(口331)を「4:3テレビ」に設定する。
- 2 セットアップメニューの「AV/ヘッドホン」(ご336)を「AV」に設定する。



- メニューの「x.v.Color」を「入」にして撮影した動画を、 x.v.Color対応のテレビで見るときは、テレビ側の設定が 必要になることがあります。詳しくはテレビの説明書 をご覧ください。
 - テレビで見るときは、本機にコンパクトパワーアダプター(ACアダプター)をつなぐと、バッテリーの消耗を気にせずご覧になれます。
 - HDMI OUT端子やAV OUT端子にケーブルをつなぐと、スピーカーから音声は出ません。
 - 接続方法・③でつなぐ場合、テレビがビデオID-1方式に対応していると、自動的にワイド画面(16:9)に切り換わります。切り換わらない場合は、テレビ側で切り換えてください。
 - お使いのカードに対応したカードスロットのある AVCHD規格対応*¹のテレビやレコーダーで、映像を記録したカードを再生できます。詳しくはお使いの機器の説明書をご覧ください。
 - *1 AVCHD規格に対応した機器でも、機器によっては正しく再生できないことがあります。その場合は本機で再生してください。

自分で設定して撮影する 🚟

M(マニュアル)モード

ピント(フォーカス)や露出など、調整したい機能を自分で設定し て撮影することができます。また、撮影する動画や静止画をカー ドに記録することもできます (M34)。




記録形式 AVCHD MP4 カメラモード (AUTO) M 🗐


レンズカバーを開いてONにする



カメラモードを選ぶ



| 記録形式を選ぶ



✓ START/STOPボタンを押す



POINT 本格的な撮影に「マニュアルモード」

マニュアルモードでは、撮影シーンに合わせて露出・ピント (フォーカス) などを調整したり、撮影設定メニューからさまざまな設定を変更したりできます。ビデオカメラの機能を使いこなして、本格的な撮影をお楽しみいただけます。



- ACCESSランプが点滅している間は、次のことを必ず 守ってください。データを破損するおそれがあります。
 - カードカバーを開けない。
 - 電源を切らない。バッテリーなどの電源を取り外さない。
 - ■「記録形式」や「カメラモード」を切り換えない。
 - !果⇒▶ ボタンを押さない。
- 万一のデータ破損に備えて、撮影したデータは必ず バックアップしてください(口188)。データ破損の場合、 記録内容の補償についてはご容赦ください。
- Eye-Fiカードを記録先に設定した場合、静止画を記録して見るモードに切り換えると、通信が可能であれば自動的にアップロードが開始されます。Eye-Fiカードを使うときは、その国や地域での使用が認められているかを必ずご確認ください(□□220)。

MEMO

液晶画面を閉じて撮影する

ピアノの発表会を撮影するときなど、三脚に取り付けて長時間撮影する場合は、撮影を始めてから液晶画面を閉じて撮影するとバッテリーの持ちが良くなります(CD351~352)。

● デジタルズーム (水色のズーム表示時)を使用しているときやフェーダーの動作中は静止画を記録できません。

■ いま撮ったシーンを確認する(録画チェック)

直前に撮ったシーンを再生して、録画状態をチェックすることが できます。このとき、音声は再生されません。

□□□ 撮る 見る

記録形式 AVCHD MP4

カメラモード (AUTO) M 巨

FUNC.

1 タッチする

(

7 録画チェックを選ぶ

上下にドラッグして、「写(録画チェック)をタッチする。

直前に撮ったシーンの最後の4秒間が再生される。



MP4動画の場合は、直前の撮影操作で撮ったシーンしか録 画チェックできません。撮影後、録画チェックをする前に HOMEボタンや撮る見るボタンを操作しないでください。

セットアップメニューの設定を変える ピラオ

本機のさまざまな機能の設定を、ご購入時の状態からセットアップメニューで変更できます。なお、AUTO (オート)モードでは、「
「記録設定」と「
「システム設定」の機能を設定できます。

「具本」 撮る 見る 記録形式 AVCHD MP4 カメラモード (AUTO M 🗐)

例 「おしらせ音」を「切」に設定する

номе

押す

HOME画面が出る。

11

) 設定を選ぶ

① 「セットアップ」を タッチする。 ──



?機能を選ぶ

- ◆ 上下にドラッグして、「おしらせ音」をオレン ジ色のバーに合わせる。
- 左端の ∆ または ∇ に タッチしてスクロール させることもできる。
- 画面の機能名をタッチ してもよい。自動的に オレンジ色のバーまで スクロールされる。



2 左端のオレンジ色の ▷ をタッチする。-

OFF

/ 設定内容を選ぶ

OFF (切)をタッチする。



× 5 タッチする



- ★をタッチすると、メニューはいつでも終了します。
- 他の機能の設定内容などにより設定できない機能は、 灰色で表示されます。

画質を選ぶ

録画干一ド

AVCHD動画の録画モードにはMXP、FXP、XP+、SP、LPの5種類があ ります。高画質で撮影したいときはMXPまたはFXP、長時間撮影し たいときはLPをお選びください。また、MP4動画の録画モードに は、「9Mbps と「4Mbps の2種類があります*。小さなデータにして、 すぐにアップロードをしたいときは、「4Mbps lをお選びください。

* 「bos I (ビットレート)とは、1秒間に記録される映像データの情報量のこと です。



11

画質を選ぶ

- **介**「ヤットアップ |→
- 2 上下にドラッグして 「緑画干ード | をタッ チする。
- ③ いずれかをタッチする。→





MP4の場合



タッチする

POINT 記録可能時間の目安

容量	内蔵メモリー 32GB * ³	カード 4GB	カード 8GB	カード 16GB	カード 32GB
MXP *1	2時間55分	20分	40分	1時間25分	2時間55分
FXP *1	4時間10分	30分	1時間	2時間5分	4時間10分
XP+	5時間45分	40分	1時間25分	2時間50分	5時間45分
SP	9時間35分	1時間10分	2時間20分	4時間45分	9時間35分
LP	12時間15分	1時間30分	3時間	6時間5分	12時間15分
9Mbps *2	7時間40分	55分	1時間55分	3時間50分	7時間40分
4Mbps *2	16時間55分	2時間5分	4時間10分	8時間25分	16時間55分

AVCID AVCHD動画のとき

1回の撮影操作で記録できる時間は、約12時間です。それを越えると自動的に一時停止し、約3秒後に再び記録が開始されます。なお、記録される映像は、別々のシーンになります。

MP4 MP4動画のとき

1回の撮影操作で記録できる時間は、「9Mbps」、「4Mbps」いずれの 録画モードでも最長で約30分です。なお、先にデータ容量が4GB に達した場合は、その時点で記録は停止します。

- *¹水平1920×垂直1080画素で記録されます。他の録画モードでは1440× 1080画素で記録されます。
- *2 水平1280×垂直720画素で記録されます。
- *3 ご購入時、内蔵メモリーには約70 MBの音楽データ、約5 MBの画像 データ(デコレーションの画像ミックス用)、約2 MBの内部データが 保存されています。



- MXPモードで撮影した動画は、そのままの画質ではDVD (AVCHD規格)に保存できません。ディスクに保存するときは、BD(ブルーレイディスク)に保存するか、付属の VideoBrowserを使ってDVD(AVCHD規格)*に保存してください。
 - *FXPモードの画質に変換されます。
 - 録画時間は撮影するシーンによって変化します。被 写体に合わせて自動で画質を調整するVBR(Variable Bit Rate)方式を採用しているためです。
- MP4動画では、市販のプレーヤーで再生可能なディスクを作成することはできません。データを保存するディスクとして作成してください。

映像のなめらかさを選ぶ 📆

フレームレート

1秒間に記録されるコマの数 (フレームレート) を選ぶことができます。フレームレートによって、記録される動画のなめらかさが変わります。AVCHD動画の場合、通常は 601 標準 (601) を選びます。



③ いずれかをタッチする。

AVCHD動画:

60i 標準(60i) テレビ信号と同じように記録する

(60フィールドインターレース)。

PF30 PF30 映像を30コマ/秒で撮影。60iに変換

して記録する。インターネットで

映像を公開するときなどに便利。

映画と同じように映像を24コマ/秒

で撮影、60に変換して記録する。

MP4動画:

PF24 PF24

30P 30P 映像を30コマ/秒で撮影して記録

する。

映像を24コマ/秒で撮影して記録 **24P** 24P

する。

タッチする



MEMO **M**(マニュアル)モードと **⊡** (シネマ)モードで個別に 設定できます。ご購入時、シネマモードでは「PF24」に 設定されています。MP4記録のときは [30P]に設定さ れています。

場面や目的に合わせて撮る



Pモード(プログラムAE)/シーンモード(SCN)

シーンモードでは、照り返しの強いスキー場や、海に沈む夕日、 夜空を彩る打上げ花火など、場所や被写体に合わせてきれいに撮 影できます。また、**P** (プログラムAE) ではシャッタースピードと 絞りが自動で設定され、ビデオカメラまかせで撮影できます。AE とは、Auto Exposure(オートエクスポージャー)の略で、自動露出の ことです。



タッチする

POINT「場面に合わせて撮るとき」に選べる項目

えポートレート

背景をぼかし て、被写体を 引き立たせる。



💘 スポーツ

動きの速い被 写体を撮る。



▲ 夜景

夜景をきれい に撮る。



*** スノー

照り返しの強いス キー場で被写体が 暗くなるのを防ぐ。



※ ビーチ

照り返しの強い海 岸で被写体が暗く なるのを防ぐ。



🚢 夕焼け

夕焼けを色鮮 やかに撮る。



₫ ローライト

暗い場所で被 写体を明るく 撮る。



▲ スポットライト |

スポットライトが 当たった被写体を きれいに撮る。



米 打上げ花火 🖪

打上げ花火を きれいに撮る。





- MEMO ポートレート、スポーツ、スノー、ビーチの各モードで 撮影した映像を再生すると、なめらかに見えなかった り、ちらつくことがあります。
 - ポートレートのときにズームレバーをT側にすると、 より効果的に背景がぼけます。
 - スノー/ビーチのとき、曇りや日陰など周囲が暗いと きには、被写体が明るくなりすぎることがあります。 画面で映像をご確認ください。

ローライトについて

- 動きのある被写体は、残像が目立つ映像になること があります。
- 明るく撮影できる分、通常の撮影に比べて画質が多 少劣化することがあります。
- 画面に白い点などが出ることがあります。
- 自動でピント (フォーカス)が合いにくいときは、ピ ント(フォーカス)を調整してください $(\Omega 105)$ 。

打上げ花火について

打上げ花火を使うときは、手ブレを防ぐために、三脚 をお使いになることをおすすめします。

手ブレをおさえて撮る 📆

手ブレ補正

手ブレの少ない安定した映像を撮影できます。撮影のしかたによっ て補正方式を選べます。



記録形式 AVCHD MP4 カメラモード (AUTO) M 口

OFF



押す

HOME画面が出る。

11

手ブレ補正を選ぶ

- **1** 「セットアップ」を タッチする。
- 2 ト下にドラッグして、 「手ブレ補正 |をタッチする。
- いずれかをタッチする。
 - ダイナミック* 歩きながら撮影するときなどの 大きな手ブレを補正。ズームを 広角側にするほど効果が大きい。
 - などの比較的小さな手ブレを補 正。自然な映像が撮影できる。
 - OFF 切 三脚などを使って撮影するとき。

^{*} ズーム倍率 (CD323)の設定が [51x(アドバンスト) lまたは 「1020x(デジタル) |のときは、「ダイナミック |を選択で きません。



POINT 望遠撮影時の大きな手ブレをおさえる (パワードIS)

パワードISを使うと、手ブレ補正を強化することができます。 静止して撮影するときに、ズームを望遠側にするほど効果的です。 撮影画面下のカスタムボタン(™339)から設定することもできます。

- 1 FUNC. をタッチする。
- ト下にドラッグして、「パワードISI をタッチする。——
- $\mathbf{\Omega}$ $\mathbf{ON}(\lambda) \rightarrow \mathbf{X}$ をタッチする。





- MEMO 手ブレが大きすぎると、補正しきれないことがあります。
 - カメラを左右や上下に動かして撮るときは、手ブレ補 正を 「ダイナミック」または 「スタンダード」にすること をおすすめします。

撮影チャンスを逃さない



プレREC

3秒前からの映像が自動的に記録され、決定的瞬間を逃しません。



FUNC.

タッチする

ON X

プレRECを選ぶ

- ♠ 上下にドラッグして、 **⑥**(プレREC)→ ON (入)をタッチする。
- 2 × をタッチする。



1で OFF (切)をタッチする。



3 押す

ボタンを押す3秒前からの映像が記録される。



MEMO ● プレRECの設定直後や撮影終了後から約3秒以内に撮影 を始めると、3秒前からの映像は記録されません。


プレRECが解除される場合

- プレRFCを設定した後、約5分間操作しなかったとき。
- カメラモードの切り換えや♥★▶ボタンを操作した とき。
- ビデオスナップモードをONにしたとき。
- デコレーションモードの画面に切り換えたとき。
- スタンバイ状態にしたとき(□52)。
- 撮影設定メニューの次のボタンをタッチしたとき。 「撮影モード」、「ホワイトバランス」、「フェーダー」、 「デコレーション」、「緑画チェック」

顔を検出してきれいに撮る

フェイスキャッチ&追尾

人物の顔を検出して、自動的にピントや明るさを調整します。複数の人物から、特定の人をねらって撮影することもできます。



номе 🗌

1 押す

HOME画面が出る。

11

ON × フェイスキャッチ&追尾を選ぶ

- ①「セットアップ」をタッチする。
- 上下にドラッグして、 「フェイスキャッチ& 追尾」をタッチする。

ON

3 ON (入) 図をタッチする。

解除するとき OFF (切)をタッチする。

4 ★ をタッチする。

2 カメラを人物に向ける

• 主な被写体と判断した 顔に白い枠、その他の 顔にグレーの枠が表示 される。



複数の人物から特定の人を選ぶとき

特定の人物の顔をタッチ(□99)する。



MEMO ● 人物以外の被写体を、誤って顔として検出することが あります。その場合は「フェイスキャッチ&追尾」を 「OFF」にしてください。

顔が検出されない主な例

- 顔が画面全体に対して、極端に小さいまたは大きい、 暗いまたは明るいとき。
- 顔が構や斜めを向いていたり、顔の一部が隠れたり しているとき。

フェイスキャッチ&追尾が使用できない場合

- 撮影設定メニューの撮影モードを「夜景」、「ローライ ト」、「打上げ花火」に設定しているとき。
- シャッタースピードを1/30秒未満*にしているとき。
 - * ヤットアップメニューの「フレームレート」を「PF24」ま たは「24P にしているときは、1/24秒未満。
- デジタルズームで144倍を超えて拡大しているとき。
- ●「フェイスキャッチ&追尾」を「ON」にしているとき、 シャッタースピードは1/30秒以上*に設定されます。
 - * セットアップメニューの「フレームレート」を「PF24」また は「24P Iにしているときは、1/24秒以上。

ねらった被写体をきれいに撮る 🚟



タッチ追尾

被写体が動いてもピントと明るさを合わせながら撮影できます。 「フェイスキャッチ&追尾」で主な被写体を変えたいときは、その 人物の顔をタッチします。ペットなどの動いている被写体をタッ チすることもできます。

記録形式 AVCHD MP4

カメラモード AUD M 💷

フェイスキャッチ&追尾をONにする

96ページの操作1~2を行う。

- カメラを被写体に向ける
- 液晶画面上の被写体をタッチする
 - タッチした被写体に白い2重枠が出る。
 - 被写体が動くと、自動で枠も一緒に 動く。



解除するとき

「『"解除 |をタッチする。



MEMO ● 被写体の特徴的な部分 (色など)をタッチすると追尾し やすくなります。なお、タッチした被写体と特徴が似 ている被写体が周囲にあると、別の被写体を追尾する ことがあります。そのときは、もう一度被写体をタッ チしてください。

タッチ追尾が働かない場合

- 被写体が大きすぎるとき。
- 被写体の大きさが画面上で非常に小さいとき。
- 被写体と背景が似ているとき。
- 被写体のコントラストがないとき。
- 高速で動く被写体を撮影するとき。
- 暗い室内などで撮影するとき。

場面の切り換え効果をつける



フェーダー

映画で場面が切り換わるときのように、シーンの始まりと終わりを演出します。思い出のシーンにひと工夫加えてみましょう。 **10**オートフェード (毎回)または**20**ワイプ (毎回)を使うと、シーンの始まりと終わりに毎回効果を付けることができます。

★ オートフェード (1回) / ■ オートフェード (毎回)







[2 ワイプ (1回) / **2**0 ワイプ (毎回)







□□□ 撮る 見る

記録形式 AVCHD MP4 カメラモード (

カメラモード (AUTO) M 回

FUNC.

1 タッチする



目的の効果を選ぶ

♠ トにドラッグして. ੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑ (フェーダー)を タッチする。



驟(切)をタッチする。



押す

撮影一時停止中(●II)にフェーダーを使うと、映 像と音声が徐々に出る。撮影中(●)に使うと、映 像と音声が徐々に消えて、撮影が一時停止する。



MEMO フェーダーが使用できない場合

- シネマモードでシネマルックフィルターに「オールド ムービー |を選んでいるとき。
- デコレーションしているとき。
- ビデオスナップモードのとき。
- プレRECが「ON Iのとき。
- セットアップメニューの「フェーダー設定」(M327)で、効 果の色を変えることができます。

明るさを調整する 写真

露出

逆光のときに被写体が黒くなったり、強い光が当たったときに白くとんでしまうことがあります。このようなときは明るさ(露出)の調整をします。なお、撮影モードを「打上げ花火」に設定しているときは、使用できません。



FUNC.

1 タッチする

7

2 露出を選ぶ

☑ (露出)をタッチする。





2 露出を調整する

 液晶画面上の、露出 を合わせたい被写体 をタッチする。



- タッチした場所に∵が点滅して、明るさが自動で 調整され、露出が固定される。
- MボタンがONになり、メーターが出る。

- ② さらに調整するときは、◀または▶をタッチ して、好みの数値を選ぶ。
- メーターを左右にドラッグして選ぶこともできる。
- 調整後の明るさで固定される。
- 明るさによっては数値がグレーになり、調整可能 な節囲が変わる。
- の操作のかわりにMボタンをタッチして、メー ターで調整することもできる。

自動の露出調整に戻すとき

Mをタッチする。

タッチする

露出固定中は、画面に置と露出の調整値が出る。

- MEMO 露出を手動で調整後、撮影モードを切り換えると自動 調整に戻ります。
 - 被写体を逆光下で撮影する場合でも、逆光を自動的に 補正するため、被写体を明るく撮影できます。なお、 以下のときは「自動逆光補正」は働きません。
 - シネマモード(□130)で「シネマスタンダード|以外の シネマルックフィルターを選んでいるとき
 - シーンモード(M89)で夜景、スノー、ビーチ、夕焼け、 スポットライトを選んでいるとき
 - ヤットアップメニューの「自動逆光補正」で「切」にする こともできます。

ピントを合わせる 写真

フォーカス


自動でピント (フォーカス) が合いにくい場合は、手動でピントの 調整をします (マニュアルフォーカス)。なお、ズーム操作はピン トを合わせる前に行ってください。



フォーカスを選ぶ



3 ピントを合わせる。





- タッチした場所になが点滅して、ピントが自動で 調整され、ピントが固定される。
- MFボタンがONになり、 (近距離) と (遠距離) が出る。

- ② さらに調整するときは、

 *または

 *または

 *または

 *なタッチ する。
- セットアップメニュー「フォーカスアシスト」を 「入」に設定しているときは、画面の中央が拡大し て表示される。
- タッチするたびに、ピント調整の日安として被写 体との距離が約2秒間表示される。
- 3 ▮または▲をタッチし続ける。
- ▲をタッチし続けて遠くのものにピントを合わせ ると、画面に∞が出る。
- 調整することもできる。

自動のピント合わせに戻すとき

MFをタッチする。

タッチする

ピント固定中は、画面にMFが出る。



- MEMO **MF**を使用中でも、表示された枠内をタッチすると自 動ピントに調整になります。
 - MFで花火や山など遠くのものを撮影するときは、∞ (無限遠)にあわせることをおすすめします。









強い光が反射

動きが速い

夜景

画面の中央 に明暗の差 がない





水滴が付い ているガラス 越しの撮影

近寄って大きく撮る 📅

テレマクロ

テレマクロを使うと、被写体に約50 cm (望遠端時) まで近づいて ピントを合わせることができるので、花などの小さな被写体に近 寄って拡大して撮影できます。また、テレマクロを使うと背景が ぼけるので、被写体を強調したシーンにすることができます。

* 個面 (オート)モードのときは、望遠端付近にズームして被写体に近づく と、自動的にテレマクロが有効になります。

□□□ 撮る 見る

記録形式 AVCHD MP4 カメラモード (AUTO) M 厚i

FUNC.

タッチする

XT

テレマクロを選ぶ

- ↑ ト下にドラッグして、「ZOOM」(ズーム)をタッ チする。
- **2** 数(テレマクロ)を タッチする。
- 自動的に望遠端まで ズームされ、近くの被 写体へのピント合わせ が可能になる。



解除するとき

もう一度 路 をタッチする。

タッチする



MEMO テレマクロが解除される場合

- 電源を切ったとき。
- !\□\$□ を操作したとき。
- **(UTD)** (オート)モードに切り換えたとき。
- ズームレバーを広角側に操作したとき。
- 撮影モードを「打上げ花火」に切り換えたとき。
- 撮影中はテレマクロをON / OFFできません。

色合いを調整する 写真

ホワイトバランス

太陽光や電球など周りの光によって、白い壁や白い紙などはオレンジっぽくなることがあります。そのようなときは、撮影時の光に応じて「白いものを白く」写すように色を調整できます。撮影モードが**P**(プログラムAE)のときに調整できます。



WB

7 ホワイトバランスを選ぶ

- **1** WB(ホワイトバラン
 ス)をタッチする。
- 2 いずれかをタッチする。¬
- 撮影する環境に合わせて 目的のホワイトバランスを選ぶ。

オート 通常は## (オート) *を選択。自動的に自然な色合いに調整される。

※ 太陽光 屋外で撮影するときに選択。
電球や電球色タイプ (3波長型)の蛍光灯のもとで撮影するときに選択。

** セット 上記のモードで対応できない場合は♪* (セット)を選ぶ。さまざまな光の下で、白いものを白く写すように調整するとき。

^{*} AWBはAuto White Balanceの略です。

№(セット)を選んだとき

- 4 白紙、白布を画面いっぱいに写す。
- ⑤「白取り込み」をタッチする。
- 【セット)が点滅→消灯に変わったら調整完了。 調整されたホワイトバランスは電源を切っても記憶されている。

× 3 タッチする



MEMO №(セット)を選んで調整するとき

- ■「ズーム倍率 |で「51x(アドバンスト) |または「1020x (デジタル) |を設定している場合は、「32x(光学) |に 切り換えてください。
- 場所や明るさが変わったときは再調整してください。
- 単 光によっては、ごくまれに 【** (セット)が点滅→消灯 に変わらないことがありますが、自動調整よりも適 切なホワイトバランスに調整されていますのでその ままお使いください。

AWB(オート)でうまくいかないとき

次のような条件で撮影するとき、画面の色が不自然であ ればぬ(ヤット)で調整をしてください。

- 照明条件が急に変わる場所での撮影。
- クローズアップ撮影。
- 空や海、森など単一色しか持たない被写体の撮影。
- 水銀灯や一部の蛍光灯、LED照明のもとでの撮影。

セルフタイマーを使う

家族や仲間たちと自分も一緒に撮影したいときに便利です。約10 秒後に撮影が始まります。



画面に必が出る。



動画の場合押す

撮影開始までの時間が、10秒から1秒までカウント ダウンされる。

静止画の場合 タッチする PHOTO

- 撮影開始までの時間が、10秒から1秒までカウント ダウンされる。
- 🗖 (シネマ)モードのときは、静止画は撮影できな い。カメラモードを**M**(マニュアル)モードにする。



MEMO セルフタイマーを解除するには

- 撮影開始までの時間を表示中に、START/STOPボタン (動画のとき)またはPHOTOボタン (静止画のとき)を 押す。
- 電源を切る。
- スタンバイ状態にする(CD52)。

録音時の音量を変える 写真

マイクレベル

内蔵マイクや外部マイクの録音時の音量 (マイクレベル) を手動で調整できます。



- **◀**または▶をタッチして調整する。
- レベルメーターの表示が-12dBよりも右の位置で 時々点灯するように調整する。
- 音声ミックス (口118)が「入」のときは、レベルメーターにINT(内蔵マイク)とEXT(外部音源)のレベルが出る。

自動調整に戻すとき A(オート)をタッチする。

タッチする調整した位置で録音レベルが固定される。

POINT 自動調整のときにレベルメーターを表示する

レベルメーターを常に表示して、録音時の音量を確認することができます。

- **↑** A (オート)をタッチする。-
- ②「レベルメーター」をタッチする。・レベルメーターが出る。
- ★をタッチする。





- MEMO 市販のマイクをMIC端子につなぐと、自動的にマイクレベルのレベルメーター(□115)が表示されます。
 - ワイヤレスマイクロホンWM-V1(別売)を装着しているときは、自動的にマイクレベルのレベルメーターが表示されます。
 - レベルメーターの「0」の位置が赤く表示されているときは、音がひずむことがあります。
 - レベルメーターが適切に表示されているのに音がひずむときは、セットアップメニューの「マイクアッテネーター」を「オート」にしてください(口330)。
 - ▼イクレベルを調整したり、「マイクアッテネーター」を使ったりするときは、ヘッドホンで音量を確認することをおすすめします(□120)。

内蔵マイクと外部入力の音声を -緒に記録する

音声ミックス

内蔵マイクと外部入力 (MIC端子入力) の音声をミックス (合成) し て記録できます。外部入力には、ワイヤレスマイクロホンWM-V1(別 売) または市販のマイクを使用できます。また、2つの音声のミッ クスバランス (合成比率)を変えることもできます。



- - 2 上下にドラッグして、「音声ミックス |をタッ チする。
 - ③ ON (入)をタッチする。
 - レベルメーターとバランス調整バーが出る。

内蔵マイクと外部入力の音声を一緒に記録する

INT EXT

/ ミックスバランスを調整する

バランス調整バーの INT または EXT をタッチし て調整する。 レベルメーター



バランス調整バー

× 5 タッチする

ヽッドホンを使う ビデオ

撮影時や再生時にヘッドホンで音声を聞くことができます。


ヘッドホンで音声を聞きながら撮影/再生する

 Ω (ヘッドホン) 端子は、AV OUT端子と兼用です。ヘッドホンを使 うときは、セットアップメニューの $[AV/ \sim V | T > 1$ で設定を Ω (ヘッドホン)に切り換えます (M336)。




6 O

- **介**「セットアップ」
- ト下にドラッグして、ゴ 「AV/ヘッドホン」を タッチする。



- 上下にドラッグして、 「音量 |をタッチする。
 - ② Ω またはΩ))をタッ チレて調整する。-



X

タッチする

- Ω が出る。
- 調整した位置で音量が固定される。

再牛中にヘッドホン音量を調整する

撮る 見る 記録形式 AVCHD MP4

* 静止画の場合、スライドショーで音楽と一緒に再生しているときのみ調整 できます。

Do Ω Ω

再生中 音量を調整する

- ♠ 液晶画面 トをタッチして、操作ボタンを出す。
- 2 № をタッチする。
- ③ ヘッドホン音量の介 またはΩ»をタッチし て音量を調整する。





- ヘッドホンを使うときは、音量を一度下げてください。
- ■面にΩが出ていないときは、ヘッドホンを接続しない でください。雑音によって耳を痛めるおそれがありま す。




MEMO ● 再生時に設定した「AV/ヘッドホン」は、電源を切ると 「AV」に戻ります。

外部マイクを使う

とらえたい音声を確実に記録したいときや、音を録る範囲を指定したいときなど、目的に応じて市販のマイクや別売のワイヤレスマイクロホンWM-V1を使用することで、記録される音声の表現がより豊かになります。

■ ワイヤレスマイクロホンWM-V1(別売)を使う

ワイヤレスマイクロホンWM-V1を使用すると、内蔵マイクではとらえられない離れた場所の音声を記録できます。また、WM-V1の音声と内蔵マイクの音声をミックスして記録することもできます。WM-V1の取り付けかたや操作については、WM-V1の使用説明書をご覧ください。

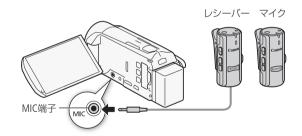

市販のマイクを使う

本機には市販のマイクを取り付けることもできます。電源を内蔵 したコンデンサーマイクをお使いください。端子の直径が3.5 mm のステレオマイクなら、多くが使用できます。ただし、録音時の 音量は内蔵マイクと異なります。



市販のマイクをMIC端子につなぐ



- MEMO 静かな場所で撮影するときに、内蔵マイクが本体の振 動音を収音してしまうことがあります。このような場 合は、外部マイクの使用をおすすめします。
 - 市販のマイクをMIC端子につなぐと、自動的にマイクレ ベルのレベルメーター (M115)が表示されます。
 - 外部マイク接続中、セットアップメニューで設定した 「ウィンドカット」は自動的に「切」になります。
 - 音声がひずむときは、セットアップメニューの「マイク アッテネーター」を「入」にしてください。それでもひず むときは、マイクレベルを調整してください(□115)。

ストーリー付けての作品を撮る



シナリオモード

シナリオモードを使うと、旅行、キッズ、スポーツなど選んだテー マに応じた撮影シナリオをカメラが案内します。撮影シナリオに 沿って撮影するだけで、本格的な作品*を簡単に撮ることができ ます。撮った映像は、ギャラリー画面(□144)から作品ごとに再生 できます。

* シナリオモードで、ある撮影シナリオに沿って撮影した一連の動画を「作 品しと呼びます。

記録形式 AVCHD MP4 カメラモード (AUTO) M 厚

■ 作品を新規に作成して撮る


押す

HOME画面が出る。



シナリオモードを選ぶ

● 「記録形式」をタッチ する。





撮影テーマを選ぶ

- ① 「新規に作成する」を タッチする。
- 2 左右にドラッグして、いずれかのテーマを 選ぶ→「このテーマで 撮影する」をタッチする。





シナリオモードを止めるとき

HOMEボタンを押して、「記録形式」からシナリオモード以外を選ぶ。

/ シナリオシーンを選ぶ

1 国(シナリオシーン)をタッチする。



- 上下にドラッグしてシ ナリオシーン*を選ぶ。
- * シナリオ内の各項目をシナリオシーンと呼びます。
- 3 左端のオレンジ色の▷ をタッチする。



(タイトル編集)をタッチ→画面 Lのキーボー ドから入力する(□158)。

- 4 「撮影をはじめる」をタッチする。
- 選んだシナリオシーンの撮影ガイド (テーマ、シナ リオシーン、撮影アドバイス、おすすめ撮影時間) が表示される。
- **⑤** OK をタッチする。
- 撮影一時停止状態になる。
- 「ガイド」をタッチしても選んだシナリオシーンの 撮影ガイドが表示される。



撮影する

START/STOPボタンを押し て撮影を行う。

おすすめ撮影時間(秒)を 目安に撮影する。-



選択中のシナリオシーン

- 選択中のシナリオシーンのシーンとして、動画が 記録される。
- ビデオスナップ (□132)を撮ることもできる。

他のシナリオシーンのシーンを撮るとき

- (シナリオシーン)をタッチする。
- シナリオシーンが表示されていないときは
 目を タッチする。
- 2 上下にドラッグしてシナリオシーンを選ぶ。
- 3 左端のオレンジ色の ▷ をタッチする。

- ① HOMEボタンを押す。
- ②「記録形式」からシナリオモード以外を選ぶ。
- シナリオモードが終了し、通常の撮影一時停止画面が出る。



- ビデオスナップを撮影する場合、セットアップメニューの「ビデオスナップ記録時間」(四332)で「シナリオ連動」をONにしておけば、シナリオシーンの標準撮影時間分撮ると自動的に撮影一時停止になります。
- シナリオモード中は、「リレー記録」は使用できません。

■ 作成済みの作品に追加撮影する

номе

1 押す

HOME画面が出る。

OK

うシナリオモードを選ぶ

- 「記録形式」をタッチ する。
- ② □ (シナリオモード)→ () をタッチ する。



3 作品を選ぶ

- 1 「作品に追加する」を タッチする。
 - ② 左右にドラッグして、 いずれかのテーマを 選ぶ→「この作品に追加する|をタッチする。



□入園⋅入学式

✓ シナリオシーンを選ぶ

- 1 国(シナリオシーン)をタッチする。
- 上下にドラッグしてシ ナリオシーンを選ぶ。
- 3 左端のオレンジ色の▷ をタッチする。
- 4 「撮影をはじめる」を タッチする。
- ①で選んだシナリオシーンの撮影一時停止状態になる。



撮影する

126ページの操作5を行う。

映画のように撮る 📆

シネマモード/シネマルックフィルター

シネマモードでお好みのシネマルックフィルターを選んで撮影すると、映像の色合いや雰囲気を変えて、映画のワンシーンのように撮ることができます。



номе 📗

押す

HOME画面が出る。

〕□(シネマ)を選ぶ

- 「カメラモード」を タッチする。
- ② □ (シネマ)→OK)をタッチする。



シネマルックフィルターを選ぶ

- **】** filter 1をタッチする。
 - 上下にドラッグして、 いずれかのフィルター を選び、中央に合わ せる。



• 画面の表示が、選んだフィルターの色合いに変わる。

OK

 4^{gyffa}

POINT シネマルックフィルターの一覧

1 シネマスタンダード

映画のような 基本画質。



2 ポップ

色彩にメリハ リをきかせ軽 快な印象に。



3 クール

見慣れたシーンを シャープで未来的 なイメージに。



4 ノスタルジック

渋い発色と引き 締まる画で、昔 の映画のように。



5 セピア

何気ない日常の 印象から懐かし い記憶の世界へ。



6 オールドムービー

画面に揺れや傷、 明滅をつけて映 画館のように。



7 ダイナミックモノクローム

黒と白の階調 を際立たせ、力 強い臨場感に。





ビデオスナップを撮る



ビデオスナップモードを使って撮影すると、4秒間*の短い映像(ビ デオスナップ) が記録できます。短い映像にすることで、再生時に 場面切り換えのテンポが良くなります。音楽と一緒に再生(152) すれば、映像に表情が加わり、よりいっそう映像を楽しめます。

* 記録時間は、セットアップメニューの「ビデオスナップ記録時間」で2秒、 4秒、8秒、「シナリオ連動」のいずれかに変更できます(◯◯332)。シナリオモー ド(M124)で撮影する場合、「シナリオ連動」にすると、選択しているシナリ オシーンの標準撮影時間が記録時間になります。



記録形式 AVCHD MP4 カメラモード (AUTO) M 厚i

画面に青い枠が出る。





押す

- 約4秒間撮影し、自動的に撮影が一時停止する。
 - 撮影中は青い枠が動き、記録後、シャッターを切っ たときのように画面が一度黒くなる。



■ 1票 1 ボタンを操作すると、ビデオスナップモードは 解除されます。

映像をデコレーションする




デコレーション

液晶画面上のキャンバスに、手書き文字やマーク、アニメーション、背景画像などをデコレーション(飾り付け)して撮影できます。デコレーションして撮ると、映像に重ねてデコレーションも記録されるため、作品を思いのままに飾れます。また、AVCHD動画では、シーンや作品を再生するときや、SD動画(標準画質/MPEG2形式)に変換するとき(C)210)にデコレーションすることもできます。撮影したときの気持ちを、見せたくなる「作品」にできます。

■ スタイラスペン (付属)を使う

付属のスタイラスペンを使うとより自在に描画できます。





 ● セットアップメニューの「デコレーション自動起動」を 「入」にしているときは、液晶画面を反転して(表に向けて)閉じると、デコレーションモードの画面に切り換わります(口336)。 「只与」 【撮る 見る】 記録形式 AVCHD MP4】 カメラモード (AUTO M □)

■ デコレーションモードの画面

デコレーションモードの画面には、描画領域の「キャンバス」と、描画ツールが並ぶ「ツールバー」があります。ツールバーから好みのツールを選んで、キャンバス上に自由に描くことができます。



■ ツールバーの各ツール

◆ ペン&スタンプ ペン、クレヨンなどのペン先、星などのマーク を選べ、さらにペン先/マークの色を選択で

きる。キャンバスに、ペンで線を描いたり、マークでスタンプしたりできる。 描いた線やマークは保存することもできる (1種類のみ)。

☆ アニメーション アニメーションのパターンを選び、キャンバスの好きな位置に配置できる。

□ 日時&タイトル キャンパスの好きな位置に日付や時刻、タイトル、シナリオシーンを表示する。

■ 画像ミックス* 映像とフレーム画像を合成できる。フレーム 画像は27種類から選べ、ペン&スタンプやア

二メーションと組みあわせることもできる。

■ 画面静止* 撮るモードのとき:画面の映像を静止させる。 静止中も動画の記録が可能。 ► II をタッチすると画面の静止が解除される。

ナ9 ると凹凹の静止が解除される。

見るモードのとき: 再生を一時停止する。 ▶をタッチすると再び再生する。

■ ツールバー移動 ツールバーを小さくして画面左上に移動する。
■ をタッチすると再び出る。

^{*} シネマモードとMP4動画では使用できない。

■ デコレーションして撮る

FUNC.

1 タッチする

10 🐃

) デコレーションを選ぶ

上下にドラッグして、**𝔎** (デコレーション)を タッチする。

- デコレーションモードの画面が出る。
- 液晶画面を反転収納しても、デコレーションモード 画面が出る(撮るモード時のみ)。
- 3 ツールバーのツールを使ってデコレー ションする
 - 各ツールの使いかたは、137ページ以降の説明を参照してください。

START/ STOP 撮影する

- デコレーションと一緒に映像が記録される。
- 撮影中にデコレーションすることもできる。

X

🕻 タッチする

デコレーションモードの画面が閉じる。

■「ペン&スタンプ」でデコレーションする

◆ 1 「ペン&スタンプ」を選ぶ

- 「ペン&スタンプ」画面 が出る。
- ②「ツール選択」でペンまたはスタンプをタッチする。



ツールの色を白または黒にするとき

ツールの色をカラーパレットから選ぶとき

- 2 好みの色をタッチする。



7 描<

タッチまたはドラッグして、キャンバスに線やマークを描く。

描いた「ペン&スタンプ」を消去するとき

♪ 「クリア」→「はい」→ ★ をタッチする。

描いた「ペン&スタンプ」を保存するとき

- ◆ → 「□保存」→ 「はい」→ ★ をタッチする。
- キャンバス上の「ペン&スタンプ」が内蔵メモリーに 保存される。

保存した「ペン&スタンプ」を読み出すとき

♪ → 「□読み込み」→ 「はい」→ ★をタッチする。

■「アニメーション」でデコレーションする



┃ 「アニメーション」を選ぶ

- アニメーションのパター ンが出る。
- 2 いずれかをタッチする。-



7 描<

キャンバス上をタッチまたはドラッグする。

選んだパターンがキャンバスに表示される。

■「日時&タイトル」でデコレーションする

⊕

1 「日時&タイトル」を選ぶ

- **1**
 [™] をタッチする。
- ②「日付」、「時刻」、「タイトル*」、「シナリオシーン*」のうち、表示する項目をすべてタッチする。



- * シナリオモードで撮影時のみ使用可能。
- タッチした項目が選択される。もう一度タッチすると解除される。
- ③「▲(白文字、背景あり)」または「▲(白文字)」、「▲(黒文字)」のいずれかをタッチする。
- 「キャンバス」の中央に選んだ日時&タイトルが出る。

7 表示位置を調整する

表示された日時やタイトルなどをドラッグして、 好きな位置に移動させる。

■「画像ミックス | でデコレーションする

■ 1 「画像ミックス」を選ぶ

⇒) ミックス画を選ぶ



動画の記録/再生メモリーがカードのとき

ミックス画が保存されているメモリーをタッチする。

- 「+」または「-」をタッチしてミックス画を選ぶ。
- ② ◆をタッチする。
- 選んだミックス画と一緒に撮影する映像が表示される。

POINT 作った画像をミックス画として使う

- ① パンコン 作成した画像をミック ス画の形式で内蔵メモリーまたは カードに保存する(□354)。
- 切り抜きたい部分を緑または青にする。
- ③「+」または「-」をタッチして、①で 保存したファイルの番号を選ぶ。
- 4 ▶をタッチする→いずれかの「クロマキー設定」を選ぶ。
- 「バーの左右の◀または▶をタッチして切り抜き具合を調整する→「クロマキー設定」の右の▶をタッチする。
- バー上をドラッグして調整することもできる。
- または をタッチするかバー上をドラッグして、「透過設定」を調整する→ をタッチする。



「画面静止」を使う

П 「画面静止」を選ぶ

■ をタッチする。

- 画面上の映像が静止する。この状態で撮影すると、 静止した映像を記録できる。
- 静止中も、ツールを選んでデコレーションできる。
- ▶Ⅲ<または▶をタッチすると再び映像が出る。



- MEMO 内蔵メ干リーを初期化すると、キャンバス上に描いて保 存した「ペン&スタンプ」は消去されます。なお、ご購入 時、内蔵メモリーに保存されていたミックス画は消去 されません。
 - ●「アニメーション」と「日時&タイトル」は同時に使用でき ません。
 - ヤットアップメニューの「動画記録先」が「□(内蔵メモ リー) |のとき、「쪧(カード) |に記録されているミック ス画は選択できません。
 - AVCHD動画再生中/SD動画変換中(標準画質/MPEG2 形式)は、ミックス画を選択できません。 ミックス画は、 再生一時停止中/変換開始前に選択してください。
 - AVCHD動画のデコレーションはインデックス画面のサ ムネイルにも表示されます。MP4動画のデコレーション はサムネイルに表示されません。

■ デコレーションして見る

再生する動画をデコレーションして見ることができます。保存しておいた「ペン&スタンプ」のデコレーションを読み込むこともできます(CD137)。なお、再生時のデコレーションは、動画と一緒に記録されません。



- **1** AVCHD動画のインデックスまたはギャラ リー画面に切り換える
- 7 デコレーションするシーンを再生する
 - シーンまたは作品をタッチする。
 - 再生が始まる。
- **O**

) デコレーションを選ぶ

- 液晶画面上をタッチ する。
- 操作ボタンが出る。
- ② № をタッチする。
- デコレーションモードの画面が出る。
- Д デコレーションする

137~140ページを参考に、デコレーションする。

ギャラリーで作品を見る



ギャラリー画面

撮影したAVCHD動画を作品でとに見るときは、ギャラリー画面か ら再生します。作品内の各シーンにレーティング(お気に入り度) を設定しておけば、指定したレーティングのシーンだけを再生で きます(M147)。なお、シナリオモードを使わないで自由に撮影した シーン/ビデオスナップは、それぞれ 「未分類 | / 「ビデオスナッ プレいう名前の作品に入ります。

「□ □ 撮る 見る 記録形式 AVCHD MP4

(F)

ギャラリー画面に切り換える

- **①** (下)をタッチする。
- 2 \mathbb{R} $\mathbb{R$
- 再生する作品を選ぶ 左右にドラッグして、い ずれかの作品を中央に表

示させる。



再生するシーンを絞り込む

- 1 「作品詳細」をタッチ する。
- ▲「再生レーティング」 をタッチする。



絞り込み後の再生時間 - 絞り込み後のシーン数

- ③ いずれかのレーティングをタッチする。
- 4 5 を2回タッチする。



/ 作品をタッチする

- 再生が始まる。
- シナリオモードで撮影した作品を再生しているときは、液晶画面上をタッチ→
 とシナリオシーンが出る。
 - こシテリオシーノが出る。液晶画面上をタッチ→ I をタッチすると消える。-
- 再生中の操作は、インデックス画面から再生した ときと同じ(<u></u>)58)。
- タッチした作品の再生が終わると、ギャラリー画面に戻る。





- ん で注意≤ ACCESSランプが点滅している間は、次のことを必ず 守ってください。データを破損するおそれがあります。
 - カードカバーを開けない。
 - 電源を切らない。バッテリーなどの電源を取り外さない。
 - カメラモードを切り換えない。
 - ▼□ ボタンを押さない。



MEMO ● ギャラリー画面から作品を再生し、途中で停止した場 合、同じ作品を再生しても停止した部分からの続きは 再生できません。作品の最初からの再生になります。

三ツ星シーンを決める

撮影時レーティング

レーティング

撮った動画に星印をつけて、レーティング(お気に入り度)を設定 できます。シーンを評価して、気に入ったシーンに三ツ星や一ツ 星をつけておくと、お気に入りのシーンだけを絞り込んで、再生 や編集ができて便利です。たくさんの三ツ星を記録しましょう。

「 撮る 見る 記録形式 AVCHD MP4

撮影直後にレーティングする

撮影するたびにレーティングを設定できます。画面に表示される 「★★★ | (三ツ星)、「★★・| (二ツ星)、「★・・| (一ツ星)、「・・・| (未評価)または[---|(NG)のいずれかを選んでタッチすると、 撮影したときの印象を毎回記録できます。



押す

HOME画面が出る。

11

ON

撮影時レーティングをONにする

- ¶ 「ヤットアップ I→ ■ たタッチする。
- ②「撮影レーティング」 をタッチする。
- 3 (入)をタッチする。 □

タッチする





/ 撮影する

START/STOPボタンを押す。

• 撮影が終わるとレーティング選択の画面が出る。

レーティングを設定する

「★★★」(三ツ星) ~ 「★・・」(一ツ星)また は、「・・・」(未評価)、

「---」(NG)のいずれか

をタッチする。---



• 撮影一時停止中の画面に戻る。

撮影ごとのレーティングをしないとき

- 1 Xをタッチする。
- 設定変更の画面に戻る。
- ②「ここで設定」で「切」 をタッチする。——



■ 一覧から選んだシーンにレーティングする

1 ギャラリー画面で作品を選ぶ

- 左右にドラッグして作品を選ぶ。
- 2 「シーン一覧」をタッチする。

7 レーティングを設定するシーンを選ぶ

- 上下にドラッグして、 シーンを選ぶ。
- 2 左端のオレンジ色の▷ をタッチする。



→ 2 レーティングを設定する(□147)

- 1 いずれかをタッチ→かをタッチする。—
- 選んだシーンに★(選ん だレーティング)が出る。
- ② 5をタッチする。



■ 再生中の気に入った場面で設定する

作品を再生しながら気に入った場面のシーンにレーティングを設 定できます。



ギャラリー画面から作品を再生する

作品をタッチする。

再生が始まる。

□ 7 気に入った場面で再生一時停止にする

液晶画面上をタッチ→Ⅱ をタッチする。

編集

) レーティングを設定する

- ① (編集)→「レーティング」をタッチする。
 - ② いずれかのレーティングをタッチ→X をタッチする。
 - 3 をタッチする。



POINT 「再生レーティング」画面の見かた

再生レーティングでは、シーンに設定したレーティングごとに絞り込んで再生できます。絞り込みには ●~●の方法があります。レーティングをしておくと、お気に入りにシーンを選んで手軽に見ることができます。



- 1 ***
 - 三ツ星シーンが選択 される。
- 2 ***/**•
 - 三ツ星と二ツ星シーンが 選択される。
- **3** ★★★/★★・/★・・
 - 三ツ星と二ツ星と一ツ星 シーンが選択される。

- 4 ...
 - 評価していないシーンが 選択される。
- **6** ____
 - NG評価にしたシーンが選択される。
- 6 すべて
 - すべてのシーンが選択される。

音楽と一緒に再生する

撮りためた映像を好きな音楽と一緒に再生して、短編映画のような映像を楽しむことができます。

映像と一緒に記録された音声(以下「音声」と記載)とビデオカメラ 内の音楽(BGM)を合成して再生できます。音声と音楽の合成比率(BGMパランス)を変更することもできます。

(▶5

↑ インデックス画面またはギャラリー画面 に切り換える(☆62)

11

ON

選曲する

- 1 「セットアップ」→「BGM選択」→ ON (入)を タッチする。
- ② ▼または▲をタッチして曲の番号を選ぶ。



OFF (切)をタッチすると撮影時の音声が再生される。

曲を消すとき

Ņ

Q BGMバランスを調整する

「果または **♪** をタッチ するか、バー上を左右に ドラッグして調整する。。



「原をタッチすると音声が大きくなり、♪をタッチすると音楽(BGM)が大きくなる。

▼ シーンまたは作品をタッチする

映像と音楽が再生される。

再生中にBGMバランスを調整する

- 1 液晶画面上をタッチ→ 5 をタッチする。
- ② BGMバランス調整バーの左右のマークをタッチ するか、バー上を左右にドラッグして調整する。
- 3 ⇒をタッチする。



M_ で注意≤ ● 本機能で複製した音楽著作物は、個人として楽しむな どのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できま せん。責任を持ってご使用ください。

MEMO

- メモリーを初期化すると、パソコンから転送した音楽が 消去されます。なお、ご購入時、内蔵メモリーに保存 されていた音楽は消去されません。
- 音楽は、付属の動画用ソフトウェアVideoBrowserを使っ て、付属の「キヤノンiVISディスク lから転送できます。 その際、再生する動画と同じメモリーに保存してくだ さい。詳しくは、VideoBrowserの説明書 (PDF)をご覧く ださい。

作品内のシーンを並べ換える



コピー/移動

作品内のシーンをコピーしたり移動したりして、シーンを並べ換えることができます。コピー先や移動先を同じメモリー内にある別の作品にすることもできます。

リスキロ 撮る 見る 記録形式 AVCHD MP4

1 ギャラリー画面で作品を選ぶ

- 1 左右にドラッグして作品を選ぶ。
- ②「シーン一覧」をタッチする。

7 シーンを選ぶ

- 上下にドラッグして シーンを選ぶ。
- 2 左端のオレンジ色の▶ をタッチする。—



つ コピー/移動先を選ぶ

- 「コピー」または「移動」をタッチする。
- 左右にドラッグして、 コピー/移動先の作品 を選ぶ→タッチする。



- 3 上下にドラッグしてシナリオシーンを 選ぶ。
- 4 左端のオレンジ色の ▶ をタッチする。



コピー/移動先にシーンがないとき 操作4に進む。

- ⑤ 上下にドラッグして、 コピー/移動先を選ぶ。
- オレンジ色の水平線を合 わせる。
- ⑥ 「決定」をタッチする。



コピーまたは移動する

- **1** 「はい」をタッチする。
- 「移動」の場合、対象のシーンは元の作品から消去 される。

コピーを中止するとき

「中止 |をタッチする。

- 2 コピーのとき OK をタッチする。
- 3 かをタッチする。



MEMO ● 「未分類」または「ビデオスナップ」をコピー先/移動先 にすることはできません。

作品のサムネイルを設定する



作品サムネイル

作品内のシーンにある一つの場面を、ギャラリー画面で表示され る作品のサムネイル (縮小画像)として設定できます。

□□□ 撮る 見る 記録形式 AVCHD MP4

- ギャラリー画面で作品を選ぶ
 - - ②「作品詳細 | をタッチする。
- 作品サムネイルを選ぶ 「作品編集」→「作品サムネイル」をタッチする。
- サムネイルにする場面を選ぶ

① サムネイルにする位置

を探す。 ▶をタッチすると再生





- サムネイルにする位置で一時停止にする。
- ③ 「決定 | をタッチする。

作品のタイトルを編集する



タイトル編集

作品にお好みの名前(タイトル)を付けることができます。タイトルには、英数字と記号、スペースを最大14文字入力できます。なお、「未分類」または「ビデオスナップ」のタイトルを編集することはできません。

プラスト 撮る 見る 記録形式 AVCHD MP4

- 1 ギャラリー画面で作品を選ぶ
 - 左右にドラッグして作品を選ぶ。
 - ②「作品詳細」をタッチする。
- 2 タイトル編集を選ぶ

「作品編集 | → 「タイトル編集 | をタッチする。

画面上のキーボード をタッチしてタイト ルを入力/編集する。



② OK をタッチ→★を2回タッチする。

POINT 文字入力のしかた

手動で文字入力が必要なとき、キーボードが表示されます。入力にはスタイラスペン (付属)の使用をおすすめします。



(1) OK 入力を決定したあと、キーボードを終了 2 入力フィールド (3) 文字入力キー (4) [123]/[ABC] アルファベット/数字の切替 スペースキー (5) (6) **—** バックスペースキー (カーソルの左の文字を削除) アルファベット入力設定時:大文字/小文字の切替 (7) A/a / #%? / *&+ 数字入力設定時:記号入力 カーソル移動キー (8) 〔キャンセル〕 入力を中止



● 付属のVideoBrowser の「ギャラリーモードの映像ファイルと音楽ファイルを結合して取り込む」で取り込みを行うと、作品と同じタイトルの映像ファイルが作成されます。このとき、以下の文字を使用していると、「」に置き換えられます。

[/][\][<][>][:][*]["][][?]

また、「\」は、VideoBrowserの映像ファイル取り込み 画面のギャラリーリスト表示では「¥」に置き換えら れます。

映像からビデオスナップゃ写真を作る 157



撮影した映像から4秒間*のビデオスナップを作ったり、写直とし て切りとったりすることができます。

* 記録時間は、セットアップメニューの「ビデオスナップ記録時間」で2秒、4秒、 8秒のいずれかに変更できます(□332)。

III 호텔 見る

記録形式 AVCHD MP4

映像からビデオスナップを作る

シーンまたは作品をタッチする

- 再生が始まる。
- ビデオスナップを作成するシーンを再生する。



押す

4秒間のビデオスナップ が作成され、再生が一時 停止する。



ビデオスナップ作成中は青い枠が動き、作成後は シャッターを切ったときのように画面が一度黒く なる。

再生を終える

液晶画面上をタッチ→「■」タッチする。

再生開始前の画面に戻る。



- 再生中のみビデオスナップを作成できます。再生一時 停止中は作成できません。
- 元のシーンと同じ日付(作品)の末尾に保存されます。

ビデオスナップを作成できない場合

- 約1秒未満のシーンのとき。
- 付属のVideoBrowserで編集して本機に書き戻した シーンのとき。

再生中のシーンがビデオスナップのときは、作成元と なるシーンの記録時間によってはビデオスナップを作成できないことがあります。

- シーンの終わりから約1秒以内の位置で作成すると、次のシーンの先頭からのビデオスナップになります。
- 再生中のシーンから作ったビデオスナップは、再生時、 シーンのつなぎ目で映像と音声が乱れることがあります。

■ 映像を写真として切りとる(あとからフォト)

撮影した映像から、気に入った場面を静止画として切りとれます。 記録される静止画のサイズは1920×1080です。



静止画を切りとる

Eye-Fiカードを使うときは、事前に「ご注意」(◯◯164)を確認してください。

↑ 静止画を切りとるシーンを再生する

シーンまたは作品をタッチする。

再生が始まる。

計 2 静止画を切りとる位置で再生一時停止にする

液晶画面上をタッチする→肌をタッチする。

рното 7 タッチする





M_{で注意} ■ Eye-Fiカードを記録先に設定した場合、静止画を切り 取ると、通信が可能であれば自動的にアップロードが 開始されます。Eye-Fiカードを使うときは、その国や地 域での使用が認められているかを必ずご確認ください (220).



- MEMO 切りとった静止画の撮影日時は、元の動画を撮影した ときの日付と時刻が設定されます。
 - 動きの速い映像を静止画として切りとると、ブレた静止 画になることがあります。
 - 静止画は、セットアップメニュー 「静止画記録」で記録 先として選んだメモリーに記録されます。

シーンを分割する

分割

撮影したシーンは分割できます。分割することで、必要な部分だけを残したシーンにできます。

- シーンまたは作品をタッチする。
- 再生が始まる。
- ② 液晶画面上をタッチ→Ⅱ をタッチする。
- 一時停止する。

編集 う 分割を選ぶ

[編集]→[分割]をタッチする。

▶ **う** 分割する位置を決める

- 分割する位置を探す。
- ▶ をタッチすると再生 する。もう一度タッチす ると一時停止する。





介割する位置で一時停止にする。



分割する

「**≯**分割 | → 「はい | をタッチする。

分割した元のシーンの次に挿入される。



- MEMO 分割する位置を決めるときのコマ戻し/コマ送りの間 隔は0.5秒です。
 - 一時停止した位置で分割できないことがあります。そ の場合はコマ送りなどで位置を変えてください。
 - 再生時、分割したシーンのつなぎ目で映像と音声が乱。 れることがあります。

分割できない場合

- 約3秒未満のシーンのとき。
- シーンの始めまたは終わりから約1秒以内の位置のとき。
- 付属のVideoBrowserで編集して本機に書き戻した シーンのとき。

Chapter


- 1 基本 (手軽に見る) …………(68) 撮った写真を本機で見たり、消したいときに。 手軽に撮るときは40ページ、自分で設定して撮るときは78ページへ。
- **2 応用** (楽しんで見る) -------(74) スライドショーで再生す るときなどに。



写真を見る







押す





見たい静止画を探す

メモリーと表示内容を切り換える(11162)

左にドラッグ で次の画面へ



右にドラッグ で前の画面へ

タッチして左右に画面を切り換える-

__ 静止画をタッチする

- 静止画が再生される(1枚表示画面)。
- 再生中、左右にドラッグで次または前の静止画に切り換わる。

■ 再生中に他の静止画にジャンプする(静止画ジャンプ)

静止画再生中 液晶画面をタッチする

操作ボタンが出る。

£ 7 9 y f t ?



3 ジャンプバーのつまみを左右にドラッグする

ジャンプ先の静止画が再生される。



■ インデックス画面を出す

静止画再生中にインデックス画面に切り換える方法です。

静止画再生中 液晶画面をタッチする

操作ボタンが出る。





- ACCESSランプが点滅している間は、次のことを必ず 守ってください。データを破損するおそれがあります。
 - カードカバーを開けない。
 - 電源を切らない。バッテリーなどの電源を取り外さない。
 - カメラモードを切り換えない。
 - 「具体」
 ボタンを押さない。
- 次の静止画は正しく再生されないことがあります。
 - 本機以外の製品で記録したとき。
 - パソコンで作成や加工をしたとき。
 - パソコンでファイル名を変更したとき。

写真を消す

静止画消去

不要な静止画は消去できます。再生中の静止画を消す方法と、選んだ静止画やすべての静止画をまとめて消す方法とがあります。

□□□ 撮る 見る

前

■ 再生中の静止画を消す


1 静止画再生中 液晶画面をタッチする

操作ボタンが出る。

編集 7 消去を選ぶ

1 (編集)→ 「消去」をタッチする。

- 消去画面が出る。
- 左右にドラッグで別の静っ 止画を選ぶこともできる。
- ②「** 実行」→「はい」を (***) タッチする。



× 3 タッチする

■ 選んだ静止画/すべての静止画をまとめて消す

(▶5

1 消去する静止画を含む静止画インデック ス画面に切り換える(□62)

編集

7 消去を選ぶ

[編集]→「消去」をタッチする。

3 いずれかの消去方法 をタッチする

静止画を選んで消すとき すべての静止画を消すとき



4

静止画を選んで消すとき 静止画を選ぶ

- 消す静止画をタッチ する。
 - 静止画が選択され
 が
 付く。



- もう一度タッチすると選択が解除される。
- ② ① の操作を繰り返して、消す静止画をすべて 選ぶ。

静止画をすべて消すとき

「すべての静止画」をタッチする。

選択をすべて解除するとき

「全解除」→ 「はい」をタッチする。

静止画を消す

静止画を選んで消すとき

① 実行 → 「はい」をタッチする。

静止画をすべて消すとき

∫はい|をタッチする。

中止するとき

「中止」をタッチする。一部の静止画は消去される。

2 OK をタッチする。



- M ・ご注意 一度消した静止画は元に戻せません。消す前に静止画 を確認してください。
 - 他機でプロテクトされている静止画は消せません。

順番に再生する 写真

スライドショー

音楽と一緒に静止画を順番に再生します。テレビにつないで家族や友人と見るときなどに便利です。音を出さないで再生することもできます。

□□□ 撮る 見る

■ 音楽と一緒に再生する

1 選曲する

152ページの操作2と4を行う。

7 スライドショーを開始する

- ② 液晶画面上をタッチ→ ▶ (再生)をタッチする。
- スライドショーと音楽の 再生が始まる。



音量を変えるとき

液晶画面上をタッチ→●または●》をタッチする。

スライドショーを止めるとき

液晶画面上をタッチ→Ⅱをタッチする。

POINT 効果をつけて再生する

スライドショーに効果をつけて見ることができます。

- HOMEボタン押す。
- ②「セットアップ」をタッチする。
- 3 上下にドラッグして、「スライド ショーエフェクト」をタッチする。
- 4 「 クロスフェード」または 「 □ スライド | をタッチ→ X をタッチする。





付属の音楽と一緒に再生するときは、静止画と音楽を同 じメモリーに保存してください。詳しくはVideoBrowser の説明書 (PDF)をご覧ください。

残しかたいろいろ…………(78) 残しかたを選びたいときに。 ビデオ/写真を カードにコピーする………(80) 内蔵メモリーやカードに記録 した動画や静止画をカード

パソコンに保存する…………[88] 動画や静止画をパソコンに保存 (バックアップ)したいときに。

標準画質のDVDを作る……206 標準画質のDVDを作って、家族 や友人などに配りたいときに。

BDレコーダーなどに ダビングする……………

ハイビジョン画質または標準 画質で、DVDレコーダーなど にダビングしたいときに。

インターネットに アップロードする

動画や写真をインターネットに アップロードして、家族や友人 などにお披露目したいときに。



保存/共有



:6

46

÷

保存

残しかたいろいろ



カードにコピーしたい。

- 動画をコピー 180
- 静止画をコピー 184



パソコンに保存したい

- 動画を保存 188
- 静止画を保存 191



外付けハードディスク(HDD)に保存したい

- 動画や静止画を保存 191
- 外付けハードディスクから再生 201



BDレコーダーなどにダビングしたい


- ハイビジョン画質のままダビング 207
- 標準画質に変換してダビング 208



インターネットでお披露目したい

- YouTubeやFacebookで 210
- Eye-Fiカードを使って 218



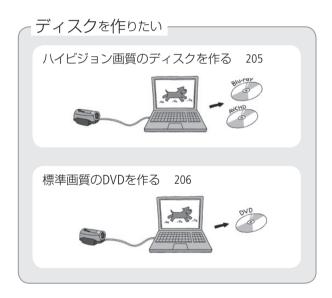

ビデオ/写真をカードに **^**一する

コピー



撮影した動画や静止画を内蔵メモリーから カードへコピーできます。選んだシーン/ 静止画やすべてのシーン/静止画をまとめ てコピーします。動画の場合は、特定の日

に撮影したシーンをすべてコピー *することもできます。また、ギャラリー 画面から作品をコピー*するときは、作品内のシーンをレーティングで絞 り込んでコピーすることができます。

* AVCHD動画のみ。

動画をコピーする

選んだシーン、ある日のシーン、すべてのシーンをまとめてコピーする


インデックス画面から、選んだシーンや特定の日に撮ったシーン*、 すべてのシーンをまとめてコピーできます。インデックス画面から コピーしたシーンは、コピー先の「未分類」の作品に保存*されます。

* AVCHD動画のみ。

「□□□ 撮る 見る」 記録形式 AVCHD MP4



カードスロットにコピー先となるカードを入れる



特定の日に撮ったシーンをコピーするとき

AVCHD動画の場合は、左右にドラッグして、コピーするシーンの日付を画面上部に出す。

編集

2 コピーを選ぶ

(編集)→「コピー[□◆回]]をタッチする。

▲ いずれかのコピー方法をタッチする

AVCHD動画のとき



5 **0** 3K-

MP4動画のとき

シーンを選んでコピーするとき **____** すべてのシーンをコピーするとき **___**

シーンを選んでコピーするとき シーンを選ぶ

- シーンをタッチする。
- シーンが選択され、が付く。
- もう一度タッチすると選 択が解除される。
- ② ①の操作を繰り返して、コピーするシーンをすべて選ぶ。

選択をすべて解除するとき

「全解除」→「はい」をタッチする。

🗲 カードにコピーする

- 1 シーンを選んでコピーするとき (実行)をタッチする。
 - ② 「はい」をタッチする。-

中止するとき

「中止」をタッチする。

③ 「OK」をタッチする。



作品をコピーする

作品をカードにコピーできます。作品内のシーンは、レーティングで絞り込むことができます。コピー先には、カードが自動的に選ばれます。



カードスロットにコピー先となるカードを入れる

- (
- 2 コピー元となる内蔵メモリーのギャラ リー画面を出す(◯C62)
- ? 作品を選ぶ
 - 左右にドラッグして 作品を選ぶ。
 - ②「作品詳細」をタッチ する。



- ூ
- / 作品内のシーンを絞り込む
 - 144ページの操作3の2~3を行う。
 - 2 ★ をタッチする。

□ • s≥

⊅

カードにコピーする

- ①「作品編集」→「コピー [◎◆図]」をタッチする。
- ② 「はい」をタッチする。-



「中止」をタッチする。



③ 「OK」→ ★ をタッチする。

■ 静止画をコピーする

Eye-Fiカードを使うときは、事前に「ご注意」(M187)を確認してください。

再生中の静止画をコピーする



カードスロットにコピー先となるカードを入れる

2

静止画再生中 コピー元となる静止画を選ぶ

内蔵メモリーに保存されている静止画を選ぶ。

3


液晶画面をタッチする

操作ボタンが出る。

編集

□ **→** <u>5</u>2 **(a) (X)** / コピーする

- ① [編集]→「コピー[□◆回]」をタッチする。
 - コピー画面が出る。
 - 左右にドラッグして別 -の静止画を選ぶこともできる。
- ②「⑥実行」→「はい」→★ をタッチする。



静止画を選んでまとめてコピーする



1 カードスロットにコピー先となるカード を入れる

(P)

2 コピー元となる内蔵メモリー静止画インデックス画面を出す(□62)

編集

3 コピーを選ぶ

[編集]→「コピー[@◆回]」をタッチする。

/ いずれかのコピー方法をタッチする

静止画を選んでコピーするとき 期別 すべての静止画をコピーするとき すべての静止画をコピーするとき すべての静止画

静止画を選んでコピーするとき 静止画を選ぶ

- 1 コピーする静止画を タッチする。
- シーンが選択され、✓が 付く。
- もう一度タッチすると選 択が解除される。
- 2 ●の操作を繰り返して、コピーする静止画を すべて選ぶ。

選択をすべて解除するとき

「全解除 |→ 「はい |をタッチする。

- ③ 実行をタッチする。
- カードにコピーする
 - **↑** 「はい」をタッチする。・

中止するとき

「中止」をタッチする。

② OK をタッチする。





- ACCESSランプが点滅している間は、次のことを必ず 守ってください。データを破損するおそれがあります。
 - カードカバーを開けない。
 - 電源を切らない。バッテリーなどの電源を取り外さない。
 - カメラモードを切り換えない。
 - !果\$▶ ボタンを押さない。
 - Eve-Fiカードをコピー先として静止画をコピーすると、 通信が可能であれば自動的にアップロードが開始され ます。Eve-Fiカードを使うときは、その国や地域での使 用が認められているかを必ずご確認ください(M220)。



MEMO コピーできない場合

- カードカバーが開いていたり、カードの誤消去防止 ツマミがLOCK側になっているとき。
- カード内のフォルダー数とファイル数が最大になり、 新しくファイル番号が作成できないとき(CC335)。
- 付属のVideoBrowserで編集して本機に書き戻した シーンのとき。
- MP4動画または静止画の場合、カードの空き容量が足り なくなると、コピーを中止します。

パソコンに保存する 🚟

撮影した映像は内蔵メモリーやカードに記録されます。万一に備 えてパソコンに保存(バックアップ) しましょう。AVCHD動画は VideoBrowser、MP4動画や静止画はImageBrowser EXを使って保存 します。

ハイビジョン画質で動画を保存する(AVCHD動画)



付属の動画用ソフトウェアVideoBrowserを 使って、本機の内蔵メモリーやカード*1 に記録された動画をパソコン*2に保存する ことができます。

- *1 SDXCメモリーカードをご使用の場合は、 「SDXCメモリーカードをお使いになるときは」 (□29)をあらかじめご確認ください。
- *2 Windowsのみ。動作環境など詳細はソフトウェ アの説明書 (PDF)をご覧ください。

準備する

付属のソフトウェアVideoBrowserをインストールしていないとき は、はじめにソフトウェアのインストールが必要です。


インストールについて

→ VideoBrowserインストールガイド

詳細について

→ VideoBrowserの取扱説明書 (PDF)



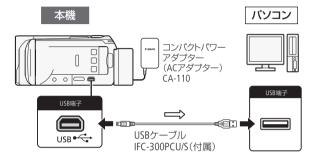

- 1 本機 コンパクトパワーアダプター (ACアダプター)をつなぐ
- ★機見るモードにする

一回: 付属のUSB ケーブル) 本機とパソコンをつなぐ

「接続するメモリーを選択してください」が出たとき 「すべて (パソコン) |をタッチする。

パソコンの画面にVideoBrowserの起動画面が出る。

4 Nソコン VideoBrowserを操作してパソコンに保存する

画面の案内に従って操作する。

参考 ▶ VideoBrowserの取扱説明書 (PDF)

■ MP4動画/静止画を保存する



付属のソフトウェアImageBrowser EXを使って、撮影したMP4動画や静止画をパソコンに保存することができます。詳しくは、「ImageBrowser EXガイド」(PDF)をご覧ください。

準備する

はじめてMP4動画や静止画をパソコンに保存するときは、付属のソフトウェアImageBrowser EXのインストール*が必要です。2度目からは、ビデオカメラをパソコンにつなぐだけで、準備は完了です。また、お使いのパソコンにすでにImageBrowser EXがインストールされているときでも、本機に付属のCDでImageBrowser EXをインストールしてください。カメラに最適な更新や新しい機能をオートアップデート機能により追加できることがあります。

* WindowsとMacintoshにインストールできます。インストールするときは、 あらかじめパソコンがインターネットに接続されている必要があります。

主なシステム要件

OS	Windows 7 (SP1 32/64bit)	Windows Vista (SP2 32/64bit)	Windows XP (SP3 32bit)	Mac OS X (10.6)
CPU	Intel® Core™2 Duo 1.66 GHz 以上			Intel® Core™ Duo 2.00 GHz 以上
メモリ	1 GB以上 (32bit) 2 GB以上 (64bit)	1 GB 以上	1 GB 以上	1 GB以上



1 パソコン ImageBrowser EXをインストールする

- 付属の「キヤノンiVISディスク」をパソコンに入れる。
- インストール操作の画面が出る。
- Macの場合、デスクトップ上のディスクアイコン→ ImageBrowser EXのアイコンをダブルクリックする。
- インストールする。 「おまかせインストール」をクリックする。
- 以降は、画面の案内に従って操作する。
- Windowsの場合、ユーザーアカウント制御の画面が 出たときは、メッセージの案内に従って操作する。
- ③ 正しくインストールできたか確認する。
- 以下の場所にImageBrowser EXのアイコンがあればインストール成功。

Windowsの場合

スタートメニュー→すべてのプログラム→ Canon Utilities→ImageBrowser EX

Macの場合

デスクトップのDock

ImageBrowser EXのアイコンがない場合は、インターネットへの接続を確認した上で、あらためてインストールする。

2 本機 コンパクトパワーアダプター (ACアダ プター)をつなぐ



3 本機 見るモードにする

(▶5

4 本機 MP4動画または静止画のインデック ス画面に切り換える

内蔵メモリーまたはカードのインデックス画面に切り換える(□62)。

一(図:3) 付属のUSB ケーブル

【 本機とパソコンをつなぐ

▶ ImageBrowser EXガイドの「CameraWindow を使ってパソコンに画像を取り込む (EOS DIGITAL以外)」

Windowsの場合

パソコンを操作してCameraWindowを起動する。

Macの場合

CameraWindowが自動で表示される。

パソコンに保存する

1 パソコン操作でMP4動画や静止画を保存する

▶ ImageBrowser EXガイドの「CameraWindow を使ってパソコンに画像を取り込む (EOS DIGITAL以外)」



- ください。
 - カードカバーを開けない。
 - カードを抜き差ししない。
 - パソコンから本機のメモリー内のフォルダーやファ イルを直接操作しない。記録したデータが破損する おそれがあります。メモリー内の動画や静止画をパ ソコンに保存したり、本機に書き戻したりするとき は、付属のVideoBrowserを使って行ってください。
 - 本機のACCESSランプが点滅している間は、次のことを必 ず守ってください。データが破損するおそれがあります。
 - カードカバーを開けない。
 - USBケーブルを抜かない。
 - 本機やパソコンの雷源を切らない。
 - カメラモードや♥☆♪ボタンを操作しない。
 - パソコンに保存した映像を本機に書き戻しているとき は、次のことを必ず守ってください。本機に再生でき ないシーンが残ることがあります。
 - USBケーブルを抜かない。
 - 本機やパソコンの電源を切らない。
 - パソコンの仕様/設定などによっては、正しく動作し ないことがあります。
 - 大切な元のデータを消さないために、画像は必ずパソ コンにコピーし、コピーした画像をパソコンで使用して ください。



MEMO AVCHD動画を保存するとき

■ AVCHD動画は作品ごとに複数選んでパソコンに保存 することもできます。作品ごとに保存すると、作品 内のシーンがすべて結合されます。

静止画を保存するとき

- Windows 7. Windows Vista, Windows XPやMac OS X をお使いの場合は、付属のImageBrowser EXをインス トールしなくても、本機とパソコンをUSBケーブルで つなぐだけで静止画をパソコンに取り込めます。
- AVCHD動画の見るモードでパソコンに接続すると、 自動的にサムネイルの作成が始まります。その場合 は以下の操作を行ってください。
 - 1 本機 「サムネイル作成中 | の画面が表示さ れたら、スキップをタッチする
 - ② パソコン 安全な取り外しを行い、USBケーブ ルを抜く。
 - 静止画見るモードに切り換え、パソ コンと接続する。

外付けハードディスクに 保存して見る






本機と市販の外付けハード ディスク (HDD)*1をUSBケー ブル*2で接続すると、撮影し た動画や静止画を、パソコン を使わずに保存 (コピー) でき ます。また、本機を操作して、 外付けハードディスクに保存 した動画や静止画を見ること

もできます。なお、はじめて外付けハードディスクを使用する場 合は、本機での操作による初期化が必要です(CC203)。

- *1 USBからの給電で動作するポータブルハードディスクは使用できません。 動作確認された製品などの最新情報については、弊社ウェブサイトでご 確認ください。
- *2 お使いのUSBケーブルが本機のUSB端子に接続できない場合は、USBアダプ ター UA-100(別売)や市販のUSBアダプターなどを使用してください。



外付けハードディスクに保存する

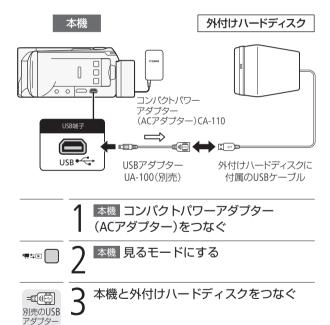

4

本機メモリーを選択する

「外付けHDDに保存」
 をタッチする。



- ②「内蔵メモリー」「カード」のいずれかをタッチする。
- 保存する動画・静止画が 記録されているメモリー を選ぶ。



5

本機 外付けハードディスクに保存する

① 「はい」をタッチする。-

外付けハードディスク内 に「保存先フォルダー」 が作成され、選んだメモ リーの動画、静止画、音 楽ファイルが保存される。



保存先フォルダーのフォルダー名は、保存した日 (例: 2012.01.01)になる。

中止するとき

「中止」をタッチする。

② 「はい」→ OK をタッチする。

POINT 外付けハードディスクを安全に取り外すには

外付けハードディスクを取り外すときは、データの破損を防ぐため、安全な取り外しを行ってください。

- 「安全な取り外し」をタッチする。-
- ②「はい」をタッチ→USBケーブルを 抜く。





 ● 外付けハードディスクと接続するときは、必ず本機に コンパクトパワーアダプター (ACアダプター)を接続し てください。接続中に本機からコンパクトパワーアダプ ター (ACアダプター)が外れると、接続が切断され、ハー ドディスク内のデータが破損するおそれがあります。



はじめて外付けハードディスクを使用する場合は、本機での操作による初期化が必要です。初期化の操作に ついては203ページをご覧ください。

MEMO

- 内蔵メモリーとカードを同時に選択して、両方のデータを保存することはできません。
 - 2TB(テラバイト)を超える容量の外付けハードディスク、または一般的なUSBメモリーやカードリーダーは使用できません。
 - 同じ日に複数回保存したときは、保存された順に「保存先フォルダー」が作成され、フォルダー名の未尾には以下のように番号が付けられます。

同じ日に3回保存した場合のフォルダー名(例)

- $\lceil 2012.01.01-1 \rfloor \rightarrow \lceil 2012.01.01-2 \rfloor \rightarrow \lceil 2012.01.01-3 \rfloor$
- 同じ日に作成できる保存先フォルダーの数は、10フォル ダーです。また、同じ外付けハードディスク内に作成で きる保存先フォルダーの総数は300フォルダーです。
- 複数のドライブにパーティション(区分け)された外付 けハードディスクをお使いの場合、先頭のドライブし か認識しません。

■ 外付けハードディスクから再生する

外付けハードディスクに保存された動画や静止画を、内蔵メモリーやカードのときのように、本機の液晶画面で再生することができます。

↑ 本機 コンパクトパワーアダプター (ACアダプター)をつなぐ



7 本機 見るモードにする



文本機と外付けハードディスクをつなぐ

| 本機 再生する

- 「外付けHDDから再生」 をタッチする。
- 保存した日付が表示 されるので再生した い日付をタッチする。-
- AVCHD動画のインデックス 画面が表示される。
- 3 再生したいシーン または作品をタッチ して再生する。



保存先フォルダーを消すとき

- HOMEボタンを押す。
- ②「セットアップ」→「▼」をタッチする。
- ③ 上下にドラッグして「フォルダー消去」→「はい」→(OK)をタッチする。

5 安全に取り外す



- 保存先フォルダーを削除すると、フォルダー内のすべてのデータが消去されますので、消す前にあらかじめフォルダーの内容を確認してください。
 - ACCESSランプが点灯しているときは、次のことを必ず 守ってください。
 - カードカバーを開けない。
 - USBケーブルを抜かない。
 - 電源を切らない。バッテリーなどの電源を取り外さない。
 - カメラモードや ♥ ★ ボタンを操作しない。

■ 外付けハードディスクを初期化する

外付けハードディスクをはじめて使用するときや、外付けハードディスクに保存した動画や静止画の情報を消す時に初期化します。 初期化には「初期化」と「完全初期化」があり、データを完全に抹消する必要があるときは「完全初期化」を選びます。

1 本機 コンパクトパワーアダプター (ACアダプター)をつなぐ

• 初期化中は取り外さない。



7 本機 見るモードにする




本機と外付けハードディスクをつなぐ

11

本機 初期化を選ぶ

- HOMEボタンを押す。
- ②「セットアップ」→ 「初期化
 - HDD |をタッチする。-







データを完全に消去するとき

「完全初期化」をタッチ する。

- 外付けハードディスク の容量によっては、数 時間かかることがある。
- ♠ 「はい」をタッチする。



完全初期化を中止するとき

「中止」をタッチする。

5 安全に取り外す



初期化すると、外付けハードディスク内のすべての情報(本機および他機から保存したデータも含む)が消え、元に戻せません。残しておきたいデータがある場合は、パソコンなどにバックアップしてから初期化してください。また、パーティション(区分け)の有無にかかわらず、外付けハードディスクのすべての領域が初期化されます。

ハイビジョン画質のディスクを作る



AVCHD動画では、付属の動画用ソフトウェアVideoBrowserを使って、ハイビジョンのディスク*1を作成できます*2。VideoBrowserを使用せずに、市販のBD (ブルーレイディスク) レコーダーなどでハイビジョンのディスクを作るときは、はじめに撮影した映像をレコーダーにダビングします(CL)207)。ディスクの作り方については、お使いのレコーダーの説明書をで覧ください。

- *1 BDやDVD(AVCHD規格)のディスク。
- *2 パソコンに、書き込み可能なBDドライブまたはDVDドライブが必要です。

「□ ≒ □ 撮る 見る 記録形式 AVCHD MP4

■ パソコンを使って作る



付属のソフトウェアVideoBrowserをインストールしていないときは、はじめにVideoBrowserのインストールが必要です。ハイビジョン画質のディスクを作るときは、はじめにディスク作成に使う動画をパソコンに保存(口188)します。

インストールについて

→ VideoBrowserインストールガイド

詳細について

→ VideoBrowserの取扱説明書 (PDF)

標準画質のDVDを作る



AVCHD動画では、付属の動画用ソフトウェアVideoBrowserを 使って、標準画質のDVD (DVD-Video規格) を作成できます*。 VideoBrowserを使用せずに、市販のDVDレコーダーなどで標準画質 のDVDを作るときは、はじめに撮影した映像をレコーダーにダビ ングします(CC)207)。ディスクの作り方については、お使いのレコー ダーの説明書をご覧ください。作ったDVDはDVDプレーヤーなど で再生できます。

*パソコンに書き込み可能なDVDドライブが必要です。

「□□□ 撮る 見る 記録形式 AVCHD MP4

■パソコンを使ってDVDを作る



付属のソフトウェアVideoBrowserをイ ンストールしていないときは、はじ めにVideoBrowserのインストールが必 要です。DVDを作るときは、はじめ にDVDに使う動画をパソコンに保存 (四188)します。

インストールについて

→ VideoBrowserインストールガイド

詳細について

→ VideoBrowserの取扱説明書 (PDF)

BDレコーダーなどにダビングする



撮影した映像を他のBD(ブルーレイディスク)レコーダーやDVDレ コーダーなどにダビングすることができます。

「□□□ 撮る 見る 記録形式 AVCHD MP4

ハイビジョン画質のままダビングする



USBケーブル (付属) でAVCHD規格対応 のレコーダーなどと接続すれば、ハイビ ジョン画質のままダビングできます。ま た、レコーダーがお使いのカードに対応 している場合は、カードからダビング可 能です。なお、本機との動作確認につ いては、お使いのレコーダーの説明書や ホームページなどでご確認ください。

本機 コンパクトパワーアダプター (ACアダプター)をつなぐ



本機見るモードにする



本機とレコーダーをつなぐ


「接続するメモリーを選択してください|が出たとき

「カード | または 「内蔵 メモリー | のいずれかを タッチする。

ダビングする動画が記録されているメモリーを選ぶ。

■ 標準画質に変換してダビングする

本機で撮った動画を映像/音声端子付きのDVDレコーダーなどに ダビングできます。画質は標準画質に変換されます。

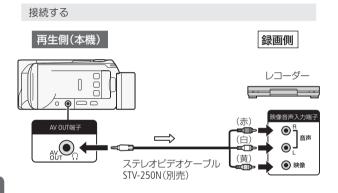

ダビングする

- 1 本機 コンパクトパワーアダプター (ACアダプター)をつなぐ
- **4回7** 2 本機 動画のインデックス画面またはギャラリー画面に切り換える(◯)62)

3 本機 セットアップメニューの設定を確認 する

- 「AV/ヘッドホン」が「AV」になっていることを確認 する(CD336)。
- ┃ レコーダー 録画一時停止状態にする
- 5 本機 シーンまたは作品をタッチして再生する
 - セットアップメニューの「データコード表示」で、 画面の日時表示を変更することができる (□330、331)。
- 6 レコーダー 録画を始める場面で、録画操作をする
- 7 レコーダー 録画を終える
- 本機 再生を終える液晶画面上をタッチ→「■」をタッチする。

インターネットにアップロードする



付属のソフトウェアVideoBrowserを使うと、AVCHD動画や標準画質 (MPEG2形式)に変換したSD動画*を本機からパソコンに取り込ん で、YouTubeやFacebookにアップロードできます。

MP4動画は、付属のMP4動画/静止画用ソフトウェアImageBrowser EXを使って、パソコンからアップロードすることができます。

- * 変換した標準画質の動画を「SD動画」と呼びます。
- AVCHD動画/SD動画をアップロードする



進備する

付属のソフトウェアVideoBrowserをインストールしていないとき は、はじめにソフトウェアのインストールが必要です。

インストールについて

→ VideoBrowserインストールガイド

詳細について

→ VideoBrowserの取扱説明書 (PDF)

動画をSD動画に変換する

AVCHD動画を標準画質 (MPEG2形式) のSD動画に変換 (ダウンコンバート) することができます。変換は、内蔵メモリーからカードへコピーしながら行います。変換は、特定の日のシーン、選んだシーン、すべてのシーンをまとめて行うことや、作品内のシーンを絞り込んで行うことができます (口144)。また、変換前や変換中にデコレーション (口133)したり、あらかじめ選んでおいた音楽 (BGM)をミックス (合成)したりすることもできます (口152)。

「具本 屋 撮る 見る 記録形式 AVCHD MP4



カードスロットに保存先となるカードを 入れる

(▶5

2 内蔵メモリーのインデックス画面に切り 換える(□62)

特定の日に撮った全シーンを変換するとき

左右にドラッグして、変換するシーンの日付を画面上部に出す。

編集

HD→SD変換を選ぶ

[編集] → [HD→SD変換[□◆回]|をタッチする。

4

いずれかの変換方法をタッチする

特定の日に撮ったシーンを 変換するとき

シーンを選んで変換するとき -すべてのシーンを変換する -とき



事行

シーンを選んで変換するとき シーンを選ぶ

- シーンをタッチする。
- シーンが選択され、✓ が付く。



- もう一度タッチすると選択が解除される。
- ② ①の操作を繰り返して、アップロードする シーンをすべて選ぶ。

選択をすべて解除するとき

「全解除」→ 「はい」をタッチする。

3 実行をタッチする。


6 設定を確認する

著作権に関する確認画面が出たとき

同意する場合は、OK をタッチする。



確認画面が出る。



画質を設定するとき

- ② 「9 Mbps」または「3 Mbps」をタッチ → 52回タッチする。
- 3Mbpsは9Mbpsよりデータ容量が小さくなるため、 画質は低下するがアップロード時間が短くなる。

長いシーンを自動分割 (10分ごと)するとき

- ②「入」をタッチ→ 5 を2回タッチする。

7 変換する

● 「次へ」をタッチする。

デコレーションするとき



[BGMバランス]または「スピーカー音量」を調節するとき

- ♠をタッチする。
- ② 調整バーの左右のマークをタッチするか、 バー上を左右にドラッグして調節する。
- ③ ★をタッチする。
- ② 「START」をタッチする。
- 変換が始まり、シーンが再生される。
- 変換中にデコレーションすることもできる。

中止するとき

「STOP」(中止)をタッチする。

- 変換が終わると右の画面 が出る。
- 3 OK をタッチする。





- MEMO ◎ 変換には、撮影時間とほぼ同じ時間がかかります。な お、パソコンより短時間で変換できる場合が多いので、 本機での変換をおすすめします。
 - カード内のフォルダー数とファイル数が最大になり、 新しくファイル番号が作成できないときは変換できま th/ (M335).

変換したSD動画を再生するには

- ■「響SD動画」のインデックス画面に切り換え(M62)、 シーンをタッチする。
- 作品内のシーンを絞り込んでSD動画に変換する

ギャラリー画面から、作品内のシーンをレーティングで絞り込ん でSD動画に変換(ダウンコンバート)します。



- カードスロットに保存先となるカードを 入れる
- ギャラリー画面で変換するシーンを含む 作品を選ぶ

左右にドラッグして作品 を選ぶ。



変換するシーンをレーティングで絞り込む

介 「作品詳細 |→「再生」 レーティング |をタッ チする。



2 いずれかのレーティ ングをタッチ→◆をタッチする。

HD→SD変換を選ぶ

「作品編集 | → [HD→SD変換 [🔘 ◆ 🗐] | をタッチ する。

設定を確認して変換する 213ページの操作6以降の操作を行う。



MEMO 作品をSD動画に変換する場合

- 作品内のシーンが1つのシーンとして結合される。
- 変換後のサイズが大きい場合、10分ごとに分割され て別々のシーンになる。(「自動分割 | (□ 213) を 「入 | に設定しているとき)
- 変換できる記録時間は、最長で12時間です。

パソコンに取り込んでアップロードする

「□□ 撮る 見る 記録形式 AVCHD MP4



1 本機とパソコンをつなぐ

「接続するメモリーを選択してください」が出たとき

パソコンの画面にVideoBrowserの起動画面が出る。



2 パソコン VideoBrowserを操作して動画を 取り込み、アップロードする

「すべて (パソコン) |をタッチする。

参考 >> VideoBrowserの取扱説明書 (PDF)



- パソコンと接続しているときは、カードカバーを開けたり、カードを抜き差ししないでください。
- ビデオカメラのACCESSランプが点滅しているときは、 次のことを必ず守ってください。データを破損するお それがあります。
 - カードカバーを開けない。
 - USBケーブルを抜かない。
 - 本機やパソコンの電源を切らない。バッテリーなど の電源を取り外さない。

Eye-Fiカードを使ってアップロードする

動画のアップロードに対応したEve-Fiカード(市 販)*を使うと、内蔵メモリーに撮影したAVCHD動 画、MP4動画、変換したSD動画を自動的に動画共 有サイトにアップロードできます。



* 無線LAN接続機能を内蔵したメモリーカードのこと。

「マート 撮る 見る」 記録形式 AVCHD MP4

準備する

あらかじめ、Eve-Fiカードに付属している専用のソフトウェアをパ ソコンにインストールして、アップロードに必要な設定を行う必要 があります。詳しくは、お使いのEve-Fiカードの説明書をご覧くだ さい。

AVCHD動画をSD動画に変換してアップロードする

AVCHD動画はSD動画に変換してアップロードすることもできま す。なお、Eve-Fiカードの種類によっては、AVCHD動画に対応して いない場合があります。アップロード可能な動画の種類について は、事前にお使いのEye-Fiカードをご確認ください。



Eye-Fiカードをカードスロットに入れる

事前に「ご注意」(□220)を確認してください。

シーンを選んで、SD動画に変換する

211ページの操作2~7を 行う。



- 変換が終了すると、自動的 にアップロードが始まる。
- アップロードが始まる。
- Eye-Fiカードの通信状態は、次のマークで確認できる。

豪 (灰色)	未接続。
膏(白色点滅)	接続中。
膏(白色)	データの送信待機中。
豪(アニメーション)	データを送信中。
(OFF	メニューの「Eye-Fi通信」を「切」に設定している。
8	中断中。
6	カード情報取得エラー(〇270)。

POINT Eye-Fi通信を無効にする

次の操作を行うと、Eye-Fi通信を無効にできます。

- HOMEボタンを押す。
- ②「セットアップ」→「►」をタッチする。
- ③「Eye-Fi通信」→「切」をタッチする。
- ♠ ★をタッチする。



- 弊社は、Eye-Fiカードの機能(無線送信を含む)については保証いたしかねます。カードに関する不具合は、カードメーカーにお問い合わせください。また、Eye-Fiカードの使用には、多くの国や地域で認可が必要であり、認可を取得していないものの使用は認められていません。使用が認められているかご不明の場合は、カードメーカーにご確認ください。
- 航空機の機内など、無線の使用が禁止されている場所では、Eye-Fiカードを使用しないでください。カードはあらかじめ本機から抜いてください。



データの容量が大きいときや通信状態によっては、アップロードに時間がかかることがあります。また、通信状態が悪くなると、アップロードを中断することがあります。

電源について

- Eye-Fiカードによる通信は、バッテリーの消耗を早めます。本機にコンパクトパワーアダプターをつなぐと、バッテリーの消耗を気にせずアップロードできます。
- アップロード中は、セットアップメニュー「パワーセーブ」の「オートパワーオフ」は働きません。
- Eye-Fiカード使用中は、定期的にACCESSランプが点灯することがあります。



MEMO Eye-Fiカードの通信が行えない場合

次の場合、Eye-Fiカードによる通信は行えません。

- 撮るモードのとき。
- ワイヤレスマイクロホンWM-V1(別売)を取り付けているとき。
- Wi-Fi機能を使用しているとき。

通信中に上記の状態になったときは、通信が自動的に 止まります。

● Eye-Fiカードの誤消去防止ツマミを「LOCK」側にしていると、セットアップメニューの「Eye-Fi通信」で通信機能をON / OFFすることはできません。また、通信状態を表すマークは るが表示されます。通信機能を使用するときは、誤消去防止ツマミのLOCKを解除してください。

■ MP4動画や静止画をアップロードする

ImageBrowser EXを使うと、本機からパソコンに取り込んだMP4動画はYouTube、静止画はFacebookにアップロードできます。また、CANON iMAGE GATE WAY(CiG)に登録 (無料) すると、オンラインアルバムの公開やフォトブックの作成などのサービスを利用できます。

準備する

付属のソフトウェアImageBrowser EXをインストールしていないときは、はじめにインストールが必要です。

インストールについて

→ 191ページの準備する~手順1をご覧ください。

詳細について

→ ImageBrowser EXガイド (PDF)*

*ソフトウェアと同時にインストールされます。

パソコンに取り込んでアップロードする



「パソコン ImageBrowser EXを操作して
 MP4動画または静止画を取り込み、アップ
 ロードする

参考 ▶ ImageBrowser EXガイド (PDF)



 ビデオカメラのファームウェアを次のサイトでアップ デート (更新)すると、CANON iMAGE GATE WAYと連携 していろいろなWebサービスを利用できます。 http://canon.jp/ivis

詳しくはアップデートする際にダウンロードした「Webサービスで映像を共有する」(CANON iMAGE GATEWAY_Instruction Manual_JP.pdf)や「アップデート手順書」(HF R3x series_Firmware Update procedure_JP.pdf)をご覧ください。

ImageBrowser EXはWindowsとMacintoshにインストールできます。インストールに必要な主なシステム要件については、191ページをご覧ください。

Wi-Fiで何ができるの? ----226

Wi-Fi機能を使って無線LANに接続。どんなことができるか知りたいときに。

無線LANに接続する……228 ビデオカメラを無線LANに接 続するときに。

動画や静止画をビデオカメラか らワイヤレス (無線) でパソコン へ転送。ケーブルやカードを 使わずに保存したいときに。

インターネットにつないで、 撮った映像をすぐにYouTube やFacebookなどで公開した いときに。

iPhoneに接続してアップロードする…249 iPhoneやiPadなどからiOSアプリを使ってアップロード。iOS 機器で閲覧、選択、編集してから公開したいときに。

DLNA機器で再生する ······256 ビデオカメラが映像サーバー (DMS) に。DLNA対応テレビ (DMP) と無線 LAN接続で再生したいときに。

用語の説明 ……………

Wi-Fi設定の用語集。「無線ネットワーク」の説明で用いられている言葉や略語の意味を知りたいときに。

無線ネットワーク



Wi-Fiで何ができるの?



Canon

ビデオカメラ

「無線ネットワーク」で使

われている名称や略語に


ついては、「用語の説明 | (□260)をご覧ください。

Wi-Fi (ワイファイ) 機能で無線LANに接続す ると、本機の撮影データをワイヤレス (無 線) でパソコン*¹などに転送したり、動画 をYouTubeやFacebookにアップロードして インターネットで共有したり、DLNA 対応 機器*1で再生したりすることができます。 また、iPhoneなどのiOS機器があれば、iOSア プリMovie Uploader*2を使って、外出先か らでもYouTubeやFacebookにアップロード することができます。いつでもどこでも、 白由なスタイルで映像を楽しみましょう。


- *1家庭内LANに接続されていることが必要です。
- *2 株式会社ピクセラから、アップル社のApp Store を通じて提供されます(無料)。
- *3 テレビなどDLNA機器と無線親機(アクセスポ イント)を接続する場合は、IANケーブルの使 用をおすすめします。

DLNA 機器で再生する

(1256)

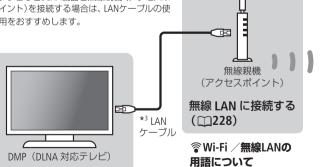

226

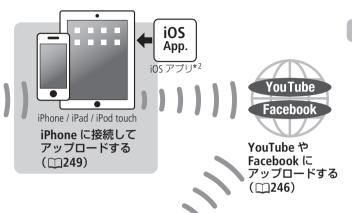

パソコンなどに ワイヤレスで転送する

(240)

無線LAN 規格:

IEEE 802.11b/g/n 準拠

周波数: 2.4 GHz

最大伝送速度 (規格値)*:

IEEE 802.11b 最大11Mbps IEEE 802.11g 最大54Mbps

IEEE 802.11n 最大150Mbps

*表示の値は理論上の最大値であり、 実際の転送速度を示すものではあり ません。

無線LANに接続する 📆



Wi-Fi(ワイファイ)機能 / 無線I AN設定

はじめに、本機のWi-Fi機能で無線LANに接続するための設定をし ます。本機では、無線親機(アクセスポイント)を経由して接続す るインフラストラクチャー接続(WPS*設定/手動設定)と、iPhone、 iPad、iPod touchと直接に接続するアドホック接続が使用できま す。ここではインフラストラクチャー接続について説明します。 アドホック接続については「iPhoneに接続してアップロードする」 (M249)をご覧ください。また、お使いの無線親機 (アクセスポイン) ト)などの説明書も合わせてご覧ください。

* Wi-Fi Protected Setupの略。



My ・C注意 ● Wi-Fi接続するときや接続中は、本機の右側(グリップ ベルト側)を手などで覆わないでください。通信電波が ふさがれ、Wi-Fiの通信状態が悪くなります。テーブル などに置いて、操作してください。





MEMO


● Wi-Fi機能使用中は、セットアップメニュー「パワーセー ブ」の「オートパワーオフ」は働きません。

はじめに必要なもの



[EEE802.11b/g/n規格対応のWi-Fi(ワイファイ)認証を受けた無線親機 (アクセスポイント)を使用し、正しくセットアップされた無線LAN。お使いの家庭内LANの詳細については、無線親機 (アクセスポイント)の説明書などをご覧ください。

はじめに確認すること

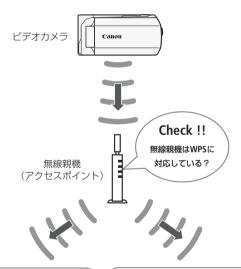

対応している >>**「WPSで設定する」** (口230) 対応していない/詳細な設定をしたい

>>「手動で設定する」

 $(\Box 235)$

■ WPSで設定する



お使いの無線親機 (アクセスポイント) がWPS に対応していると、本機と無線親機 (アクセスポイント) を簡単にWi-Fiで接続できます。

WPSの設定には、認証パスワードの入力が必要なく簡単なプッシュボタン方式と、認証パスワードを入力して設定するPINコード方式があります。なお、あらかじめお使いの無線親機(アクセスポイント)がWPS設定に対応しているか、無線親機(アクセスポイント)のWPSボタンまたはWPSロゴをご確認ください。また、WPSに対応していない場合や手動で設定する場合は「手動で設定する」(235)をご覧ください。

「只⇒」 撮る 見る 記録形式 AVCHD MP4



((**†**))

見るモードにしてHOMEボタンを押す

つ Wi-Fi設定を選ぶ

- - ②「Wi-Fi設定」をタッチする。

(t)2 (r)3 設定する接続先を選ぶ

①「ネットワーク設定」 をタッチする。—




2 (1) $\sim (1)$ Oいずれかをタッチする。

新規設定 | をタッチ する。 一



接続先の設定を変更するとき

(1) $((1)^{1}) \sim ((1)^{3}) O$ いずれか変更する接



② 変更したい項目を手動で設定する(□235)。

接続先を消去するとき

- ① (**1) ~ (***3) のいずれか消去する接続先 の番号→「消去」をタッチする。
- ②「はい|をタッチする。

4

設定方法を選ぶ

WPS プッシュボタンのとき

「WPS: プッシュボタン」 をタッチする。



WPS PINコードのとき

「WPS: PINコード」をタッチする。

5

無線親機(アクセスポイント)に接続する

WPS プッシュボタンのとき

- 無線親機 WPSボタン を押す。
- 2 本機 2分以内にOK をタッチする。



WPS PINコードのとき

1 無線親機 設定画面* で、本機の画面に表示されているPINコードを入力する。



- * 多くの無線親機は、Webブラウザーから設定をします。
- WPSボタンの位置やPINコードの設定など操作方法 については、無線親機の説明書をご覧ください。
- ② 本機 2分以内に OK をタッチする。

接続を中止するとき

「中止」→「OK」をタッチする。

6

本機 無線LANに接続する

「オート」をタッチする。

- 接続テストの画面が表示 される。
- 通常は「オート」を選ぶ。 「マニュアル」を選ぶ場合は、237ページの操作3~4を行う。



接続テストを行うとき

- ① 「はい」をタッチする。
- 接続すると接続成功のメッセージが表示される。
- 接続テストを行わないときは「いいえ」をタッチして、操作7を行う。
- OK をタッチする。

設定した接続を保存する

[はい]→ OK をタッチ する。



設定確認

接続先を4つまで設定できます


(n) ネットワ−ク設定

り 0t0 Wi-Fi設定

接続先を確認するとき

- ¶ 「Wi-Fi設定 |→「設定確 認 |をタッチする。-
- **2** (1)1 $\sim (1)3$ Oいずれか確認したい 接続先の番号をタッ チする。——





- ♠ ★を3回タッチする。
- Wi-Fiメニュー画面に戻る。



■ 手動で設定する

無線親機(アクセスポイント)がWPSに対応していない場合は、手動でWi-Fi接続の設定をすることができます。また、ステルス機能(①260)などが有効になっていて、無線親機(アクセスポイント)のSSIDが検出されないときはSSIDを直接入力して設定します。無線親機(アクセスポイント)の設定も合わせてご確認ください。また、文字の入力方法については「文字入力のしかた」(①159)をご覧ください。

□□□ 撮る 見る

記録形式 AVCHD MP4

接続先を新規設定する

230ページからの操作1~3を行う。



無線親機 (アクセスポイント)を選ぶ

- 「手動設定」をタッチ する。
- 検出された無線親機の SSIDが表示される。



- 2 使用する無線親機を選ぶ。
- 複数検出された場合は、▲または▼をタッチして 選ぶ。
- **3** OK)をタッチする。

①でSSIDに☆が表示されたとき

暗号化キー (パスワード)を入力→ OK をタッチする。

接続先の暗号化形式がWEPの場合、インデックス 番号の画面が表示されるので、接続先と同じイン デックス番号を選ぶ。

無線親機 (アクセスポイント)が見つからないとき

- ①「直接入力」をタッチする。
- ② SSID(英数)を入力して OK をタッチ → OK をタッチする。
- ③ 認証-暗号化方式の 「オープン暗号化なし」 をタッチする。



- ④ いずれかの認証方式 をタッチする。
- 「オープン」→「WEP」を 選択、または「共有キー WEP」を選んだときはWEP インデックスを選が。



- ⑤ 「未設定」をタッチして、接続に使う暗号化キー (パスワード)を入力→(OK)をタッチする。
- ③で「オープン」→「暗号化なし」を選んだときは、④の操作は不要。

OK

→ 無線LANに接続する

「オート」をタッチする。

接続テストの画面が表示される。

接続テストを行うとき

- ① 「はい」をタッチする。
- 接続すると接続成功のメッセージが表示される。
- 接続テストを行わないときは「いいえ」をタッチして、操作4を行う。
- OK をタッチする。

IPアドレスを手動で入力するとき

- ①「マニュアル」をタッ チする。
- テ9る。
 ② IPアドレス、サブネットマスク (4組の数列)
 を入力→ OK をタッチする。
- ③ デフォルトゲートウェイ (4組の数列)を入力→ OK をタッチする。
- ④ 優先DNSサーバー、代替DNSサーバー(4組の数列)を入力→○OKをタッチする。



5 0 0 ネットワーク設定

- 接続テストの画面が表示 される。
- 入力するときは、あらかじめ無線親機の設定を確認してください。文字の入力方法については「文字入力のしかた」(C1159)をご覧ください。

/ 設定した接続を保存する

[はい]→ OK をタッチ する。———



設定を確認するとき

- Wi-Fi設定画面で「設定確認」をタッチする。
- 2 確認したい接続先の番号をタッチする。
- 設定内容が表示される。
- 3 ▲または▼をタッチして項目を確認する。
- 4 5を3回タッチする。
- Wi-Fiメニュー画面に戻る。

×

Ç タッチする



セキュリティで保護されていない無線LANやネットワーク環境に接続することは避けてください。お客様の個人情報などのデータが第三者に漏洩する危険性があります。



- MEMO 使用できる無線LANの機能とセットアップ方法は、お使いの無線LANの設定や制限などによって異なります。
 - ワイヤレスマイクロホンWM-V1(別売)を取り付けている ときは、無線LAN接続を含むWi-Fi機能を使用すること はできません。
 - Wi-Fi機能を使用しているときは、Eye-Fiカードによる通信は行えません。

パソコンなどにワイヤレスで転送する 🚰



Network Utility / FTPサーバー

付属のソフトウェアNetwork Utilityを使って、ビデオカメラの動画や 静止画を家庭内LANに接続されたパソコンなどにワイヤレスで転送 することができます(Windowsのみ)。また、FTPサーバーにもワイ ヤレスで転送することもできます。



ファイルを転送するために必要なもの

Windowsの場合

家庭内LANに接続され、付属のソフトウェアNetwork Utilityがイン ストールされたパソコン*。

- * はじめにVideoBrowserをインストールしてください。引き続きNetwork Utilityがインストールされます。
- * 画面のタスクトレイに 🚱 (Network Utilityのアイコン)が表示されているこ とをご確認ください。詳細についてはNetwork Utilityの取扱説明書 (PDF) をご覧ください。Network Utilityの取扱説明書はVideoBrowserディスクの [¥Network Utility ¥Manual ¥Japanese] フォルダーに収納されています。

FTPサーバーの場合

Macやネットワーク対応ハードディスク (NAS)など。 FTPサーバーの接続情報*。

* IPアドレス、ポート、ユーザー名、パスワード、 転送先にするフォルダーの 場所 (パス)の入力が必要です。あらかじめご確認ください。



- パソコンなどにファイルを転送する
 - コンパクトパワーアダプター (ACアダプター)をつなぐ
- HOME ☐

7 見るモードにしてHOMEボタンを押す

((**†**))

) Wi-Fi設定を選ぶ

- **1 (f)** (Wi-Fi)をタッチ する。
- ② 「Wi-Fi設定」をタッチ・ する。



/ ファイル転送先を選択する

●「ファイル転送先設 定」をタッチする。-



②「パソコン (Network Utility)」または「FTPサー バー | をタッチする。 —



転送先を選択する

「パソコン (Network Utility)」を選んだとき

★をタッチする。



接続先が1つのとき

転送先を検索後、設定完了の画面が表示される。

接続先が複数のとき

接続先を選ぶ→ OK を タッチする。

- 転送先を検索後、設定完 了の画面が表示される。
- サファイル伝表光設定
 パソコン (Network Usiky) を 選択してください
- 転送先が複数検索された場合は▲または▼をタッチ→(OK)をタッチする。

「FTPサーバー」を選んだとき

- **1** ★をタッチする。
- ②「FTPサーバー」にIPア ドレス、「ポート」に 「21」を3.カ→(OV)



- 「21」を入力→ OK をタッチする。
- ③「ユーザー名」、「パスワード」を入力→ OK をタッチする。

- お使いのFTPサーバーの設定により、「転送先フォルダー」の入力内容は異なります。お使いのFTPサーバーの設定をご確認ください。また、文字の入力方法については「文字入力のしかた」(□159)をご覧ください。

6 設定を保存する

「はい」→ OK をタッチ する。

設定を確認するとき

- 1 「設定確認」をタッチする。
- ② ▲または▼をタッチして項目を確認する。
- 3 5を3回タッチする。
- Wi-Fiメニュー画面に戻る。



7 ファイルを転送する

- 「ファイルを転送」を タッチする。
- 転送元メモリーを タッチする。
- 複数選択することもできる。
- ③「すべてのファイル」 または「未転送ファイ ル」→ OK をタッチ する。



®n® Wi-Fiメニュー

ファイルを転送

• ファイルの転送がはじまる。

接続先が複数のとき

接続先を選ぶ→OK)をタッチする。

ファイルの転送がはじまる。

ファイルの転送を中止するとき

「中止」をタッチする。

- 中止したところまで、ファイルは転送される。
- ♠ OK をタッチする。
- Wi-Fiメニュー画面に戻る。

×

Q タッチする



- M_Zで注意 カードカバーが完全に閉じていないと、「ファイルを転 送 |を選択できません。また、Wi-Fi接続中は、カードカ バーを開かないでください。
 - ファイル転送中は、次のことを守ってください。Wi-Fi 通信が中断され、転送先に不要なファイルが残ること があります。
 - 電源を切らない。バッテリーなどの電源を取り外さない。
 - カメラモードに切り換えない。
 - ワイヤレスマイクロホンWM-V1(別売)を装着しない。
 - ファイル転送が中断したときは、「未転送ファイル」を 選び、あらためて転送の操作を行ってください。新し いファイルとして転送されます。
 - 転送先に不要なファイルが残っている場合は、十分に 内容を確認してから、削除してください。



転送された動画の保存先について


- Network Utilityで転送されたAVCHD動画は、パソコン の「ビデオ|フォルダーに取り込まれます。転送後に VideoBrowserを起動すると、保存先 (フォルダー)が自 動的にVideoBrowserの「ライブラリ」に登録されます。
- Network Utilityで転送されたMP4動画も、AVCHD動画と 同じ保存先に取り込まれます。転送後にImageBrowser EXを起動すると、同じ保存先が自動的にImageBrowser EXに登録されます。なお、Network Utilityで転送前に 保存先を変更した場合は、ImageBrowser EXの環境設 定で保存先を追加してください。
- 無線親機 (アクセスポイント)の性能や設定、通信状態 によっては、ファイルの転送に時間がかかることがあり ます。

YouTubeゃFacebookに 写真 アップロードする

インターネット共有

付属のソフトウェアNetwork Utilityがインストールされたパソコン (Windowsのみ) を使って、撮影した動画や静止画をビデオカメラからワイヤレスでYouTubeまたはFacebookにアップロード*して、インターネット上で共有することができます。


* 静止画はFacebookのみ。

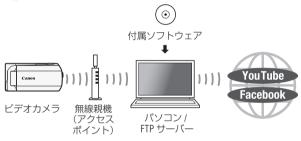

アップロードするために必要なもの

付属のソフトウェアNetwork Utilityがインストールされたパソコン*。 YouTubeやFacebookへのアップロードに必要な設定 (アカウント名/ パスワードの登録)がされていること。

* はじめにVideoBrowserをインストールしてください。引き続きNetwork Utilityがインストールされます。詳細については、VideoBrowser / Network Utilityの取扱説明書 (PDF)をご覧ください。

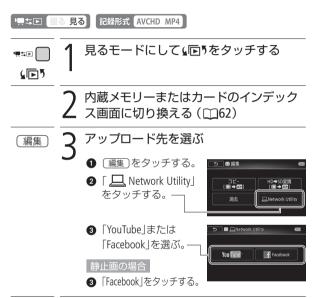

/ シーンまたは静止画を選ぶ

アップロードするシーン または静止画をタッチ する。



アップロードする

- YouTubeの場合は、利用 規約画面が出る。
- 利用規約を確認して、同 意する場合は 「同意する | をタッチする。



接続先が1つのとき

アップロードがはじまる。

接続先が複数のとき

接続先を選ぶ→「OK」をタッチする。

アップロードがはじまる。

中止するとき

「中止」をタッチする。

タッチする



MEMO ● 無線親機 (アクセスポイント)の性能や設定、通信状態に よっては、アップロードに時間がかかることがあります。

iPhoneに接続してアップロードする \

アドホック接続 / iOSアプリ

iPhoneやiPadなどのiOS機器があれば、iOSアプリMovie Uploader (無 料)*を使って、外出先でもYouTubeやFacebookにアップロードする ことができます。iOS機器との接続には、ビデオカメラからワイヤ レスで直接接続するアドホック接続を使用します。

* 株式会社ピクセラから、アップル社のApp Storeを通じて提供されます (無料)。





記録形式 AVCHD MP4

アドホック接続を設定する



見るモードにしてHOMEボタンを押す

Wi-Fi設定を選ぶ **((†)**)

- **1)** (wi-Fi)をタッチ する。
 - **②** 「Wi-Fi設定 」をタッチ する。-



AD HOC

? 接続先を設定する

- ネットワーク設定」
 をタッチする。
- ② MM (アドホック接続 ボタン)→「新規設定」 をタッチする。



設定を変更するとき

ADHOC→ [編集] をタッチする。




設定を消去するとき

- ① ADHOC→「消去」をタッチする。
- ② 「はい」をタッチする。

4

ネットワークを設定する

● 任意のSSID(英数32文字 以内)、チャンネルを入力-→ OK をタッチする。¬



- チャンネルは、「オート」または、1~13から選ぶ。
- ② 認証-暗号化方式の「オープン暗号化なし」を タッチする。

- ③「オープン」または「共 有キーWEP」を選ぶ。¬
- 「オープン」→「WEP」を 選択、または「共有キー WEP」を選んだ場合、 WEPインデックスを選ぶ。
- 「野」中 ネットワーク設定

 「競技方式を選択してください
 「オープン 共和モー WIP

 「WPA-PSK TKIP WPA-PSK AS

 「WPA2-PSK TGIP WPA2-PSK AS

 「WPA2-PSK TGIP WPA2-PSK AS
- 6 暗号化キーの「未設定」をタッチして、接続に使う暗号化キー(パスワード)を入力→(OK)をタッチする。
- 暗号化キー (パスワード)は、任意で設定できる。
 5文字または13文字の英数字、0~9とA~Fで組み合わせた10文字または26文字の英数字、いずれかを選んで設定する。
- 操作②で「オープン」→「暗号化なし」を選んだときは、④の操作は不要。
- IPアドレス取得方法で 「オート」をタッチする。
- 接続テストの画面が表示 される。



接続テストしますか?

5 (4) ネットワーク設定

設定を確認するとき

- ① 「設定確認」をタッチする。
- ② ▲または▼をタッチ して項目を確認する。
- ③ **⇒**をタッチする。
- ⑥「いいえ」をタッチする。・
- 接続テストを行うときは 「はい」をタッチする。

設定を保存する

「はい」→ OK をタッチする。

6 gyfta



MEMO ● アドホック接続時の接続テストでは、iOS機器と接続され ていなくても、本機から通信電波が発信されると、接続 テストの画面に接続成功のメッセージが表示されます。

■ iOS機器と接続する

接続後のアップロードには、iOSアプリMovie Uploaderが必要です。 あらかじめ、アップル社のApp Store*からダウンロードし、お使い のiOS機器にインストールしてください。

* App Store: http://itunes.com/apps/movieuploader



1 見るモードにしてHOMEボタンを押す

((**†**))

| 本機 アドホック接続先を選択する

① (†) (Wi-Fi) → 「DLNA メディアサーバー」を タッチする。



- 2 MHOO→ OK をタッチ する。
- 250ページの操作4の
- ●で設定したネットワーク名 (SSID)が表示される。



OK

↑ 本機 タッチする

メディアサーバー接続が開始され、接続が完了すると「動作中」が表示される。

4 ios機器 [Wi-Fiネットワーク]画面で [Wi-Fi]をオンにする

「ネットワークを選択…」に検出されたネットワーク (SSID)が表示される。

【 iOS機器 ネットワークに接続する

- ●「ネットワークを選択・・・」から、本機で設定したネットワーク (SSID)を選ぶ。
- 本機で暗号化キーを設定した場合(□251)は、暗号 化キーをiOS機器に入力する。
- 2 [Join]をタッチする。
- ネットワーク名の左にチェックマークが表示されたら、接続完了。

G iOS機器 アップロードする

インストールしたiOSアプリ「Movie Uploader」を操作して、アップロードする。

操作を終了するとき

ビデオカメラの「終了」をタッチする。

• Wi-Fi接続が終了し、インデックス画面に戻る。

♪ で注意< カードカバーが完全に閉じていないと、「DLNAメディア サーバー」を選択できません。また、Wi-Fi接続中は、カー ドカバーを開かないでください。



- 無線親機 (アクセスポイント)の性能や設定、通信状態 によっては、アップロードの時間が長くなることがあり ます。
- お使いのiOS機器のOSバージョンによっては、ネット ワーク接続の方法が異なる場合があります。
- iOSアプリの詳細については、次のウェブサイトをご覧 ください。
 - 株式会社ピクセラ http://www.pixela.co.jp/oem/canon/j/movieuploader/

DLNA機器で再生する ビデオ



DINA / DMS / DMP

本機のDMS (デジタルメディアサーバー) 機能を使うと、DLNA対応 テレビなど、DMP(デジタルメディアプレーヤー)機能を備える機器 へ映像を送ることができます。DLNA機器から本機に記録された動 画や静止画を検索して再生*できます。


* 多くのDLNA機器は、MP4動画の再生に対応していません。

DLNA機器で再生するために

Adlua

DLNA対応テレビなど、家庭内LANに接続された、デジ タルメディアプレーヤー(DMP)機能を備える機器。 DINA 認証については、お使いの機器のDINA 認定ロゴ

をご確認ください。また、無線親機(アクセスポイント)との接続にはIAN ケーブ ルの使用をおすすめします。なお、DLNA機器と無線親機の接続については、お使 LAODINA機器および無線親機 (アクセスポイント) の説明書をあらかじめで覧く ださい。

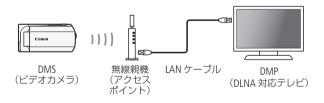



) 接続先を選択する

- 本機 接続先を選ぶ→ OK をタッチする。
- DMS機能による接続が始まり、接続が完了すると 「動作中」が表示される。
- 接続先が1つしか設定されていない場合は、すぐにDMS機能の接続が始まる。
- ② DLNA 対応機器 表示されるサーバーの一覧から、本機の名前「Canon iVIS HF R32」を選び、表示されるフォルダー(内蔵メモリーまたはカード)の動画を再生する。

再生を止めるとき

DLNA対応機器の再生を停止してから、「終了」を タッチする。

Wi-Fi接続が終了し、インデックス画面に戻る。

POINT 動画がスムーズに再生されないときは

動画がスムーズに再生されないときは、「DLNAメディアサーバー」で「AVCHD→SD変換」の設定を「入」にしてください。SD動画 (標準画質/MPEG2形式)で再生されます。

- **1** 257ページの操作2の**1**までを行う。
- ② 「DLNAメディアサーバー」の¥を タッチする。
- 3 「入」→ 5 をタッチする。-
- ④「DLNAメディアサーバー」をタッチ して、接続先を選ぶ。



なお、AVCHD動画のまま再生したいときは、「DLNAメディアサーバー」の \P で「切」を選んでください。

♪ M_Z ご注意 < カードカバーが完全に閉じていないと、「DLNAメディア サーバー |を選択できません。また、Wi-Fi接続中は、カー ドカバーを開かないでください。

- 無線親機 (アクセスポイント)の性能や設定、通信状態に よっては、再生までの時間が長くなることや、スムーズ に動画が再生されないことがあります。その場合は以下 の対応をお試しください。
 - 本機と無線親機 (アクセスポイント)の間に障害物を 置かない。
 - 本機と無線親機(アクセスポイント)を近づける。
 - 接続しているDLNA対応機器以外の無線機器(Wi-Fi機 器、Bluetooth機器など)の通信を切る。
 - 無線親機 (アクセスポイント)の通信を、IEEE802.11 n に切り換え、チャネルボンディング (デュアルチャネ ル/倍速モードなど)を設定する。

なお、上記の対応を行っても、状況が改善されない場 合は、周囲の環境による原因が考えられますので、付 属のHDMIケーブルを接続して再生してください。

■ 用語の説明

「無線ネットワーク」の説明で使われている用語をまとめました。 無線関連の名称や略語の意味を知りたいときにご覧ください。

用語	説明	
AD HOC (アドホック)接続	無線LANに接続する接続方式のひとつ。無線 親機 (アクセスポイント)を経由せずに、機 器同士が直接通信する。	249
暗号化キー	Wi-Fi通信の暗号化方式を設定するのに必要なパスワード。任意の文字列を設定できる。 設定可能な文字や文字数は、暗号化方式によって異なる。	236
暗号化方式	Wi-Fi通信を暗号化するための方式。暗号 化強度が高い順に「WPA2-PSK AES / WPA- PSK AES」、「WPA2-PSK TKIP / WPA-PSK TKIP」、 「WEP」となる。	237
インフラスト ラクチャー接続	無線LANIC接続する接続方式のひとつ。無線親機 (アクセスポイント)経由して、機器同士が通信する。	228
サブネットマスク	IPアドレスのネットワークアドレスとホストアドレスを識別するとき、IPアドレスからネットワークアドレスを求めるための数値。	238
ステルス機能	無線親機 (アクセスポイント)などのSSIDを他の機器から見えないようにする機能のこと。ネットワークへの接続を許可していない機器からの接続を防ぐために設定する。	235
代替DNSサーバー 優先DNSサーバー	パソコンのドメイン名をIPアドレスに変換 するサーバーのこと。DNS: Domain Name Systemの略。	238

用語	説明	\sim
デフォルトゲートウェイ	使用しているネットワークから、外部の ネットワーク (インターネットなど)へ接続 する際に、ネットワーク同士をつなぐ出入口 となる機器のこと。	238
DHCPサーバー	自動でIPアドレスを振り分けるサーバー。 DHCP: Dynamic Host Configuration Protocolの略。	296
DLNA	家庭内LAN環境を使用して、デジタル機器 やパソコンなどを相互に接続するしくみ。 Digital Living Network Allianceの略。	256
DMS (デジタルメディア サーバー)	動画や写真、音楽などを、ネットワークを通じてテレビやゲーム機などに配信する機能。 Digital Media Serverの略。	256
DMP (デジタルメディア プレーヤー)	動画や写真、音楽などを、テレビやゲーム機などからネットワークを通じて検索・再生する機能。Digital Media Playerの略。	256
FTPサーバー	FTPを使用してファイルの送受信を行うサーバーのこと。FTP: File Transfer Protocolの略。	240
IPアドレス	ネットワークに接続されたパソコンや通信機器1台ずつに割り振られる識別番号 (4組の数列*)のこと。* IPv4アドレスの場合。	238
NAS	ネットワーク経由で接続できる記録機器のこと。主な例としてはハードディスクなど。DLNA対応機器の場合、DMSとしても使用可能。NAS:Network Attached Storageの略。	240
LAN	オフィスや家庭などに構成される、パソコン や通信機器同士をつなぐネットワークLocal Area Networkの略。	228

用語	説明	
PIN⊐-ド	機器を識別するための認証パスワードのこと。PIN: Personal Identification Numberの略。	232
SSID	無線親機 (アクセスポイント)を識別する ための番号のこと。無線LAN内での混信を 避けるために使用され、任意の英数字 (最 大32文字まで)を設定できる。Service Set Identifierの略。	235
Wi-Fi(ワイファイ)	Wi-Fi Allianceによって認証された、無線LAN 機器同士の接続方式の名称。Wireless Fidelity の略。	226
WPS	無線親機 (アクセスポイント)のWi-Fi接続やセキュリティの設定を容易に行うための規格。プッシュボタン方式とPINコード方式がある。Wi-Fi Protected Setupの略。	230

「故障かな?」と思ったとき や、いつも通りに操作でき ないときに。

メッセージが出たら? …… 279

画面にメッセージが出たと きに。

安全上のご注意…………

安全に使っていただくため の注意事項です。かならず お読みください。

取り扱い上のご注意 …… 305

取り扱うときに注意してい ただきたいことについて。

日常のお手入れ ………314

本機の汚れが気になったと きのお手入れ方法について。

旅先で充電する、テレビで見 るなど、海外で使うときに。

アクセサリーや仕様などにつ いて。

ふろく





故障かな?

修理に出す前にこの「故障かな?」で説明する内容をもう一度確認してください。それでも直らないときは、カメラ修理受付センター(CD361)またはご購入になった販売店にご相談ください。



まずココを確認しよう!

電源

- □ バッテリーは充電されていますか?(□18)
- □ 本機とコンパクトパワーアダプター (ACアダプター)は正しく接続されて いますか?(□18)

撮影するとき

- □ 電源を入れて撮るモードにしていますか?見るモードになっているときは"無ちロボタンを押してください。
- □ カードに記録する場合は、本機に カードが入っていますか?(□30)

再生するとき

- □ 電源を入れて見るモードにしていますか?撮るモードになっているときは"景等国ボタンを押してください。
- □ カードから再生する場合は、本機に カードが入っていますか?(□30)

その他

□ 本機を振るとカタカタ音がすると きは?撮るモードにしたときに音 がしなければ、内部のレンズが動 く音です。故障ではありません。

■ 電源

こんなときは	どうするの?	
電源が入らない。途中で電源が切れる。	バッテリーが消耗しているので、十分に充電したバッテリーと交換する。バッテリーを正しく取り付け直す。	18
バッテリーが充電できない。	 ・電源を切ってから充電する。 ・バッテリーの温度が使用温度(約0℃~40℃)の範囲外になったため充電を停止した。バッテリーを取り外し、温めるかまたは放置して使用温度の範囲内になってから、充電を行う。 ・周囲の温度が約0℃~40℃のときに充電する。 ・バッテリーが故障しているので、別のバッテリーを使用する。 ・本機と通信できないバッテリー(キャノン推奨以外)が取り付けられているため、充電できない。 ・キャノン推奨のバッテリーを使用している場合は、ビデオカメラまたはボッテリーのな際の可が終めます。 	18
	バッテリーの故障の可能性がある。 カメラ修理受付センターにご相談く ださい。	301
コンパクトパワーア ダプター (ACアダプ ター)から音がする。	● コンパクトパワーアダプター (ACア ダプター)を使用中に小さな音がする ことがある。故障ではない。	_
常温でバッテリーの消 耗が極端に早い。	● バッテリーの寿命と考えられる。新 しいバッテリーを購入する。	_

■ 撮影中

こんなときは	どうするの?	
START/STOPボタンを押 しても録画しない。	 撮影した映像を本機に書き込んでいる間は録画できない。書き込み終了まで待つ。 メモリーに空き容量がない。またはAVCHD動画が3999シーン記録されている。不要なシーンや静止画を消すか、初期化する。 	 64 171 36
START/STOPボタンを押した時点と、記録されたシーンの始めと終わりの時点が異なる。	• START/STOPボタンを押してから、録 画の開始・終了までに、多少時間が かかることがある。故障ではない。	_
ピントが合わない。	被写体によってはピントが自動で合いにくいことがある。手動でピントを調整する。レンズが汚れているのでお手入れする。	105
被写体が横切るとき、 被写体がゆがんで見え る。	• 撮像素子にCMOSセンサーを使用しているため、本機の前を被写体が素早く横切ると、少しゆがんで見えることがある。故障ではない。	_
動画の「●撮影/ ●II 撮影一時停止/ ▶再 生」の切り換えに時間 がかかる。	シーン数が多いとこのようになることがある。動画と静止画をバックアップしてメモリーを初期化する。	188 36
動画や静止画を正しく 記録できない。	• 記録や消去を繰り返すと、このように なることがある。動画と静止画をバッ クアップしてメモリーを初期化する。	188 36

こんなときは	どうするの?	
動画撮影中、静止画を 記録できない。	 次の場合は動画撮影中に静止画を記録できない。 カメラモードが回(シネマ)のとき。 ズーム倍率がデジタルズーム領域のとき。 フェーダー実行中のとき。 	_
長時間使うと熱くなる。	• 長時間使いつづけると熱くなることがあるが、そのまま使用しても問題ない。本機の温度が急激に上昇したり、持てないほど熱くなったときは故障の可能性がある。カメラ修理受付センターにご相談ください。	361
作品が作成できない。	• 作品は、1つのメモリー内に98作品までしか作成できない。ギャラリー画面で不要な作品を消すか、動画の記録先を別のメモリーに切り換える。	69 34

■ 再生中

こんなときは	どうするの?	
作品内のシーンを並べ 換えることができない。	メモリーの空き容量がない。不要な シーンや静止画を消す。	64 171
シーンの消去ができな い。	他機で記録・編集したシーンは消去 できないことがある。	_
シーンの消去に時間がかかる。	● シーン数が多いとこのようになることがある。動画と静止画をバックアップしてメモリーを初期化する。	188 36
ビデオスナップを作成 できない。	 MP4動画やSD動画のシーンでは作成できない。 他機で記録したシーンからは作成できない。 メモリーに空き容量がない。不要なシーンや静止画を消す。 	64 171
音楽と映像を組合せて 再生した場合、正しく 再生できない。	• 記録や消去を繰り返したメモリーに 音楽を転送すると、このようになる ことがある。動画と静止画をパソコ ンに保存してメモリーを初期化する。 音楽を転送し、動画や静止画を書き 戻す。	188 36
	VideoBrowserを使って音楽を転送中 に、USBケーブルが抜けると、本機で 再生できない音楽ファイルになるこ とがある。その曲を消去してから、 転送し直す。	152
	カードの読み取り速度が遅い。推奨 のカードを使う。	28

こんなときは	どうするの?	
シーンを分割できない。	MP4動画やSD動画のシーンは分割できない。	
	他機で記録・編集したシーンは分割 できない。	_
	メモリーに空き容量がない。不要な シーンや静止画を消す。	64 171
シーンまたは静止画を コピーできない。	● 他機で記録したシーンや静止画はコピーできないことがある。	_
シーンまたは静止画を 選択できない。	● シーンや静止画は、100個を超えて選択できない。「選択」ではなく、「全シーン」または「すべての静止画」を使う。	_

■ 表示やランプ

こんなときは	どうするの?	
画面で ☑ が赤く点灯 する。	バッテリーが消耗しているので、十 分に充電したバッテリーと交換する。	18
画面に 😰 が出る。	本機と通信できないバッテリーが取り付けられているため、バッテリー 残量を表示できない。	_
夕 が赤く点灯する。	 カードエラー。電源を切り、カードを 出し入れする。それでも赤く点灯し ているときは、カードを初期化する。 カードに空き容量がない。別のカー ドと入れ換えるか、不要なシーンや 	30 36 30 64
	静止画を消す。	171

こんなときは	どうするの?	
撮影を中断しても ACCESSランプが点灯 している。	撮影したシーンをメモリーに書き込んでいる。故障ではない。	_
充電中にCHGランプが 速く点滅する。	 ● * * * * * * * (0.5秒に1回の点滅)バッテリーの温度が使用温度(約0℃~40℃)の範囲外になったため充電を停止した。バッテリーを取り外し、温めるかまたは放置して使用温度の範囲内になってから、充電を行う。 ● 周囲の温度が約0℃~40℃のときに充電する。 ● バッテリーが故障しているので、別のバッテリーを使用する。 ● コンパクトパワーアダプター(ACアダプター)、バッテリーに異常があるため、充電を中止した。カメラ修理受付センターにご相談ください。 	18
画面にるが出る。	 Eye-Fiカードの誤消去防止ツマミが「LOCK」側になっている。LOCKを解除する。 Eye-Fiカードから情報が取得できなかった。本機の電源を入れ直す。頻繁に発生する場合は、カードの不具合の可能性がある。カードメーカーに問い合わせる。 	31

■ 画面や音

こんなときは	どうするの?	
液晶画面が暗い。	 バックライトが低輝度設定になっている。明るくするときは、セットアップメニューから「液晶バックライト」を選び、「通常」または「高輝度」に設定する。 	25
画面がついたり消えた りを繰り返す。	バッテリーが消耗しているので、十分に充電したバッテリーと交換する。バッテリーを正しく取り付け直す。	18
画面に通常出ない文字 が出たり、正常に動作 しない。	電源を取り外し、しばらくしてから 取り付ける。	18
画面にノイズが出る。	プラズマテレビや携帯電話などから 離して本機を使用する。	305
画面に横帯が出る。	• 撮像素子にCMOSセンサーを使用しているため、撮影時の照明によっては横帯が見えることがある。フリッカー低減設定で50 Hzあるいは60 Hzを選択すると低減する。故障ではない。	329
音がひずんだり、実際 より小さく記録される。	 大きな音の近く(打上げ花火やコンサートなど)で撮影すると、このようになることがある。セットアップメニューの「マイクアッテネーター」を「オート」にするか、マイクレベルを手動で調整する。 	115 330

こんなときは	どうするの?	
ワイヤレスマイクロホンWM-V1(別売)で記録した音声が途切れる。	• Eye-Fiカードの誤消去防止ツマミを 「LOCK」側にして、撮影中に通信が発生すると、このようになることがある。Eye-Fiカードの誤消去防止ツマミのLOCKを解除する。	31
映像は出るが、内蔵スピーカーから音が出ない。	スピーカーの音量が「切」になっているので、音量を調整する。	58
	• HDMIケーブルやステレオビデオケー ブルをはずす。	_
	セットアップメニューの「AV/ヘッド ホン」を「AV」にする。	120

■ アクセサリー

こんなときは	どうするの?	
カードが入らない。	正しい向きでカードを入れる。	30
カードに記録できない。	カードに空き容量がない。別のカードと入れ換えるか、不要なシーンや静止画を消す。	30 64 171
	はじめて使用するときは、カードを 初期化する。	36
	• カードの誤消去防止ツマミがLOCK側になっているので、反対側にする。	31
	動画を記録する場合は、対応しているカードを確認する。	28
	 MP4動画や静止画に割り当てられるファイル番号が最大になったためカードに記録できない。新しいカードを入れて、セットアップメニューの「ファイル番号」を「オートリセット」にする。 	335

こんなときは	どうするの?	
Eye-Fiカードからアップロードできない。	● セットアップメニューの「Eye-Fi通信」 が「切」になっている(画面に 爺が出 る)。「オート」にする。	337
	 撮るモードのときと、ワイヤレスマイクロホンWM-V1 (別売)を取り付けているときは、通信できない。見るモードに切り換える。WM-V1は取り外す。 	56
	Wi-Fi 機能で無線接続をしているときは、通信できない。Wi-Fi 機能をOFFにする。	228
	●電波状況が悪いときは、液晶画面を 開くと改善することがある。	_
	通信中に通信状況が悪くなると、通信 が停止することがある(画面にるが出 る)。通信状況の良い場所に移動する。	_
	• カードメーカーに問い合わせる。	_

■ 他機

こんなときは	どうするの?	
テレビの放送画面にノ イズが出る。	テレビの近くで使用するときは、テレビやアンテナケーブルからコンパクトパワーアダプター(ACアダプター)を離す。	_
再生しても、テレビに 映像が出ない。	● テレビの設定を、接続した端子に切り換える。	-
HDMIケーブルで接続 しているとき、テレビ に映像や音が出ない。	● HDMIケーブル (付属)を抜き差しするか、本機の電源を入れ直す。	_
HDMI機器制御機能が 動作しない。	 接続ケーブルを抜き差しし、本機とテレビの電源を入れ直す。 本機の「HDMI機器制御」が「切」になっているので、「入」にする。 テレビのHDMI機器制御機能が無効になっているので、有効にする。 テレビによってHDMI機器制御機能でできることが異なる。テレビの説明書を確認する。 	- 341 -
正しく接続しているの にパソコンから本機が 認識されない。	接続ケーブルを抜き差しし、本機の電源を入れ直す。パソコンの別のUSB端子につなぐ。	_

こんなときは	どうするの?	
静止画をパソコンに取 り込めない。	 内蔵メモリーまたはカードに2500枚 以上 (Windows) /1000枚以上 (Mac) の静止画があると、パソコンに取り 込めないことがある。 	_
	カードリーダーなどを使って取り込む。内蔵メモリーの場合は、静止画をカードにコピーしてからパソコンに取り込む。	184

■ Wi-Fi 接続 (無線LAN)

お使いの無線親機 (アクセスポイント) の説明書も合わせてご覧ください。

こんなときは どうするの? □ 356 まだからスムーズに再生されない とうするの? □ 256 258 で、通信状態によっては、動画がスムーズに再生されないことがある。 □ 「DLNAメディアサーバー」の「AVCHD			
などからスムーズに再 生されない	こんなときは	どうするの?	
→SD変換」から「人」を選んで、SD動画(標準画質 / MPEG2形式)で再生する(□258)。 本機と無線親機の間に障害物を置かない。 本機と無線親機を近づける。	などからスムーズに再	定、通信状態によっては、動画がスムーズに再生されないことがある。 「DLNAメディアサーバー」の「AVCHD → SD変換」から「入」を選んで、SD動画(標準画質 / MPEG2形式)で再生する(C1258)。 本機と無線親機の間に障害物を置かない。	

こんなときは	どうするの?	
動画がDLNA対応テレビ などからスムーズに再 生されない	 接続しているDLNA対応機器以外の無線機器 (Wi-Fi機器、Bluetooth機器など)の通信を切る。 上記の設定を行っても、機器や環境によっては、スムーズに再生されないことがある。その場合は、付属のHDMIケーブルを接続して再生する。 	256 258
動画がDLNA対応機器 からAVCHD動画で再生 されない	 ・再生しているDLNA対応機器によっては、SD動画(標準画質 / MPEG2形式)で再生されることがある。 ・「DLNAメディアサーバー」の「AVCHD → SD変換」から「切」を選んで、AVCHD 動画で再生する(□258)。 ・本機と無線親機の間に障害物を置かない。 ・本機と無線親機を近づける。 ・接続しているDLNA対応機器以外の無線機器(Wi-Fi機器、Bluetooth機器など)の通信を切る。 ・上記の設定を行っても、機器や環境によっては、AVCHD動画で再生されないことがある。その場合は、付属のHDMIケーブルを接続して再生する。 	256 258

こんなときは	どうするの?	
無線親機(アクセスポイント)に接続できない。	 無線親機が正常に起動しているか確認する。 電波状況によっては通信可能な距離が短くなることがある。本機と無線親機の距離を近づける。 コードレス電話機、電子レンジ、冷蔵庫などからの電波と干渉することがある。これらの機器から離れた場所で操作する。 Wi-Fi 設定をするとき、無線親機でステルス機能を有効にしていると、無線親機を検出できない。「手動設定」の「直接入力」で操作するか、無線親機のステルス機能を無効にする。 	228 230 235
ファイル転送中にWi-Fi 通信が切れた。	 ファイル転送中にWi-Fi通信が切れると、転送先に不要なファイルが残ることがある。 ファイル転送が中断したときは、「未転送ファイル」を選び、あらためて転送の操作を行う。新しいファイルとして転送される。 転送先に不要なファイルが残っている場合は、十分に内容を確認してから、削除する。 	

メッセージ_{が出たら?}

本機の画面にメッセージが出たときは、次のような対処をしてください。外付けハードディスク接続時/Wi-Fi機能使用時のメッセージについては289~297ページをご覧ください。

メッセージ	どうするの?	
空き容量が不足してい ます	● カードの不要なシーンや静止画を消 去するか、「ビットレート (画質)」を 「3Mbps」に設定する。	64 171 213
カードカバーがあいて います	カードを入れたらカードカバーを閉じる。	30
カードがありません	カードを本機に入れる。カチッと音がするまでカードを入れ直す。	30
カードがいっぱいです	カードに空き容量がない。別のカードと入れ換えるか、不要なシーンや静止画を消す。	30 64 171
カード シーン数がいっぱいです	カードにAVCHD動画が3999シーン記録されているため、動画のコピーができない。カードの不要なシーンを消す。	64
カードにシーンがある ためリレー記録できま せん	カードの動画をバックアップしたあと、カードの動画をすべて消去する。	188 64
カード 認識できない記録方式 です	カードに記録されている動画のテレビ方式が異なるため再生できない。	-
カードの誤消去防止ツマ ミを確認してください	• カードの誤消去防止ツマミがLOCK側になっているため、カードに書き込めない。誤消去防止ツマミを反対側にする。	31

~
31
28 36
30
_
28
30 188 36
188 36
3 3 1 3 3

·/ · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,2+200	\sim
メッセージ	どうするの?	
キャンバスが読み込め ません	キャンバスのデータが壊れている。他機で保存したキャンバスのデータは読み込めない。	_
記録できません	ビデオスナップは、他機で記録した シーンから作れない。メモリーに異常があるため、記録できない。頻繁に発生する場合は、カメラ 修理受付センターにご相談ください。	361
記録できません カードを確認してくだ さい	カードに異常があるため、記録できない。カードを完全初期化する。それでも解決しない場合は、別のカードと入れ換える。	36
記録できません 内蔵メモリーにアクセ スできません	内蔵メモリーに異常があるため、記録できない。内蔵メモリーを完全初期化する。それでも解決しない場合は、カメラ修理受付センターにご相談ください。	36 361
このカードでは動画記 録できないことがあり ます	SDスピードクラスに対応していない カードを入れた。SDスピードクラス2、4、6または10のカードを使用する。	28
このカードでは録画 モードXP+/SP/LPを推 奨します	● 録画モードをMXP/FXPにすると、動 画が正しく記録できないことがある。	_
このカードは動画記録 できません	● 64 MB以下のカードは動画の記録・ 再生ができない。推奨のカードを入 れる。	28

メッセージ	どうするの?	
このカードは動画記録 できません 本機で初期化してお使 いください	パソコンで初期化されたカードを入れた。本機で初期化する。	36
このカードは動画再生 できません 本機で初期化してお使 いください		30
コピーできません	 カードの空き容量がコピーするデータ量より小さい。カードの不要なシーンを消すか、コピーするシーンを減らす。 AVCHD動画が記録可能なシーン数(3999シーン)に達した。不要なシーンを消す。 記録可能な作品数(98作品)に達した。不要な作品を消す。 	64
再生できない画像です	• 他機で記録したり、パソコンで作成 や加工をしたりした静止画は再生で きないことがある。	_
再生できません	メモリーに異常があるため、再生できない。頻繁に発生する場合は、カメラ修理受付センターにご相談ください。	361
再生できません カードを確認してくだ さい	カードに異常があるため、再生できない。カードを完全初期化する。それでも解決しない場合は、別のカードと入れ換える。	36

メッセージ	どうするの?	
再生できません 内蔵メモリーにアクセ スできません	内蔵メモリーに異常があるため、再生できない。内蔵メモリーを完全初期化する。それでも解決しない場合は、カメラ修理受付センターにご相談ください。	36 361
作品数がいっぱいです	● 作品は、1つのメモリー内に98作品までしか作成できない。ギャラリー画面で不要な作品を消すか、動画の記録先を別のメモリーに切り換える。	69 34
サポートしていない ギャラリー情報があり ます 録画、編集はできません ギャラリー情報を消去 しますか?	・選択中のカードに記録されている 動画のギャラリー情報は、本機でサポートしていない形式のため、本機 で録画・編集できない (再生のみ可能)。「はい」を選ぶとギャラリー情報 を消去して録画できる。ギャラリー 情報を消去すると、動画を記録した ビデオカメラでギャラリーから再生 できなくなる。	_
シーン数がいっぱいです	● AVCHD動画が記録可能なシーン数 (3999シーン)に達した。不要なシー ンを消す。	64
シーン番号を選択してください	• 動画管理情報が異なる同一日付が複数あった。日付変更線の付近で撮影したり、パソコンで編集したシーンを本機に書き戻したりすると、このようになることがある。いずれかを選択する。	_
時間が長すぎます	● HD→SD変換を行うシーンの合計記録 時間が、12時間を超えている。変換 するシーンを減らす。	211 215

メッセージ	どうするの?	
消去ができないシーン がありました	他機でプロテクトや編集したシーン は消去できない。	_
処理中です 電源をはずさないでく ださい	内蔵メモリーまたはカードに書き込んでいる。書き込みが終わるまで、 そのまま待つ。	_
スタンバイに入れません	バッテリー残量が少なくなっている ときは、スタンバイに入れない。バッ テリーを充電する。	18
静止画とMP4動画の総 数が多すぎます USBケーブルをぬいて ください	・メモリーに記録されているMP4動画 /静止画が多すぎる。USBケーブルを 抜き、MP4動画/静止画をカードにコ ピーしたあと、カードリーダーなど を使用してMP4動画/静止画をパソコ ンに移動する。または、不要なMP4 動画/静止画の総数が以下の数量にな るように消す(Windows: 2500未満。 Mac: 1000未満)。その後、USBケー ブルを接続し直す。 ・OSの設定によってはパソコンのモ ニターにメッセージが出ることがあ る。メッセージを閉じてからUSBケー ブルを接続し直す。	184
設定したレーティング のシーンがありません	 作品内のシーンにレーティングが設定されていない。気に入ったシーンにはレーティングを設定する。 絞り込みの結果、シーンが1つも残ら 	147
	なかった。絞り込みの条件(再生レーティング)を設定し直す。	144

メッセージ	どうするの?	
テレビ方式が異なります 認識できません	● テレビ方式が異なる映像を本機に書き戻した。	-
データを修復できませ んでした	壊れたデータを修復できない。動画 と静止画をバックアップして、メモ リーを初期化する。	188 36
動画/静止画データの バックアップは定期的 に行ってください	万一の故障やデータ破損に備えて、 撮影したデータを定期的にバック アップする。	188
内蔵メモリーがいっぱ いです	● 内蔵メモリーに空き容量がない。画面に「鷹 END」が出る。不要なシーンを消すか、動画と静止画をバックアップして内蔵メモリーを初期化する。	64 188 36
内蔵メモリーが認識で きません	・内蔵メモリーが壊れている。カメラ 修理受付センターにご相談ください。	361
内蔵メモリーから動画 再生できません 本機で初期化してお使 いください	・内蔵メモリーがパソコンから初期化 された。本機で初期化する。	36
内蔵メモリーにアクセ スできません	・内蔵メモリーが壊れている。カメラ 修理受付センターにご相談ください。	361
内蔵メモリーに書き込みエラーがあります カードに書き込みエラーがあります データの修復を試みますか?	• 記録中に電源がはずれた後、電源を入れた。撮影データを修復するときは「修復する」を選ぶ。他機で記録したカードを入れたときは「いいえ」を選ぶことを推奨します。	18

メッセージ	どうするの?	
内蔵メモリーに動画記録できません 本機で初期化してお使いください	・内蔵メモリーがパソコンから初期化 された。本機で初期化する。	36
USB接続 電源をはずさないでく ださい パソコンで安全な取り 外しをするまではUSB ケーブルをぬかないで ください	 動画再生時、本機をUSBケーブルでパソコンに接続しているときは、本機の操作はできない。本機のメモリー内のデータが破損しないよう、パソコンで安全な取り外しのための操作を行った後、USBケーブルや電源をはずしたり、本機を操作する。 コンパクトパワーアダプター(ACアダプター)をつないで、USBケーブルでパソコンに接続しているときは、データの転送や書き戻しができる。 	_
USB接続 電源をはずさないでください 書き込みできない接続 方法です 書き込む場合はコンパクトパワーアダプター (ACアダプター)を接続してからUSBを接続しなおしてください パソコンで安全な取り 外しをするまではUSB ケーブルをぬかないでください	 コンパクトパワーアダプター (ACアダプター)をつながないで、USBケーブルでパソコンに接続したときは、本機の操作や書き込みはできない。本機のメモリー内のデータが破損しないよう、パソコンで安全な取り外しのための操作を行った後、USBケーブルや電源をはずしたり、本機を操作する。 本機のメモリー内にデータを書き込む場合は、パソコンで安全な取り外しのための操作を行った後、コンパクトパワーアダプター (ACアダプター)を接続してから、USBケーブルを接続しなおす。 	_

メッセージ	どうするの?	
バックライトが低輝度 に設定されています セットアップの「液晶 バックライト」で変更 できます	明るくするときは、セットアップメニューから「液晶バックライト」を選び、「通常」または「高輝度」に設定する。	25
バッテリーと通信できません このバッテリーを使用 しますか?	キャノンの推奨以外のバッテリーを 取り付けて、電源を入れた。キャノン推奨のバッテリーを使用し ている場合は、ビデオカメラまたは バッテリーの故障の可能性がある。 カメラ修理受付センターにご相談く ださい。	361
バッテリーパックを取 り替えてください	● バッテリーが消耗している。十分に 充電されたバッテリーと交換する。	18
ファイル名が作成でき ません	● フォルダー番号やファイル番号が最大になった。MP4動画と静止画をバックアップしてから、「オートリセット」 してカードを初期化するか、MP4動画と静止画をすべて消す。	335 36 171
分割できません	本機の動画管理情報がいっぱいに なったため、分割できない。動画と 静止画をパソコンに保存して、記録 メモリーを初期化する。シーンを本 機に書き戻して、再度分割を行う。	188 36
分割できません 初期化が必要です		
変換できないシーンが あります	● 変換元に、他機で記録した24p方式の シーンが含まれている。他機で記録 したシーンを変換対象からはずす。	_

メッセージ	どうするの?	
変換できません	カードにアクセスできない。カードが正しく入っているか、カードに不具合がないか確認する。	30
	マルチメディアカードを入れた。推 奨のカードを入れる。	28
	変換するシーンの総記録時間が短すぎる。合計0.5秒以上シーンを選ぶ。	_
	ファイル名が作成できなかった。セットアップメニューの「ファイル番号」を「オートリセット」してカードを初期化するか、静止画とSD動画をすべて消す。	335 36 171
本機で記録したシーン ではありません コピーできません (再生できません) (分割できません)	他機で記録したシーンは再生、コピー、分割できない。ソフトウェアなどで編集したシーンは、コピー、分割できない。	_
本機で記録したシーンで はないためコピーできな いシーンがあります	他機で記録したシーンが含まれた動画はコピーできない。	_
本機で初期化してお使 いください	メモリーに異常があるためアクセス できない。内蔵メモリーまたはカー ドを本機で初期化する。	36

■ 外付けハードディスク (HDD)接続時

メッセージ	どうするの?	
コンパクトパワーアダ プター(ACアダプター) が抜かれました 安全な取り外しができ ませんでした	 外付けハードディスク接続中にコンパクトパワーアダプター (ACアダプター)がはずれたため、接続が切断された。外付けハードディスク内のデータが破損していないか確認する。 	202
外付けHDDに書き込み エラーがあります データの修復を試みま すか?	• 記録中に電源がはずれた後、電源を入れた。撮影データを修復するときは「修復する」を選ぶ。	18
外付けHDDのすべての 情報をすばやく消去し ます パーティションも解除 されます 初期化しますか	• 初期化すると、パーティションの有無にかかわらず、外付けハードディスク内の全領域が初期化され、すべてのデータが消去される。消去したくないデータがある場合は、パソコンなどにバックアップ(保存)してから初期化する。	204

■ Wi-Fi 機能使用時

お使いの無線親機 (アクセスポイント) の説明書も合わせてご覧ください。

メッセージ	どうするの?	
アクセスポイントが見 つかりませんでした	 コードレス電話機、電子レンジ、冷蔵庫などからの電波と干渉することがある。これらの機器から離れた場所で本機を操作する。 無線親機のSSIDを確認して、同じSSIDを本機に設定する。 MACアドレスでフィルタリングしているときは、同じMACアドレスを無線親機に登録する。 通信モードを確認する。 	226 228 236
接続できませんでした	コードレス電話機、電子レンジ、冷蔵庫などからの電波と干渉することがある。これらの機器から離れた場所で本機を操作する。	_
設定したパソコン (Network Utility)が見 つかりません	 Network Utility をインストールしたパ ソコンの電源を入れ、ネットワーク に接続する。 	240
設定情報にアクセスで きませんでした	本機の電源を入れ直す。それでも 解決しない場合は、お客様相談セン ターにご相談ください。	_

メッセージ	どうするの?	
通信速度を変更して接続しました	 暗号化方式をWEP に設定している ときは、IEEE802.11nでは接続でき ないため、IEEE 802.11g またはIEEE 802.11b で接続した。IEEE 802.11n を使用するときは、暗号化方式を WPA2-PSK AES などに設定すること を推奨します。 	236
パソコン (Network Utility)にファイルが転 送できません	• Network Utilityを確認する。それでも 解決しない場合は、本機とパソコン の電源を入れ直す。	240
バソコン(Network Utility)と通信中にエ ラーが発生しました ファイル転送は完了し ていません	 コードレス電話機、電子レンジ、冷蔵庫などからの電波が無線親機の電波に影響しないように離れた場所で操作する。 本機と無線親機の電源を入れ直して、再度ファイル転送を行う。それでも解決しない場合は、お客様相談センターにご相談ください。 	241
複数のアクセスポイン トが検出されました もう一度操作してくだ さい	他の無線LAN機器がWPSのプッシュボタン方式で接続を行っている。しばらくしてから操作するか、PINコード方式で接続を行う。	230
無線機能が正しく動作していません	 コードレス電話機、電子レンジ、冷蔵庫などからの電波と干渉することがある。これらの機器から離れた場所で本機を操作する。 本機と無線親機の電源を入れ直して、再度、Wi-Fi 設定を行う。それでも解決しない場合は、お客様相談センターにご相談ください。 	230 235

メッセージ	どうするの?	
Wi-Fi 設定を確認して ください	● 本機のWi-Fi 設定や無線親機の設定を 確認する。	230 235
Wi-Fi の暗号化キーが 違います	● アルファベットの大文字/小文字を確認して、正しい暗号化キーを入力する。	237
Wi-Fi の暗号方式が違 います	本機と無線親機は同じ暗号化方式で設定する。MAC アドレスでフィルタリングしているときは、同じMAC アドレスを無線親機に登録する。	237
Wi-Fiの接続が切れま した	 コードレス電話機、電子レンジ、冷蔵庫などからの電波と干渉することがある。これらの機器から離れた場所で本機を操作する。 Wi-Fi 機器にほかからのアクセスが集中している場合など、接続できない状態になっている。 	_
Wi-Fi の認証ができま せんでした	本機と無線親機は同じ暗号化方式、 暗号化キーで設定する。MAC アドレスでフィルタリングして いるときは、同じMAC アドレスを無 線親機に登録する。	236 237
Wi-Fi の認証方式が違 います	本機と無線親機の設定を確認する。本機と無線親機は同じ暗号化方式、暗号化キーで設定する。MAC アドレスでフィルタリングしているときは、同じMAC アドレスを無線親機に登録する。	236 237

>

メッセージ	どうするの?	
ワイヤレスマイクロホ ン接続中はWi-Fi を使 用できません	● ワイヤレスマイクロホンWM-V1(別売)とWi-Fi 機能は同時に使用できない。MIC 端子からマイクを抜く。	_
FTP サーバーに接続できません	● FTP サーバーと同じIP アドレスを本機に設定する。 ● 暗号化方式を「オープン」に設定しているとき、暗号化キーを間違えると、このメッセージが表示される。 ● アルファベットの大文字/小文字を確認して、正しい暗号化キーを入力する。 ● ポート番号は通常21で、本機、FTP サーバーとも同じポート番号を設定する。 ● 本機に FTP サーバーの「アドレス」が設定されていないときは、DNSサーバーのアドレスを本機に設定する。また、使用するFTP サーバーのサーバー名が間違いなく設定されているか確認する。	236 237 242

メッセージ	どうするの?	
FTP サーバーに接続できません	 FTP サーバーを確認する。 FTP サーバーの電源は入っているか。 FTP サーバーと本機に設定しているIP アドレスを同じにする。 ファイアウォールで、FTP サーバーへの接続に制限をかけているのときるように設定する。 OS がWindows XP Service Pack 2以上のとき、Windows ファイアウォールをFTP サーバーに接続できるように設定する。 OS がWindows XP Service Pack 2以上のとき、Windows ファイアウォールをFTP サーバーに接続できるように設定する。ゲートウェイ機能を持つ無線親機を使用しているように設定する。ゲートウェイスを提出を決定しいがテートウェイアドレスを使用している・サーバーのみ接続を許可する設定になったときは、設定を変更して、下レスのみ接続を許可する設定になったといるときは、設定を変更しているときは、設定を変更しているときは、設定を変更しているときは、設定できるようにする。 FTP サーバーで設定している。FTP サーバーに接続しているネットワーク機器を少なくするか、最大接続数を増やす。 	242

メッセージ	どうするの?	
FTP サーバーにファイ ルが転送できません	 FTP サーバーを確認する。 FTP サーバーの電源は入っているか。 FTP サーバーのファイルアクセス権を、読み取り/書き込み/ログアクセス門能な設定にする。 FTP サーバーの転送先フォルダーにアクセスできるようにアクセス権を設定する。 FTP サーバーのハードディスクの空き容量を増やす。 	
FTP サーバーにログインできません	 本機で設定しているFTP サーバーのユーザー名、パスワードを確認する。アルファベットは、大文字/小文字を確認して、正しいユーザー名、パスワードを入力する。 FTP サーバーを確認する。 FTP サーバーのファイルアクセス権を、読み取り/書き込み/ログアクセス可能な設定にする。 FTP サーバーで転送先に指定しているフォルダー名をすべてASCII 文字で構成する。 	242
FTP 通信中にエラーが 発生しました ファイル転送は完了し ていません	● 何らかの理由でFTP サーバーにファ イルが転送できなかった。本機とFTP サーバーの電源を入れ直し、再度 ファイル転送を行う。	244
IP アドレスが重複して います	●同じネットワークに接続している機器とIPアドレスが重複しないよう、本機のIPアドレスを変更する。または、重複している他の機器のIPアドレスを変更する。	237

メッセージ	どうするの?	
IP アドレスを取得できませんでした	 DHCP サーバーを使用していないときは、本機のネットワーク設定を「手動設定」またはIP アドレス取得方法を「マニュアル」に設定する。 DHCP サーバーを確認する。 DHCP サーバーの電源は入っているか。 DHCP サーバーに割り当てられるアドレスに余裕はあるか。 DHCP サーバーは正常に機能しているか。 DHCP サーバーを使用していないときは、DNS アドレスを使用していないときは、DNS アドレスを「0.0.0.0」に設定する。 使用するDNS サーバーと同じIP アドレスを本機に設定する。 DNS サーバーを確認する。 DNS サーバーの電源は入っているか。 DNS サーバーにアドレスと、そのアドレスに対応する名前が正しく設定されているか。 DNS サーバーは正常に機能しているか。 DNS サーバーは正常に機能しているか。 がートウェイ機能を持つ無線親機を使用しているときは、本機を含むすべてのネットワーク機器に、正しいゲートウェイアドレスを設定する。 	237

メッセージ	どうするの?	
Network Utility が見つ かりません パソコンの電源を入れ て再検索してください	 Network Utility をインストールしたパソコンの電源を入れ、ネットワークに接続する。 Network Utility をインストールしていないときは、インストールする。 	240
WPS で接続できませ んでした	● 本機と無線親機の電源を入れ直して、設定し直す。それでも解決しない場合は、「手動設定」を行う。	230 235
WPS で接続できませんでした もう一度操作してください	 無線親機の説明書で指示されている時間、WPS ボタンを押し続ける。 無線親機のWPS ボタンを長押ししてから2分以内に本機の「OK」をタッチする。 無線親機設定画面でPIN コードを入力してから2分以内に本機の「OK」をタッチする。 	232

安全上のご注意

お使いになる方だけでなく、他人への危害や損害を防ぐためにお 守りください。

こんなときは

- 煙が出ている
- へんなにおいがする
- 落としてこわした
- 内部に水や異物が入った

バッテリーをはずして、電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると火災や感電の原因になりますので、カメラ修理受付センター(口361)に問い合わせるか、購入販売店に修理を依頼してください。

↑ 警告 死亡や重傷を負うおそれがある内容です。

内部に異物を入れたり、端子部に金属類をショート させない。

▶ 火災 感電 けが



雷が鳴っているときには電源 プラグに触れない。 ➤ 反電

ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。➤ 感電

ぬらさない。▶ 火災 感電 やけど

降雨降雪時、海岸、水辺、湿度の高い場所などで の使用は特に気をつける。

液漏れしたバッテリーは使用しない。

▶ 皮膚の傷害 失明 発火

液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流す。目に入ったときは、きれいな水で十分洗った後、すぐに医師に相談。

分解や改造をしない。

▶ 発熱 感電 火災 けが

強い衝撃や振動を与えない。



液晶画面やレンズは割れるとけがの原因。

電源コードについて次のことを守る。

- ▶ 火災 感電
- 傷つけない
- 加工しない
- 無理に曲げない
- 引っ張らない
- 熱器具に近付けない
- 加熱しない
- 重いものを載せない





バッテリーを熱しない、火中投入しない。

➤ やけど けが

バッテリー端子部に金属のキーホルダーやヘアピン などを接触させない。> やけど けか

ショートして、高熱や液漏れのおそれあり。

充電中は長時間にわたる接触をしない。➤ 低温やけど



海外旅行者用の電子式変圧器や、航空機・船舶・ DC / ACコンバーターなどの電源につながない。表示された電源電圧や周波数以外では使用しない。

➤ 火災 感電 けが

壁との隙間などの狭い場所に設置して使用しない。

▶ 火災 感電 けが

油煙・ほこり・砂などの多い場所や、風呂場など湿度の高い場所で使用・保管しない。

▶ 火災 感電 やけど 内部にほこりや水など が入るおそれあり。



直射日光下、ストーブ・照明器具のそばなど60℃以上になる高温の場所や、炎天下の密閉された車中に置かない。

➤ 火災 やけど けが

発熱や破裂のおそれあり。




運転中に使用しない。▶ 交通事故

不安定な場所に置かない。

> けが

落下、転倒のおそれあり。



➤ 感電 失明 けが

スタイラスペン(付属)の 誤飲や、スタイラスペンの 先端で目をつつくことに よる失明やけがのおそれ あり。このようなときは、 すぐに医師に相談。







ふとんやクッションなどをかけたまま使用しない。

▶ 火災

内部に熱がごもるおそれあり。



病院などの医療機関内、および医療用電気機器の近 くで使用しない。▶ 事故



電波の影響で機器類が誤動作し、事故の原因とな るおそれがあります。

航空機内で使用しない。> 事故

雷波の影響で機器類が誤動作し、事故の原因とな るおそれがあります。

指定された機器を使う。▶ 火災 感電 けが

電源プラグやコンセントの ほこりを、定期的に乾いた 布で拭き取る。▶ 火災




電源プラグは根元まで確実に差し込む。



▶ 火災 感電

コンセントから抜くときは、 電源プラグを持って抜く。

▶ 火災 感電



撮影しているときは、周囲の状況に注意する。

▶ けが 交通事故



★注意 傷害、物的損害を負うおそれがある内容です。



使用中に他の機器に電波障害などが発生した場合は 使用しない。> 事故

電波の影響で機器類が誤動作し、事故の原因となることがあります。

コード類は、つまずかないように配置する。 ➤ けが 足を引っ掛けて転倒したり、製品が落下するおそ れあり。



バッテリー、グリップベルトなどは脱落しないよう に確実に取り付ける。 ▶ けが

バッテリーを取り外すときは、落とさないように気をつける。> けが

心臓ペースメーカーを装着している場合は、装着部位より22cm程度以上離して使用する。

電波により機器類の動作に影響をあたえるおそれがあります。

なるべくビデオカメラを固定して撮影する。



撮影時に不用意にビデオカメラを揺らしたり、素早いズームを多用したりすると、再生時に乗り物酔いのような症状を起こすおそれがあります。その場合はすぐに再生を中止し、休息を取って目を休めてください。

取り扱い上のご注意

ここでは本機やバッテリーとカードなどを取り扱うときに注意していただきたいことを説明しています。

■ ビデオカメラ本体

データはバックアップする

故障などに備えて、撮影した動画や静 止画はパソコンやDVD、BD (ブルーレ イディスク) レコーダーなどにバック アップしてください。データ消失につ いては、当社では一切の責任を負いかねます。



ホコリなどの多い場所で使わない

ホコリ・砂・水・泥・塩分の多い場所で使用・保管しないでください。 本機は防水・防じん構造になっていませんので、これらが内部に 入ると故障の原因となります。

テレビの上などで使わない

プラズマテレビや携帯電話の近くなど、電磁波の出る場所で使うと映像や音声が乱れることがあります。



太陽にレンズを向けない

太陽や強いライトなどにレンズを向けると内部の部品が溶けることがあります。

つかんでもちあげない

→ 液晶画面の接合部が破損することがあります。

無理に閉じない

- → 正しい位置に戻してから閉じないと破損することがあります。
- ボールペンなどスタイラスペン (付属)以外のとがったものでタッチしない
 - → タッチパネルが破損することがあります。

強くタッチしない

→ タッチパネルの表示がムラになったり、液晶画面の接合部が破損することがあります。

保護シートなどを貼らない

→ タッチパネルは圧力を感知するタイプのため、正しく動作 しなくなることがあります。

ネジの長い三脚は使わない

5.5mm 未満

取り付けネジの長さが5.5 mm以上の三脚を取り付けると、本体を破損することがあります。



Wi-Fi機能について

使用可能な地域について

本製品は国内でのみで使用いただけます。国外ではで使用いただけません。

電波に関するご注意

- 本製品には、電波法に基づく認証を受けた無線装置が内蔵されており、証明ラベルは無線設備に添付されています。
- 本製品のうち、外国為替、および外国貿易法の規定により、戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。

電波干渉に関するご注意

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている 移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)、および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- ① この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、 および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されて いないことを確認して下さい。
- ② 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用場所を変更するか、または電波の発射を停止した上、お客様相談窓口にご連絡いただき、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談下さい。

③ その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局、あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、お客様相談窓口へお問い合わせ下さい。

2.4 DS/OF 4

この表示は、2.4GHz帯を使用している無線機器であることを意味します。

本製品は、他の電波を発する機器(コードレス電話、電子レンジ、Bluetooth機器など)から、電波干渉を受ける場合があります。これらの機器からできるだけ遠く離すか、ご利用時間を分けるなどして電波干渉を避けて使用してください。

次の事項を行うと、法律で罰せられます。

本製品を分解、改造すること。本製品上の証明ラベルをはがすこと。

医療用の装置や、電子機器の近くで本製品を使用しないで下さい。 医療用の装置や、電子機器の動作に影響を及ぼすおそれがあります。

■ バッテリー

端子はいつもきれいに

バッテリーと本体端子 (充電器の端子) の間に異物が入り込まないようにしてください。接触不良、ショート、破損の原因となります。

正しく残量表示されない場合は

バッテリーをフル充電してください。ただし、バッテリーの使用回数が多いとき、フル充電後に放置したとき、高温下で長時間使ったときは、正しく表示されないことがあります。なお、表示は目安としてご使用ください。

インテリジェントシステム非対応のバッテリーについて

- インテリジェントシステム(口320)に対応していないバッテリーを本機やバッテリーチャージャー CG-700(別売)に取り付けて、充電することはできません。
- インテリジェントシステムに対応していないバッテリーを本機 に取り付けて使用した場合、バッテリー残量は表示されません。

POINT 使用時間を長くするコツ

こまめに電源を切り、10 \mathbb{C} ~30 \mathbb{C} のところで使用すると、長く使えます。スキー場などでバッテリーが冷たくなると、一時的に使用時間が短くなりますので、ポケットなどに入れて温めてから使用すると効果的です。

長い間保管するとき

- バッテリーの消耗を防ぐため本体 から取り外し、乾燥した30℃以 下のところで保管してください。
- バッテリーの劣化を防ぐため、画面 に「バッテリーパックを取り替えてく ださい」が表示されるまで使い切ってから、保管してください。
- 1年に1回程度、充電完了まで充電してから使い切ってください。

■ カード

データはバックアップする

静電気、カードの故障などによるデータの損傷・消失に備えて、データはパソコンなどにバックアップしてください。なお、データ損傷および消失については、当社では一切の責任を負いかねます。

端子に触れない

汚れが付着し、接触不良の原因となります。

磁気に注意する

強い磁気が発生する場所で使わないでく ださい。

高温・多湿の場所に放置しない



シールを貼らない

カード表面にシールなどを貼ると、シールが差し込み口につまる おそれがあります。

ていねいに扱う

落とす、ぬらす、強い衝撃を与えるなど しないでください。分解は絶対にしない でください。



■ 充電式内蔵電池

本機には充電式のリチウム電池が内蔵されており、日付などの設定を保持しています。この電池は本機を使用中、自動的に充電されますが、約3か月間使わないと完全に放電してしまいます。このときは次のようにして充電してください。

充電のしかた(所要時間:24時間)

- ① 電源を切る
- ② 本機にコンパクトパワーアダプ ター (ACアダプター)をつなぐ



■ その他のご注意

情報漏洩に注意(譲渡・廃棄するときは)

内蔵メモリーやカードに記録されたデータは、消去や初期化をしても、ファイル管理情報が変更されるだけで、完全には消えません。譲渡・廃棄するときは、データを復元できないように、一度内蔵メモリー またはカードの完全初期化 (口36)を行った後、本機を箱などで覆って最後まで撮影し、再度完全初期化を行います。これによって、情報漏洩を防いでください。

結露について

室温が高いとき、冷水の入ったコップの表面に水滴がつくことがあります。この現象を結露といいます。本機が結露した場合、そのままの状態で使うと故障の原因になりますので注意してください。なお、次のような条件のときに結露が発生しやすくなります。

- 寒い所から急に暖かい所に移動したとき
- 湿度の高い部屋の中
- 夏季、冷房のきいた部屋から急に温度や湿度の高い所に移動したとき

結露したらどうする?

周囲の環境によって多少異なりますが、水滴が消えるまで約2時間程度放置してください。

温度差のある場所へ移動するときは

バッテリーを取り外し、カードを取り 出して、本機をビニール袋に空気がは



いらないように入れて密閉します。移動先の温度になじんだら 袋から取り出します。



○ 不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで最寄りの電池リサイクル協力店へお持ちください。詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご参照ください。

ホームページ http://www.jbrc.com

- プラス端子、マイナス端子をテープ等で絶縁してください。
- 被覆をはがさないでください。
- 分解しないでください。

いろく


日常のお手入れ

本体がよごれたときは

柔らかい布で拭こう

- 乾いた布で軽く拭いてください。
- 化学ぞうきんやシンナーは表面を傷めますので使わないでください。



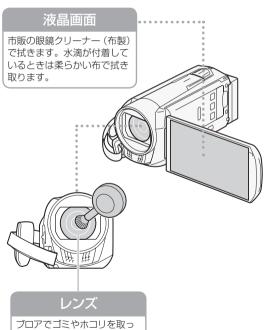

ブロアでゴミやホコリを取ったら、市販の眼鏡クリーナー (布製)で拭きます。

海外で使う

海外で使用するときの便利機能やマメ知識です。

■ 充電する

海外でも付属のコンパクトパワーアダプター (AC100~240 V 50/60 Hz までの電源に対応)を使ってそのまま充電できます。コンセントの形が 異なる国では、変換プラグを使用してください。

コンパクトパワーアダプター (ACアダプター) を変圧器に接続しないでください。

故障するおそれがあります。

国や地域によって変換プラグが異なります

タイプ	А	В	BF	С	0
の形状	1	•		⊙ ⊚•	₩
変換プラグ	不要です				

アメリカ合衆国	А
カナダ	А
メキシコ	А
●∃ーロッパ	
アイスランド	C
アイルランド	C
イギリス	B. BF
イタリア	C
オーストリア	C
オランダ	C
カナリア諸島	C
ギリシャ	C

■\\\\\\\

スイス	C	●アジア	
スウェーデン	C	インド	B. C. BF
スペイン	A. C	インドネシブ	7 (
デンマーク	С	シンガポール	し B. BF
ドイツ	С	スリランカ	B. C. BF
ノルウェー	С	タイ	A. BF. C
ハンガリー	C	大韓民国	А. С
フィンランド	C	中華人民共	和国
フランス	C	A. I	3. BF. C. C
ベルギー	C	ネパール	(
ポーランド	B. C	パキスタン	В. С
ポルトガル	B. C	バングラデシ	/ユ (
ルーマニア	С	フィリピン	A. BF. C
		ベトナム	A. C

マカオ特別行政区	B. C
マレーシア B.B	F. C
●オセアニア	
オーストラリア	0
グアム	Α
タヒチ	C
トンガ	0
ニュージーラント	0
フィジー	0

香港特別行政区 B.BF

●中南米		プエルトリコ	Α	クウェート	В. С	ザンビア
アルゼンチン	BF. C. O	ブラジル	A. C	ヨルダン	B. BF	タンザニア
コロンビア	A	ベネズエラ	А			南アフリカ井
ジャマイカ	A	ペルー	A. C	●アフリカ		
チリ	B. C			アルジェリア	² A. B.BF. C	モザンビーク
ハイチ	A	●中近東		エジプト	B. BF. C	モロッコ
パナマ	A	イスラエル	C	ギニア	C	
バハマ	A	イラン	C	ケニア	B. C	

■ テレビで見る

本機は撮影した動画をNTSC方式で記録します。以下の国や地域で はNTSC方式を採用しているため、本機をテレビに接続するとその まま映像を見ることができます。

B. BF

B. BF

B. C. BF

C

モザンビーク

南アフリカ共和国

• アメリカ合衆国	• コロンビア	• パナマ
• エクアドル	• ジャマイカ	• フィリピン
• エルサルバドル	台湾	• プエルトリコ
• カナダ	チリ	ベネズエラ
• 大韓民国	ドミニカ	• ペルー
• キューバ	• トリニダードトバゴ	• ボリビア
• グアテマラ	• トンガ	ミャンマー
• グアム	• ニカラグア	メキシコ
• コスタリカ	• ハイチ	

(NTSC方式を採用している国や地域 - NHK放送文化研究所発行「世界の放送 2007」による-)

■ 旅行先の日時に合わせる

2つの地域の日時を登録できるため、海外旅行先の日時を設定しておくと、撮影した映像を現地時間で記録できます。

- 1. HOMEボタンを押す。
- **2.** 「セットアップ」→ **「ょ** 」をタッチする。
- 上下にドラッグして、「エリア/サマータイム」をオレンジ色のバーに合わせ、オレンジ色の枠 をタッチする。
- **4. ★**をタッチする。
- **5. △**/**▼** をタッチして、旅行先を選ぶ。

旅行先がサマータイムのとき

★をタッチする。

- 6. ★ をタッチする。
- 7. 上下にドラッグして、「日付/時刻」をタッチする。
- 8. 「時計を合わせる」(□27)の操作2を行う。
- **9**. **×** をタッチする。


旅行から帰ってきたら

- 1. 上記の操作4で、♠をタッチする。
- **2. ×** をタッチする。




アクセサリー紹介

本機の付属品または別売品について紹介しています。

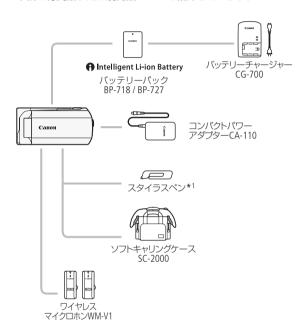

^{*1}本機の付属品です。別売していません。

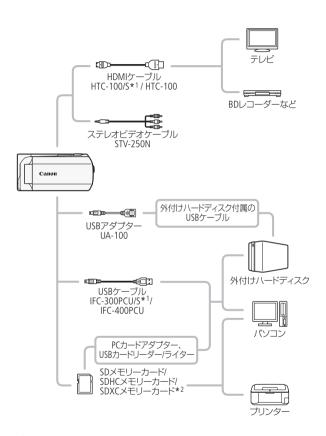

^{*2} ご使用の場合は、「SDXCメモリーカードをお使いになるときは」(C)29)をあらかじめご確認ください。



本製品は、キヤノン純正の専用アクヤサリーと組み合わ せて使用した場合に最適な性能を発揮するように設計 されておりますので、キヤノン純正アクセサリーので使 用をおすすめいたします。なお、純正品以外のアクヤサ リーの不具合(例えばバッテリーの液漏れ、破裂など) に起因することが明らかな、故障や発火などの事故に よる損害については、弊社では一切責任を負いかねま す。また、この場合のキヤノン製品の修理につきまして は、保証の対象外となり、有償とさせていただきます。 あらかじめご了承ください。




♠ Intelligent Li-ion Battery

インテリジェントリチウムイオンバッテリーについて

バッテリーパックRP-718 / RP-727 (別売)は、ビデオカメラ と通信することにより、バッテリー残量を分単位で確認 できるインテリジェントリチウムイオンバッテリーです。 インテリジェントシステムに対応したビデオカメラかバッ テリーチャージャー (G-700(別売)でのみ使用/充電でき ます。





撮影設定/編集メニューの紹介

撮影時の設定に使用する撮影設定メニューと、再生時に様々な編集操作を行うための編集メニューとがあります。ご購入時、撮影設定メニューは がついた内容に設定されています。各機能の詳細は、□欄のページをご覧ください。

■ 撮影時に使う「撮影設定メニュー」

松松丛七	機能 設定内容		₹AVCHD		∰ _m MP4		m	
你找自己			M		AUTO	M		ш
撮影モード	P(プログラムAE)、		•	•		•	•	89
	●ビーチ、※夕焼け、●ローライト、▲スポットライト、※打上げ花火		•			•		90
WBホワイト バランス	##オート、※太陽光、 ※電球、№セット		•	•		•	•	110
⊚フォーカス	MF マニュアル: ON、 <u>OFF</u> 指定被写体に合わせる		•	•		•	•	105
≱露出	MF マニュアル: ON、 <u>OFF</u> 指定被写体に合わせる		•	•		•	•	103
(心) パワードIS	ON 入、OFF 切*1	•	•	•	•	•	•	93
ZOOM ズーム	ズーム操作 START/STOPボタンによ る動画撮影/一時停止 テレマクロ: ON、OFF*2	•	•	•	•	•	•	48 108

100 61	能設定內容		*\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			⊕ MP4		
機能					-	M		
ズーム倍率	32x(光学) 51x(アドバンスト) 1020x(デジタル)		•	•		•	•	48
♥マイク レベル	A オート、 M マニュアル オートのとき:レベル メーター 入/切		•	•		•	•	115
≅ フェーダー	鎌エフェクト切、★オートフェード1回、★ウオートフェード毎回、フイプ1回、プロイプ毎回		•	•		•	•	101
<i>@</i> ♥ デコレー ション	♪ベン&スタンプ、※アニメーション、・ □ 日時&タイトル■ 画像ミックス ON / OFF■ 画面静止■ 、ツールバー移動	•	•	•	•	•	•	133
も プレREC	ON . OFF		•	•				94
・ 録画チェック	-		•	•		•	•	81

^{*&}lt;sup>1</sup> 初期設定は、**AUIO** (オート)のときON、**M** (マニュアル)、**ロ** (シネマ)のときOFF。

 $^{^{*2}}$ テレマクロは \mathbf{M} (マニュアル)、 $\mathbf{\Box}$ (シネマ)のみ。

ズーム倍率

3種類のズームがあります。

32x (光学)

32倍までズームすることができます。

51x (アドバンスト)

撮像素子の有効画素領域を効果的に使用し、 より高倍率のズームが可能です。

最高倍率は51倍です。

最も広角(**W**側)にすると、光学ズームよりさらに広い範囲の画角になります。

1020x (デジタル)

光学ズームの領域を超えると自動的にデジタル ズームに切り換わります。

最高倍率は1020倍で、デジタルズームの領域は 水色で表示されます。

デジタルズームの領域では映像をデジタル処理するため、拡大するほど映像が粗くなります。

■ 再生時に使う「編集メニュー」

1シーンごと、選んだシーン、全シーン、特定の日に撮ったシーンなど、表示している画面によって、操作できる動画/静止画の数が異なります。

動画

機能	Y只 AVCHD 動画	●¤ MP4 動画	P SD動画	インデック ス画面から の再生一時 停止中	Ω
⊐ピー [□ + ₽]	ある日に 撮ったシーン、 選択シーン、 全シーン	選択シーン、全シーン	_	_	180
HD→SD 変換 [□→☑]	ある日に 撮ったシーン、 選択シーン、 全シーン	-	_	_	211
消去	ある日に 撮ったシーン、 選択シーン、 全シーン	選択シーン、全シーン		1シーン	64
分割	_	_	_	•	165
☐ Network Utility	YouTube Facebook	YouTube Facebook	YouTube Facebook	_	246

	□G _R AVCHD =	ギャラリー	ギャラリー画	
機能	「作品詳細」→ 「作品編集」	「シーン一覧」→ 「シーン編集」	面からの再生 一時停止中	
コピー [□・ 皐]	作品* ¹	_	_	183
HD→SD 変換 [□→■]	作品* ¹	_	_	215
消去/ 血	レーティングで絞 り込んだシーン	1シーン	1シーン	67
作品消去*2	作品と作品内の 全シーン	_	_	69
作品サムネ イル ^{*2}	•	_	_	157
タイトル 編集* ²	•	_	_	158
コピー	_	1シーン	_	155
移動	_	1シーン	_	155
分割	_	_	•	165
レーティング	_	「★★★」、「★★ 「• • •」(未評価)、		147

^{*1} 作品内のシーンをレーティングで絞り込み可能。 *2 「未分類」または「ビデオスナップ」では行えない。

静止画

機能	△静止画					
17支目と	インデックス画面	再生中	<u></u>			
⊐ピー [□ • £]	選択した静止画、全静止画	1枚	184			
消去	選択した静止画、全静止画	1枚	171			
☐ Network Utility	Facebook	_	246			



セットアップメニューの紹介

撮影、再生、記録形式によってそれぞれ設定できる機能が異なります。設定できる機能は表中に●で示しています。ご購入時は、.....の内容に設定されています。各機能の詳細は、□欄のページかまたは欄外に説明があります。設定のしかたについては「メニューの設定を変える」(□32)をご覧ください。

▶■ カメラ設定*1

機能	設定内容	AVCHD	∰ MP4	
セルフタイマー	ON 入め、OFF 切	•	•	113
ズームスピード	WAR 可変速、	•	•	51
フォーカス アシスト* ²	ON 入、OFF 切	•	•	-
フェイス キャッチ&追尾	ON入图、OFF切	•	•	96
自動逆光補正	ON人、OFF切	•	•	104
オートスロー シャッター	ON 入、OFF 切	•	•	_
フリッカー低減	OFF 切、 50Hz 50 Hz、 60Hz 60 Hz	•	•	329
フェーダー設定* ²	BLACK 黒、WHITE 白	•	•	101
マーカー表示	OFF 切、E w 水平 (白)、 EB水平 (グレー)、 EW グリッド (白)、 EBG グリッド (グレー)	•	•	_
手ブレ補正		•	•	92

機能	設定内容	AVCHD	∰ MP4	Ш
ウィンド カット* ²	A オート、OFF 切器♥	•	•	_
マイクアッテ ネーター * ²	Aオート、ON 入ATT	•	•	_
音声ミックス*2	OFF 切、ON 入	•	•	118

^{*&}lt;sup>1</sup> (AUTO)モードでは、選択できません。

^{*&}lt;sup>2</sup>動画のみ。

「フォーカスアシスト*`*

マニュアルフォーカス (口105)でピントを調整しやすくするために、 画面の中央を拡大して表示します。

 記録する動画/静止画には影響しません。撮影を開始するか、4秒経 過すると拡大表示は解除されます。

オートスローシャッター

明るさが不足する場所(暗めの室内など)で撮影する場合、シャッタースピードを自動的に遅くして、より明るい映像を記録します。

- 1/30秒までのスローシャッターに設定されます。なお、「フレームレート」(口27)が「PF30」または「30P」のときは1/15秒に、「PF24」または「24P」のときは1/12秒に設定されます。
- 撮影モードが「P(プログラムAE)」のときに設定でき、(MIII)(オート)
 モードに切り換えても設定は変わりません。
- 動きのある被写体を撮るとき、尾を引いたような残像が出る場合は、 「切」を選びます。

フリッカー低減

- 蛍光灯の下で撮影するときに、ちらついて見えることがあります。 その場合は「50Hz」または「60Hz」に設定することでちらつきを低減 することができます。
- 撮影モードが「P(プログラムAE)」のときに設定できます。

マーカー表示

画面に水平線や格子状の線 (グリッド) を表示します。被写体の水平・垂直を確認しながら撮影できます。

• 水平線やグリッドは、撮影した動画/静止画には表示されません。

ウィンドカット

屋外で撮影するときに風の影響を受けて発生する、「ボコボコ」というノイズ音を自動的に低減します。

風の音と一緒に低音の一部も低減されます。風の影響を受けない場所で撮影するときや、低音まで収録するときは、「切」を選びます。

マイクアッテネーター

録音した音声がひずむときに使います。

オート	カメラがマイク音量に合わせて、アッテネーター を自動的に入/切します。大音量はひずまない音 量に、大音量以外は最適な音量で記録できます。
入:ATT	アッテネーターが常に働き、音の強弱をより忠実に 記録できます。「入」にすると画面に ATT が出ます。

▶□ / 再生設定

機能	設定内容	Ä		
BGM選択	OFF切、ON入 (MUSIC_01~XX) BGMバランス: ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•	•	152
データコード 表示	AVCHD動画: ◎ 切、 ◎ 日付、 ② 時刻、 ◎ 日付 & 時刻、 ◎ カメラデータ	•	•	73
	MP4動画: OFF 切、 配日付	•	•	

機能	設定内容	Ä		
スライドショー エフェクト	OFF 切、■ クロスフェード、□ スライド		•	175
テレビタイプ* ¹	4:3 4:3テレビ、 [6:9 ワイドテレビ	•	•	_

^{*1} AVCHD動画のみ。

【 データコード表示 [`]

日付や時刻、カメラデータ(しぼり値とシャッタースピード)など、再生中に表示する撮影情報を選びます(CD73)。

テレビタイプ

ステレオビデオケーブルSTV-250N (別売) でテレビにつないで見るときに、接続するテレビに合わせて選びます。映像の縦・横の比率を正しく再生します。

4:3テレビ 4:3テレビに接続するときに選ぶ。 16:9ワイトテレヒ ワイドテレビに接続するときに選ぶ。

- 「4:3テレビ」に設定しているとき、16:9で撮影した映像を再生する と、画面に表示される映像が小さくなります。
- HDMIケーブル (付属)で他の機器に接続しているときは、設定できません。

記録/接続設定

機能	設定内容	AVCHD	∰ <u></u> MP4	県	۵	
動画記録先	□ (内蔵メモリー)回 (カード)リレー記録: OFF (切)、□ * 回	•	•			34
録画モード	AVCHD動画: MXP高画質モード24Mbps、 FXP高画質モード17Mbps、 XP+高画質モード12Mbps、 SP標準モード7Mbps、 LP長時間モード5Mbps MP4動画: 9Mbps、4Mbps	•	•			84
フレーム レート*1	60i 標準 (60i) PF30 PF30 PF24 PF24 30P 30P 24P 24P	•	•			87
静止画 記録先	□ (内蔵メモリー)、☑ (カード)	•	•	•*2		34
ビデオスナップ 記録時間*1	2sec 2秒、 4sec 4秒、 8sec 8秒	•		•*2		132
撮影時レー ティング* ¹	ON 入、OFF切	•				147
メモリー 残量表示	□ (内蔵メモリー)、☑ (カード)	•	•			334

機能	設定内容	AVCHD	∰ ≖ MP4	Ä		
メモリー 使用量表示	(内蔵メモリー)、(カード)			•	•	334
x.v.Color*1	ON 入color、OFF切	•				77
ファイル 番号	₾ オートリセット、 → 通し番号	•	•	•	•	_
HDD情報 表示* ³	_			•	•	203

^{*1 (}知)(オート)モードでは、選択できません。

撮影時レーティング

「入」にすると、1つのシーンを撮影後にレーティングを設定する画面が表示されます。

^{*2} AVCHD動画のみ。

^{*3} 外付けハードディスクを接続したときのみ表示されます(□203)。

メモリー残量表示/メモリー使用量表示

内蔵メモリーやカードの総容量/使用量、動画の撮影時間/撮影可能時間*¹、静止画の記録枚数/記録可能枚数*¹を確認できます。カードの場合はSDスピードクラスも確認できます。



例:メモリー残量表示/カード記録の場合の画面を載せています。

- *¹現在設定している動画の録画モードや、静止画のサイズ (1920×1080)を もとに算出します。
- *2 実際に使用できる内蔵メモリーの容量は、主な仕様に記載の容量より若干少ないことがあります。

x.v.Color

広い色空間で動画を記録。目で見た色に近い映像を再現します。

x.v.Colorに対応したテレビにHDMIケーブル(付属)でつないで再生するときのみ、「入」にして撮影してください。x.v.Color非対応のテレビで再生すると、色が正しく表現されないことがあります。

ファイル番号

個々のMP4動画/静止画に付けられる番号 (ファイル番号) の付けかたを選びます。撮影されたMP4動画/静止画は、自動的に101-0101、101-0102、101-0103のように順に番号が付けられ、メモリー内のフォルダーに保存されます。

オートリセット

初期化されたメモリーに記録する場合、ファイル番号は常に101-0101から始まる。メモリー内にすでにMP4動画/静止画が記録されているときは、その続きの番号になる。

通し番号

ファイル番号は、最後に記録したMP4動画/静止画の 続き番号から始まる。ただし、メモリーに記録され ているファイル番号のほうが大きいときは、その続 き番号になる。パソコンで管理するときなどに便利。

- 通常は「通し番号」に設定しておくことをおすすめします。
- 1つのフォルダーにはMP4動画と静止画を合わせて100ファイルまで 保存することができ、それを超えると自動的に新しいフォルダーが 作成されます。
- ファイル番号は、メモリー内に作られるフォルダーの番号(上3桁)と 静止画固有の番号(下4桁)を表しています*。
 - * ファイル番号の範囲は、上3桁が101~998、下4桁が0101~9900です。
- MP4動画/静止画が記録されたカードをパソコンで見ると、ファイル番号が「101-0107」のMP4動画または静止画の場合、「DCIM¥101CANON」というフォルダーの中に「MVI_0107.MP4」または「IMG_0107.JPG」というファイル名で表示されます。

▶ システム設定

機能	設定内容	AVCHD	₩ MP4	'Ŗ	۵	
オンスクリーン 表示* ¹	ON 入、OFF切	•	•	•	•	_
言語・	日本語、ENGLISH	•	•	•	•	_
液晶明るさ調整	*	•	•	•	•	—
液晶バック ライト	H 高輝度、M 通常、L 低輝度	•	•	•	•	_
液晶対面ミラー	ON 入、OFF切	•	•			—
AV/ヘッドホン	AV AV、 の ヘッドホン	•	•	•	•	120
音量	スピーカーのとき:			•	•	58
	ヘッドホンのとき: ೧ シ ───೧ ୬シ、 ९ サ	•	•	•	•	120
おしらせ音	''□)) 大、''□)小、 OFF 切	•	•	•	•	_
カスタムボタン*1	撮影設定メニューから選択可。 初期設定は���(パワードIS)、 AUTO 時は��(デコレーション)	•	•			
デコレーショ ン自動起動	ON入、OFF切	•	•			_
パワーセーブ	オートパワーオフ: ON 入、OFF 切 クイックスタンバイ: 切、10分、20分、30分	•	•	•	•	_
初期化	□内蔵メモリー、□カード初期化、完全初期化	•	•	•	•	36

機能	設定内容	AVCHD	⊕ MP4	Ϋ́	۵	\Box
初期化 HDD*3	_			•	•	203
フォルダー 消去* ³	_			•	•	202
	エリア: ♠ (自宅)、 ★(旅行先)、 *サマータイム: ON、 <u>OFF</u>	•	•	•	•	317
日付/時刻	日付/時刻:一 日時スタイル: <u>Y.M.D</u> 、M.D.Y、 D.M.Y 24H表示:ON、 <u>OFF</u>	•	•	•	•	27
バッテリー 情報	_	•	•	•	•	_
HDMI機器 制御* ¹	ON 入、OFF切	•	•	•	•	_
HDMI出力状態*1	_	•	•	•	•	_
フォーカス 距離単位* ¹	mメートル、ft フィート	•	•			-
デモモード* ¹	ON入、OFF切	•	•			-
Firmware	_				•	_
設定初期化	_	•	•	•	•	_
Eye-Fi通信*2	Aオート、OFF切			•	•	220

^{*&}lt;sup>1</sup> **AUTO** (オート)モードでは、選択できません。

^{*&}lt;sup>2</sup> Eye-Fiカードをカードスロットに入れると表示されます。 *³ 外付けハードディスク接続時のみ表示されます(C)203)。

「オンスクリーン表示[`]

液晶画面に表示される情報を、本機に接続したテレビの画面に表示します。

言語

画面に表示される言語を変えます。

(液晶明るさ調整)

液晶画面の明るさを調整します。

- *または*をタッチして、調整します。
- 記録される映像や、テレビで再生する映像の明るさは変わりません。

液晶バックライト

「 \mathbf{H} 高輝度」、「 \mathbf{M} 通常」、「 \mathbf{L} 低輝度」のいずれかを選んで、明るさを切り換えます。暗所での撮影など、周囲に配慮したいときなどに使います。

• 記録される映像や、テレビで再生する映像の明るさは変わりません。

液晶対面ミラー

液晶画面をレンズ側に向けて、被写体に画面を見せながら撮るときなどは「入」にします。「入」にして、液晶画面をレンズ側に向けたときは、デコレーションすることはできません。



電源を入れたり、セルフタイマーを使うときなどに音が鳴ります。 音を鳴らしたくないときは、セットアップメニューの「おしらせ 音」で「切」を選びます。

• プレREC(◯O94)を「ON」にしていると、おしらせ音は鳴りません。

カスタムボタン

撮影設定メニューから、よく使う機能を選んで設定できます。設定すると選んだ機能がショートカットとして登録され、画面上のカスタムボタンに割り当てられます。



(デコレーション自動起動

「ON」にした場合、液晶画面を反転して (表側にして) 閉じると、自動的にデコレーションモードに切り換わります。

[゛]パワーセーブ

オートパワーオフ

バッテリー使用時、約5分間何も操作しないと、節電のために 電源が切れます。

- 電源が切れる約30秒前に、「●オートパワーオフ」が表示されます。
 表示中に何らかの操作をすると解除されます。
- スタンバイ中は、「クイックスタートスタンバイ」(下記参照)の設 定時間が優先されます。

クイックスタートスタンバイ

スタンバイ中に自動的に電源が切れる時間を設定します。「切」 にするとスタンバイ状態になりません。

エリア/サマータイム

住んでいる地域と旅先の地域をそれぞれ設定できます。設定は、 ★または★を選んだあと、▲または▼をタッチして地域を選びます。選んだ地域がサマータイムを導入しているときは*(サマータイム)をONにします。

【 バッテリー情報 】

バッテリーの残量(%)と撮影/再生可能時間(分単位まで)を確認できます。



HDMI機器制御

HDMI機器制御機能 (HDMI CEC*)対応のテレビとHDMIケーブル (付属) でつないだとき、テレビとビデオカメラの操作を連動させることができます。

- 「入」に設定した後にテレビにつなぐと、テレビ側の入力が自動的に ビデオカメラを接続しているHDMI端子に切り換わり、テレビのリモ コンで映像を再生できます。リモコンの▲/▼/ ◀/▶のボタンを押してシーンまたは静止画を選び、決定ボタンを押すと再生します。
- テレビによってはHDMI機器制御機能を有効にする必要があります。 詳しくはテレビの説明書をご覧ください。
- HDMI機器制御機能に対応したテレビであっても、正しく操作できないことがあります。その場合は、本機の「HDMI機器制御」を「切」にして、ビデオカメラ側で操作して再生してください。
- HDMI機器制御機能は、本機が動画/静止画の見るモードの場合に使用できます。撮影時に使用すると、本機が撮影中でも、テレビの電源のFFに連動して、ビデオカメラの電源が切れることがあります。
- 同時に接続するHDMI機器は、3台以内にすることをおすすめします。
- HDMIケーブル(付属)で他の機器に接続しているときは、設定できません。
- * HDMI CECとは、HDMI規格で決められた相互機器制御機能のことです。

【HDMI 出力状態】

現在のHDMI OUT端子の出力状態を確認できます。

「フォーカス距離単位、

マニュアルフォーカスでピント (フォーカス) 合わせを行うと、画面に被写体までの距離が表示されます。この距離表示の単位を選びます。

デモモード

機能紹介 (デモモード)の映像を画面に表示します。

- コンパクトパワーアダプター (ACアダプター)使用時に、カードが入っていない状態で約5分経過するとデモモードとなり、機能紹介が始まります。デモモードにしない場合は、「切」に設定します。
- 何らかの操作をするとデモモードは終了します。

Firmware


ビデオカメラの、現在のバージョンを確認できます。

- Firmware(ファームウェア)とは、機器を制御するために組み込まれたソフトウェアのことです。ビデオカメラでは、このFirmwareによって、撮影や画像処理などの動作が行われます。

画面の見かた

撮影中や再生中に表示される情報です。■ 内の数字は参照ページです。

■ 撮影のときの画面




AUTO オートモードのとき (シナリオ撮影時)




- ① FUNC.メニュー/ PHOTOボタン* 321
- * ズームボタン表示時
- ② こだわりオート 43
- ③ ズームボタン 49
- ④ 撮影シーン数/ 撮影時間(時:分:秒)
- ⑤ 撮影状況 346
- ⑥ バッテリー残量の目安 346
- ⑦ START/STOPボタン 41
- ⑧ 顔検出枠 96
- 9 タッチ追尾枠 99
- ⑩ ガイドボタン 127
- ⑪ 撮影可能時間 346
- ① 緑画干―ド 84
- ③ おすすめ撮影時間 (秒) [26]
- 14 シナリオシーン 126
- ⑤ カスタムボタン 339

Mマニュアルモードのとき




回シネマモードのとき



- 16 撮影モード 89
- ⑰露出 103
- 18フォーカス 105
- ① フェイスキャッチ&追尾 %
- 20 ホワイトバランス 110
- ② レベルメーター 115
- ② プレREC 94
- ② 手ブレ補正 92
- ② フレームレート 87
- 25 フェーダー 101
- 26 マイクアッテネーター 330
- ② ヘッドホン 120
- 28 PHOTO(フォト) ボタン 42 79
- 29 x.v.Color 334
- ③ テレマクロ 108
- ③ ウィンドカット 330
- 32 セルフタイマー 113
- ③ 記録形式 32
- ③4 ピント・露出の固定 状態 [42]
- ③ マーカー 329

■ 再生のときの画面

動画のとき (操作ボタン表示時)



静止画のとき (操作ボタン表示時)



36 操作ボタン (AVCHD動 画) 58

- ③ 再生状況 346
- 38 Eye-Fi 219
- ③ 再生時間(時:分:秒)
- ⑩ 再生シーン番号
- 4n データコード B31
- ④ 操作ボタン (静止 画) 169
- 43 表示枚数/全枚数
- 44 ファイル番号 335

⑤ 撮影状況/⑰ 再生状況

●:撮影(録画)●II:撮影―時停止▶: 再生II: 再生―時停止▶: 早送り◄□マ戻し/□マ送り□マ戻し/□マ送り

*分割時は、連続したコマ戻しのように再生されます。

⑥ バッテリー残量の目安

バッテリーの残量の目安をマークで表示します。バッテリーの残量が少なくなると (力が黄色く表示されます。また、(力が赤く表示されたときは、バッテリーが消耗していますので充電したバッテリーと交換してください。本機やバッテリーの状態によっては、実際のバッテリー残量と表示内容が一致しない場合があります。

① 撮影可能時間

メモリーに空きがなくなると、「©END」または「©END」が赤く点灯し、停止します。

主な仕様

iVIS HF R32 システム

内蔵メモリー/ 動画: ① AVCHD規格

カード記録

映像圧縮方法: MPEG-4 AVC/H.264 音声圧縮方法: Dolby Digital 2ch

② MP4準拠

映像圧縮方法: MPFG4-AVC/H 264 音声圧縮方法: MPFG-2 AAC-LC(2ch)

静止画:DCF準拠、Exif Ver2.3準拠 静止画圧縮方法:JPFG

信号方式

AVCHD : 1080/60;* MP4: 720P

記録メモリー

内蔵メモリー (容量: 32 GB)、 SD/SDHC/SDXCメモリーカード

緑画/ 再牛時間の

目安

32GB内蔵メモリー

AVCHD (MXP, FXP, XP+, SP, LP) :

2時間55分、4時間10分、5時間45分、

9時間35分、12時間15分

MP4 (9Mbps, 4Mbps):

7時間40分、16時間55分

16 GBメモリーカード

AVCHD (MXP, FXP, XP+, SP, LP) :

1時間25分、2時間5分、2時間50分、

4時間45分、6時間5分

MP4 (9Mbps, 4Mbps):

3時間50分、8時間25分

1/4.85型CMOS、総画素数 約328万画素 撮像素子

有効画素 動画/静止画: 約207万画素 (1920×1080)

アドバンストズーム選択時: ワイド端 2176×1224 中間 1920×1080

テレ端 1360×765

液晶画面 3型TFTワイドカラー液晶(約23万ドット)、タッチパネル マイク ステレオエレクトレットコンデンサーマイク

^{*} セットアップメニューの「フレームレート」を「PF24」または「PF30」に設定して いるときは、60iに変換して記録します。

レンズ f=2.8-89.6mm F=1.8-4.5 光学32倍ズーム/ アドバンスト51倍ズーム 35 mmフィルム換算時の焦点距離 動画/静止画:約38.5-1232 mm アドバンストズーム選択時:約33.9-1729 mm レンズ構成 7群10枚、非球面レンズ1枚使用 ITL自動焦点 (ITL方式)、マニュアル調整可 焦点調整 最短撮影距離 ワイド端1 cm、ズーム全域1 m テレマクロ設定のとき: テレ端 約50 cm ホワイトバランス オート (AWB)、プリセット (太陽光、電球)、セット (白取り込み) 最低被写体照度 0.4ルクス (ローライト (シーンモード)、シャッタースピード1/2 秒時) 5ルクス (P(プログラムAE)モード (オートスローシャッターオ ン)、シャッタースピード1/30秒時) 100ルクス以上 推奨被写体照度 **手ブレ補正機能** 光学式 動画サイズ AVCHD MXP/FXP: 1920×1080 AVCHD XP+/SP/LP: 1440×1080 MP4 9Mbps/4Mbps: 1280×720 静止画サイズ 1920×1080


入・出力端子	
映像/音声出力端子 (AV OUT端子)	Φ3.5 mmステレオミニジャック、1 Vp-p/75 Ω -10 dBV (47 kΩ負荷時)/3 kΩ以下
USB端子	miniAB、Hi-Speed USB対応
HDMI OUT端子	HDMIミニコネクター、出力のみ、CEC対応、x.v.Color対応
ヘッドホン端子	Φ3.5 mmステレオミニジャック (AV OUT端子兼用)
外部マイク入力端子	Φ 3.5 mmステレオミニジャック、 $-64~\text{dBV}(600~\Omega$ マイク使用時) $/$ 5 k Ω 以上



電源その他	
電源電圧	DC3.6 V(バッテリーパック)、DC5.3 V(DC IN)
消費電力 (内蔵メモリー、 SPモード、AF合焦時)	約2.7 W(明るさ標準)
動作温度	約0℃~+40℃
外形寸法 (幅×高さ×奥行き)	約54×55×115 mm(グリップベルトを含まず)
撮影時総質量	約300 g (バッテリーパックBP-718、SDメモリーカード、 グリップベルト含む)
本体質量	約250 g (グリップベルトを含まず)

コンパクトパワーアタ	ブプター CA-110
電源	AC 100 V−240 V、50 ∕ 60 Hz
出力/消費電力	公称DC5.3 V、1.5 A/17 VA(100 V)~23 VA(240 V)
使用温度	約0℃~+40℃
外形寸法 (幅×高さ×奥行き)	約49×27×79 mm
本体質量	約110 g

バッテリーパック	BP-718
使用電池	リチウムイオン (インテリジェントリチウムイオンバッテリー)
使用温度	約0℃~+40℃
公称電圧	DC3.6 V
公称容量	1840 mAh
定格 (最小)容量	6.5 Wh / 1790 mAh
外形寸法 (幅×高さ×奥行き)	約30.3×24.9×40.1 mm
質量	約42 g



付属のバッテリーパックBP-718と別売のBP-727をフル充電したときの使用時間の目安は、次のとおりです。

内蔵メモリー記録時

録画モード	使用時間	BP-718	BP-727
МХР	連続撮影時間	1時間55分	2時間55分
	実撮影時間	1時間05分	1時間40分
	再生時間	2時間50分	4時間15分
	連続撮影時間	2時間00分	3時間00分
FXP	実撮影時間	1時間05分	1時間40分
	再生時間	2時間55分	4時間25分
XP+	連続撮影時間	2時間00分	3時間05分
	実撮影時間	1時間10分	1時間45分
	再生時間	3時間00分	4時間35分
	連続撮影時間	2時間05分	3時間05分
SP	実撮影時間	1時間10分	1時間45分
	再生時間	3時間05分	4時間35分
LP	連続撮影時間	2時間05分	3時間05分
	実撮影時間	1時間10分	1時間45分
	再生時間	3時間05分	4時間40分

メモリーカード記録時

録画モード	使用時間	BP-718	BP-727
MXP 実	連続撮影時間	1時間55分	2時間50分
	実撮影時間	1時間05分	1時間35分
	再生時間	2時間50分	4時間15分
	連続撮影時間	1時間55分	2時間55分
FXP	実撮影時間	1時間05分	1時間40分
再生日	再生時間	2時間50分	4時間15分
XP+ 実	連続撮影時間	2時間00分	3時間00分
	実撮影時間	1時間05分	1時間40分
	再生時間	3時間00分	4時間30分
	連続撮影時間	2時間00分	3時間05分
- 1	実撮影時間	1時間05分	1時間40分
	再生時間	3時間00分	4時間30分
LP §	連続撮影時間	2時間00分	3時間05分
	実撮影時間	1時間05分	1時間40分
	再生時間	3時間00分	4時間35分

- * 実撮影時間とは撮影、撮影一時停止、電源の入/切、ズームなどの操作を 繰り返したときの撮影時間です。
- * 液晶画面を明るくしていると、バッテリー使用時間が少し短くなることがあります。
- * 低温下で使用すると、使用時間が短くなります。
- * MP4動画での使用時間 (目安)は、9Mbps、4MbpsいずれもSPモードと同等です。

バッテリーは予定撮影時間の2~3倍分をご用意ください ビデオカメラの消費電力はズームなどの操作によって変化します。そのため、上記の使用時間より短くなることがあります。

音楽ファイルについて

本機でビデオスナップなどに使う音楽は以下の形式です。

サンプリング周波数:48kHz

音声形式: リニアPCM 量子化ビット数: 16bit

チャンネル数:2 再生時間:1秒以上 データ形式:WAV

iVISディスク / 音楽データ / 画像ミックスデータディスク

└── MUSIC

音楽ファイルはパソコンで見ると、以下のように保存されます。

内蔵メモリーのとき

CANON

MY_MUSIC

MUSIC_01~XX

カードのとき



画像ミックスに使う画像ファイルについて

デコレーションの画像ミックスに使う画像は以下の形式です。

サイズ: 1920×1080

データ形式: ベースラインJPEG サンプリング比: 4:2:2または4:2:0

画像ファイルは、パソコンから以下の場所に保存します。

内蔵メモリーのとき

CANON

MY_PICT

MIX_01~XX

カードのとき



Full HD 1080について

Full HD 1080とは垂直画素 (走査線) 数1080画素 (本) のHD (High Definition) 映像に対応している キヤノン製ビデオカメラを示しています。



iVIS HF R32は、DCFに準拠しています。DCFは、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で主として、デジタルカメラ等の画像ファイル等を、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格「Design rule for Camera File system」の略称です。

iVIS HF R32は、Exif 2.3(愛称「Exif Print」)に対応しています。ExifPrintは、ビデオカメラとプリンターの連携を強化した規格です。ExifPrint対応のプリンターで印刷することで、撮影時のカメラ情報を生かし、それを最適化して、よりきれいな印刷出力が得られます。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。本書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

かろく

さくいん

-/-	記録形式: AVCHD動画32
ア行	MP4動画32
アップロード 210、223、246	記録先を選ぶ34
あとからフォト163	記録メモリー: カード34
アドバンストズーム48	内蔵メモリー34
アフターサービス360	クイックスタート52
安全上のご注意298	グリップベルト21
インデックス画面56	クロマキー設定141
インデックス画面を切り換える62	結露312
ウィンドカット330	故障かな?264
打上げ花火(シーンモード)90	こだわりオート43
液晶画面25	コピー:静止画184
エリア317	動画180
オートスローシャッター329	コンパクトパワーアダプター8、10、18
おしらせ音(操作音)82、339	
お手入れ314	サ行
音楽ファイル353	+ /¬* /±/, 1, -= \
音声ミックス118	サイズ (静止画)
音量:再生時58	再生する:静止画168
撮影時115	動画56 作品
	1Fm03 撮影時間41
力行	撮影する:静止画40
カードを入れる28	動画40、78
海外で使う315	撮影設定 (FUNC.) メニュー321
外部マイク122	撮影モード89
画質84	サマータイム
画像ファイル354	三脚306
画像ミックス140	シーン42
カメラデータ73	シーンを消去する64
カメラモード22	シーンを分割する165
画面の見かた343	自動逆光補正104
ギャラリー 144	白動公割 212

シナリオモード124	デコレーション133
シネマモード130	手ブレ補正92
シネマルックフィルター130	テレビタイプ331
充電18	テレビで見る74
消去する:静止画171	ドラッグ(操作)24
: 動画64	取り扱い上のご注意305
初期化する36	撮る見るボタン60
シリアル番号(機番)16	
ズーム48	八行
ズームスピード51	
スタイラスペン21	パソコンに保存:静止画191
スタンバイ52	: 動画188
スノー(シーンモード)90	バックアップ188
スポーツ(シーンモード)90	バッテリーの残量表示20、41
スポットライト(シーンモード)…90	バッテリーの使用時間(目安)…351
スライドショー174	パワーセーブ340
セットアップメニュー82、327	ビーチ(シーンモード)90
セットアップメニューを設定する82	日付·時刻27
セルフタイマー113	ビデオスナップ132
外付けハードディスク: 再生 201	ファイル番号335
初期化203	フェイスキャッチ&追尾96
保存196	フェーダー101
	フォーカスアシスト329
夕行	フォーカス(ピント合わせ)105
	フリッカー低減329
タイムライン71	プレREC94
ダウンコンバート(変換)211	フレームレート87
タッチ(操作)24	ヘッドホン120
タッチ追尾99	ポートレート(シーンモード)90
タッチパネル24	ホワイトバランス110
ディスクを作る:ハイビジョン画質205	
: 標準面質 206	

データコード......331

マ行	そのほか
マーカー329 マイク330 マイクアッテネーター330 マイクレベル115 マニュアルモード78 マルチシーンIS43、45 ミックスパランス119 未分類144 無線LAN228 メッセージ279	3Dビュー
ヤ行 夜景 (シーンモード)90 夕焼け (シーンモード)90	HD→SD変換
リレー記録	SD/SDHC/SDXCメモリーカード28 SD動画
ワ行 ワイヤレスマイクロホン122	
ノコ ドレヘミコ ノロハン122	

商標について

- SD、SDHC、SDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- Microsoft、Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Macintosh、Mac OS、App Store、iTunes、iPhone、iPad、iPod touchは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。
- 「x.v.Color」および「x.v.Color」口ゴは商標です。
- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。
- "AVCHD" および "AVCHD" ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。
- DCFロゴマークは、(社)電子情報技術産業協会 (JEITA)の 「Design rule for Camera File system」の規格を表す団体商標です。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されて います。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。



- YouTubeは、Google Inc.の商標です。
- FacebookおよびFロゴはFacebook Inc.の商標です。
- Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
- Wi-Fi CERTIFIED、WPA、WPA2とWi-Fi CERTIFIEDロゴは、Wi-Fi Allianceの商標です。
- ビデオカメラの設定画面と本書内で使用されている「WPS」は、Wi-Fi Protected Setup を意味しています。
- 「DLNA」および「DLNA」ロゴは、Digital Living Network Allianceの商標または登録商標です。
- その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

本機器は、MicrosoftからライセンスされたexFAT技術を搭載しています。

MPEG-2使用許諾について

個人使用目的以外で、MPEG-2規格に適合した本機を、パッケージメディア用に 映像情報をエンコードするために使用する場合、MPEG-2 PATENT PORTFOLIOの特 許使用許諾を取得する必要があります。この特許使用許諾はMPEG LA, L.L.C., (250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206 USA)から取得可能です。

MPEG-4使用許諾について

This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

保証書とアフターサービス

本機の保証は日本国内を対象としています。万一、海外で故障した場合の現地でのアフターサービスはご容赦ください。

保証書

本体には保証書が添付されています。必要事項が記入されていることをお確かめのうえ、大切に保管してください。

アフターサービス

製品の保証について

- ●使用説明書、本体注意ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間中に本製品が万一故障した場合は、本保証書を製品に添付のうえ弊社修理受付窓口、またはお買い上げ店までご持参あるいはお送りいただければ、無料で修理いたします。この場合の交通費、送料および諸掛かりはお客様のご負担となります。また、お買い上げ店と弊社間の運賃諸掛りにつきましても、一部ご負担いただく場合があります。
- 保証期間内でも保証の対象にならない場合もあります。詳しくは保証書に記載されている保証内容をご覧ください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。
- 保証期間経過後の修理は有料となります。
- ◆製品の故障または本製品の使用によって生じた直接、間接の損害および付随的 損害(録画再生に要した諸費用および録画再生による得べかりし利益の喪失、記 録されたデータが正常に保存・読み出しができないことによって発生した損害等) については、弊社ではその責任を負いかねますのでご了承願います。

修理を依頼されるときは

 故障内容を明確にご指示ください。また、修理品を送付される場合は、十分な梱 包でお送りください。

アフターサービス期間について

 ビデオカメラのアフターサービス期間は、製造打ち切り後8年です。なお、弊社の 判断により保守サービスとして同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を 実施させていただく場合があります。その場合、旧製品でご使用の消耗品や付属 品をご使用いただけないことや、対応OSが変更になることがあります。

修理料金について

- 故障した製品を正常に修復するための技術料と修理に使用する部品代との合計金額からなります。
- 窓口で現品を拝見させていただいてから概算をお知らせいたします。なお、お電話での修理見積依頼につきましては、おおよその仮見積になりますので、その旨で承知おきください。

修理について

■ 修理に出すまえに

- 修理によっては、内蔵メモリーの初期化・ 交換をすることがあり、その場合、記録デー 夕はすべて消去されます。修理の前に必ず データをバックアップしてください。なお、 修理によってデータが消去された場合の補 僧についてはご容赦ください。
- 修理の際、不具合症状の再現・確認のために、 必要最小限の範囲で

 メモリー内のデータを確認 させていただくことがあります。ただし、デー タを弊社が複製・保存することはありません。



■ 修理のお問い合わせは

カメラ修理受付センター

050-555-99077(全国共通)

平日・十曜日 9:00~18:00

日曜日、祝日、年末年始、弊社休業日はお休 みさせていただきます。

電話番号はよくご確認の上、おかけ間違 いのないようにお願いいたします。

上記電話番号をご利用になれない場合は、 043-211-9316をご利用ください。

- 購入年日日、型名「iVIS HF R32」、故障内容を 明確にお伝えください。不具合内容を確認の 上、修理方法をご案内いたします。
- 修理を承る窓口(サービスヤンター、修理 ヤンター)をご案内いたします。
- 修理品の引き渡し方法 (宅配便発送/弊社 によるお引き取り)やお届けについてご案 内いたします。

サービスセンター

札.幌 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条两4-1-1 日本生命札幌ビル 高層棟1F 〒980-0803 仙台 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビルヂング1F 上野 **T110-0005** 東京都台東区 ト野1-1-12 信井ビル1F 銀座 T 104-0061 東京都中央区銀座3-9-7 トレランス銀座ビルディング2F 新宿 T 163-0401 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル1F **T 221-0056** 神奈川県横浜市神奈川区金港町2-6 横浜プラザビル9F 構浜

名古屋 ₹460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-11-11 名古屋インターシティ 2F 大阪中之島 〒530-0005

大阪府大阪市北区中之島6-1-21

キヤノンビジネスサポート中之島ビル2F

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-3-10 梅田ダイビルB1F 梅田 広島 **T730-0051** 広島県広島市中区大手町3-7-5 広島パークビルヂング1F

福岡 〒812-0024 福岡市博多区綱場町4-1 福岡RDビル1F

東日本修理センター

〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-7-2 キヤノンMJ幕張事業所1F

営業時間:銀座10:30~18:30/上野、新宿、名古屋、梅田10:00~18:00/その他9:00~17:30 休業日: 土・日曜日、祝日、年末年始、弊社休業日

※ 上野、銀座、新宿、名古屋、梅田は土曜日も営業しています。

※ 所在地は変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

ビデオカメラの使いかた ImageBrowser EXの使いかた

キヤノン お客様相談センター

050-555-90003(全国共通)

平日 9:00~20:00/土日祝日* 10:00~17:00

- *1月1日~1月3日を除く
- ※上記番号をご利用になれない場合は、 043-211-9394をご利用ください。

PIXELA社製ソフトウエアの使いかた

株式会社ピクセラ ユーザーサポートセンター

0120-727-231(固定電話用、無料)

20570-064-246(携带電話用)

10:00~18:00(年末年始、祝日を除く)

- ※インストールに必要な認証コードの 自動発行サービスは、24時間受け付けております。
- ※上記番号をご利用になれない場合は、 FAX:06-6633-2992をご利用ください。

デジタルビデオカメラホームページ

最新の情報については、こちらをご覧ください。

- デジタルビデオカメラ製品情報 http://canon.jp/ivis
- キヤノン サポートページ http://canon.jp/support
- CANON IMAGE GATEWAY

http://www.imagegateway.net/

Canon

キヤノン株式会社/キヤノンマーケティングジャパン株式会社 〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

PUB. DIJ-0388-000B @CANON INC. 2012

